




ФАЛЬЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ FASTCLICK®

2025

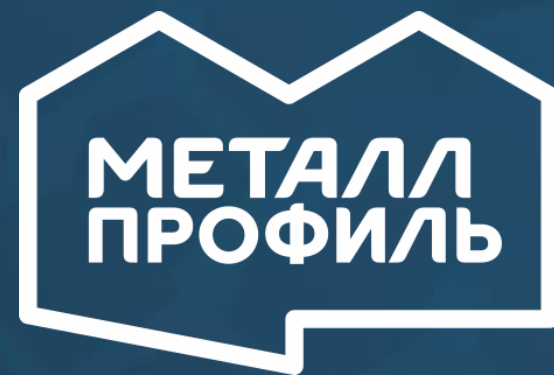

МЫ ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО, ПОТОМУ ЧТО:

- ✓ мы являемся одним из крупнейших производителей на мировом рынке металлочерепицы, профнастила и водосточных систем из стали;
- ✓ нам более 25 лет, нашим кровлям и фасадам более 25 лет, и мы готовы со всей ответственностью гарантировать качество своей продукции*;
- ✓ наша продукция проходит строгий и многоступенчатый контроль. помимо «общих» и «громких» слов многие из вас начинали с нами строить свой бизнес, мы учили рынок ориентироваться в продукции, рынок учил нас. самое главное, что мы вынесли из этих лет работы с вами — это то, что мы можем доверять друг другу.



ФАЛЬЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ FASTCLICK®

**FAST
CLICK**



БЫСТРЫЙ




ЩЁЛКНУТЬ




ФАЛЬЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ FASTCLICK®

ДВОЙНОЙ СТОЯЧИЙ ФАЛЬЦ

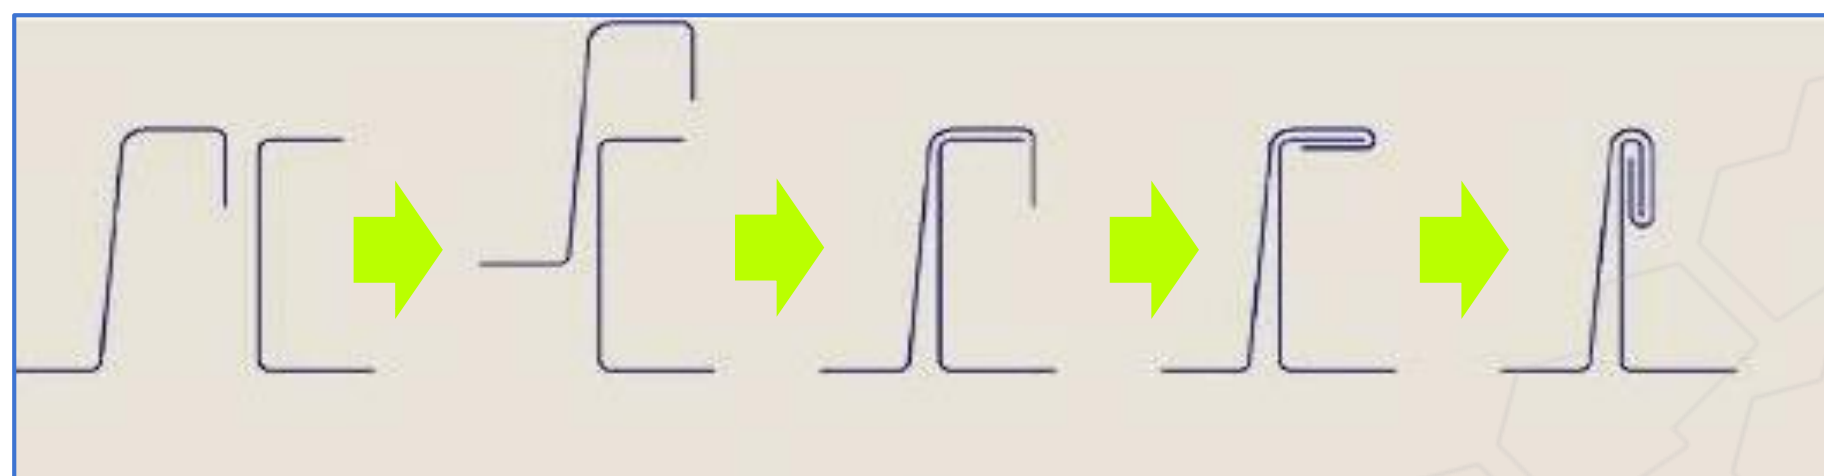


ФАЛЬЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ FASTCLICK®

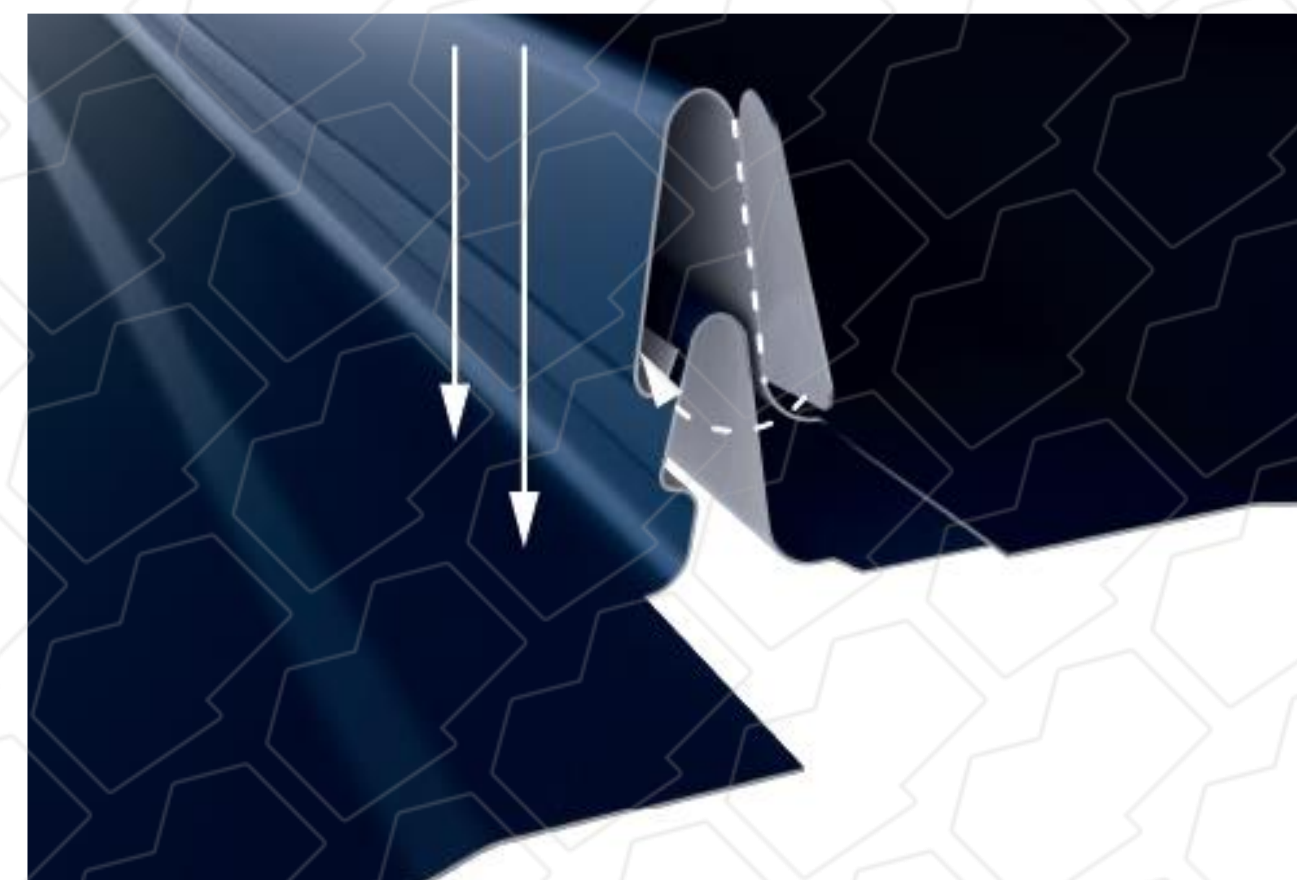



ХАРАКТЕРИСТИКИ FASTCLICK®

ФАЛЬЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА

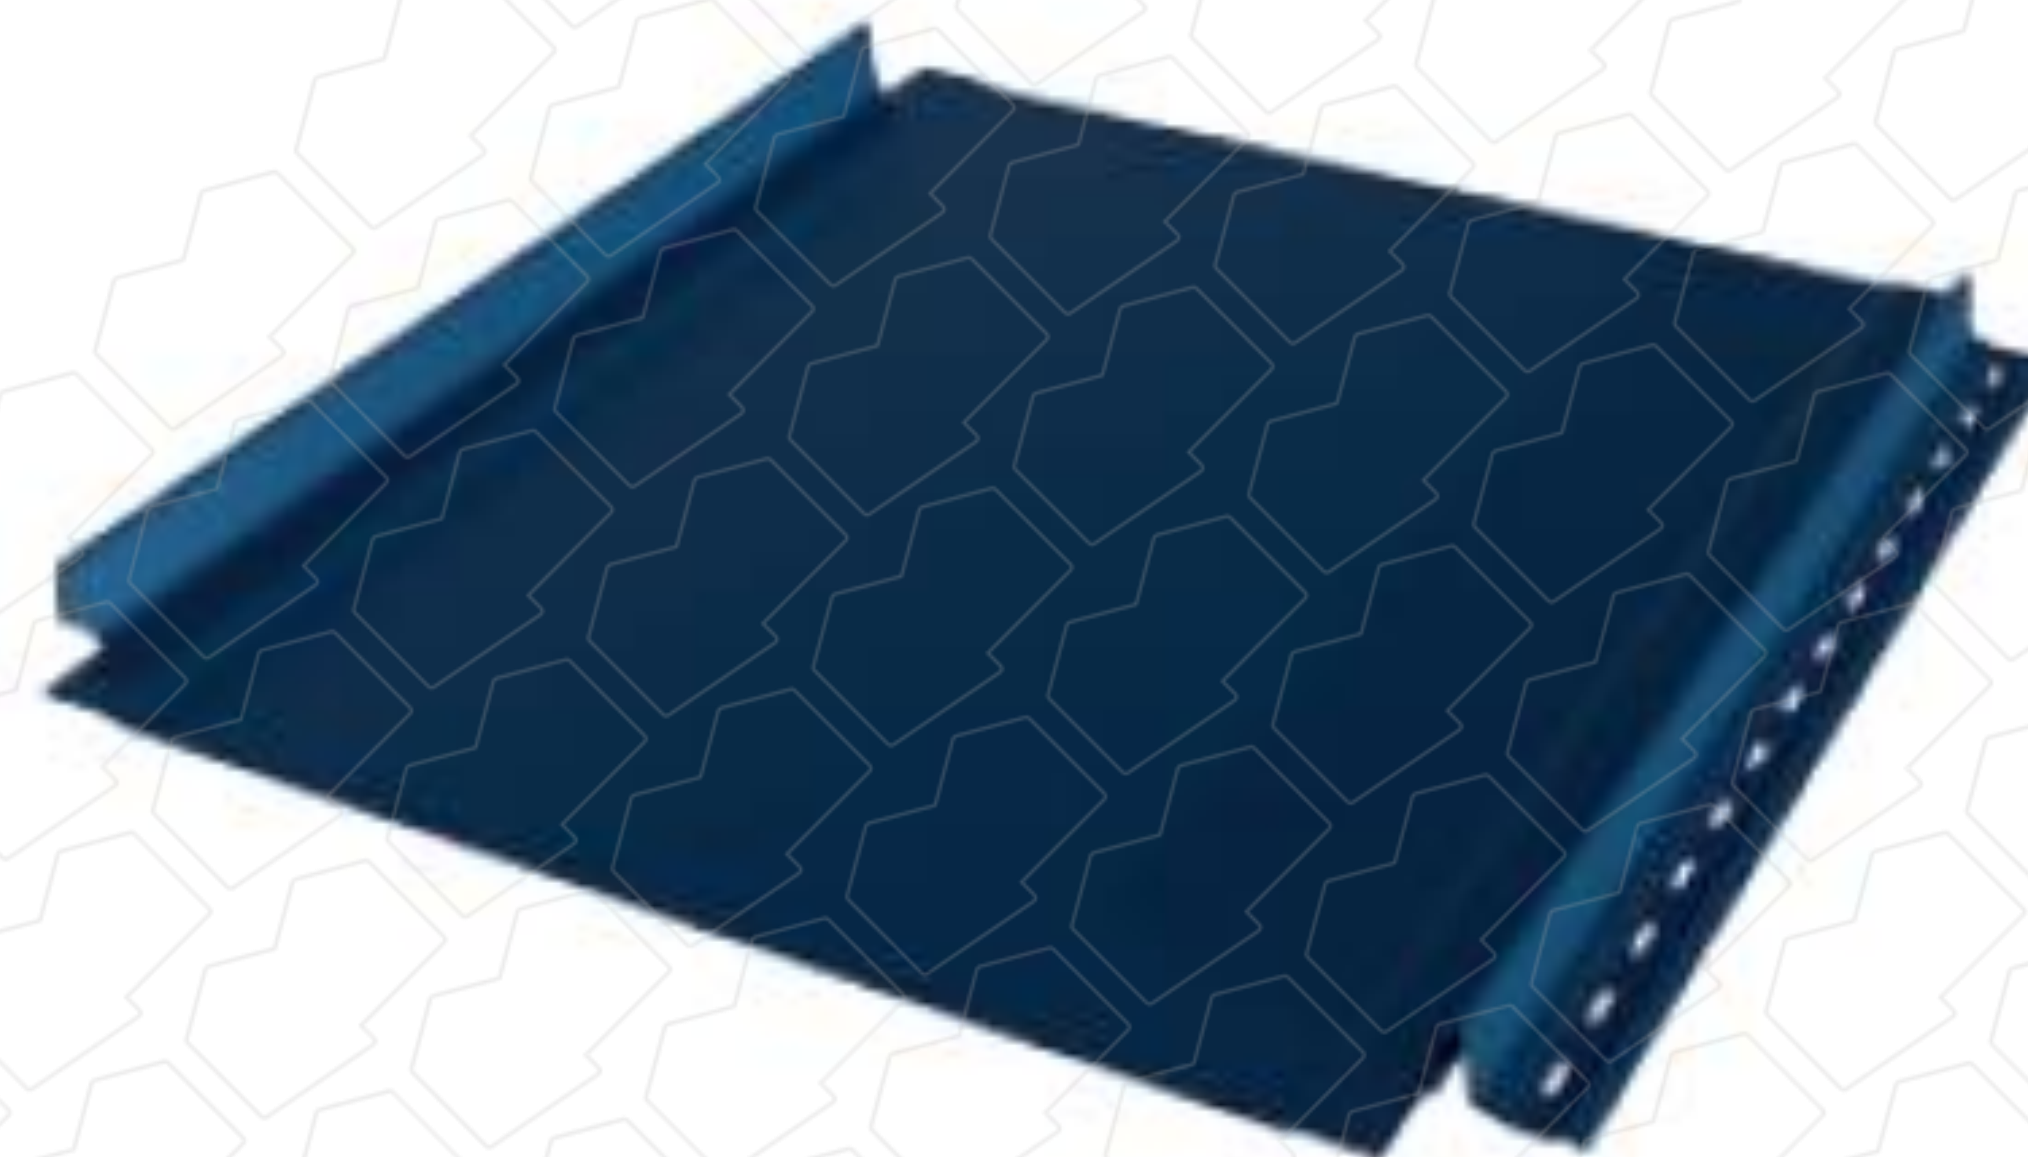

Полная ширина	531 мм.
Полезная ширина	485 мм.
Высота замка	33 мм.
Длина	от 0,5 м. до 12 м.*
Угол наклона монтажа	от 10°



* ВРЕМЕННО МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ОГРАНИЧЕНА – 9 МЕТРАМИ



АССОРТИМЕНТ FASTCLICK®

ФАЛЬЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА


Гладкая




Волна



Трапеция

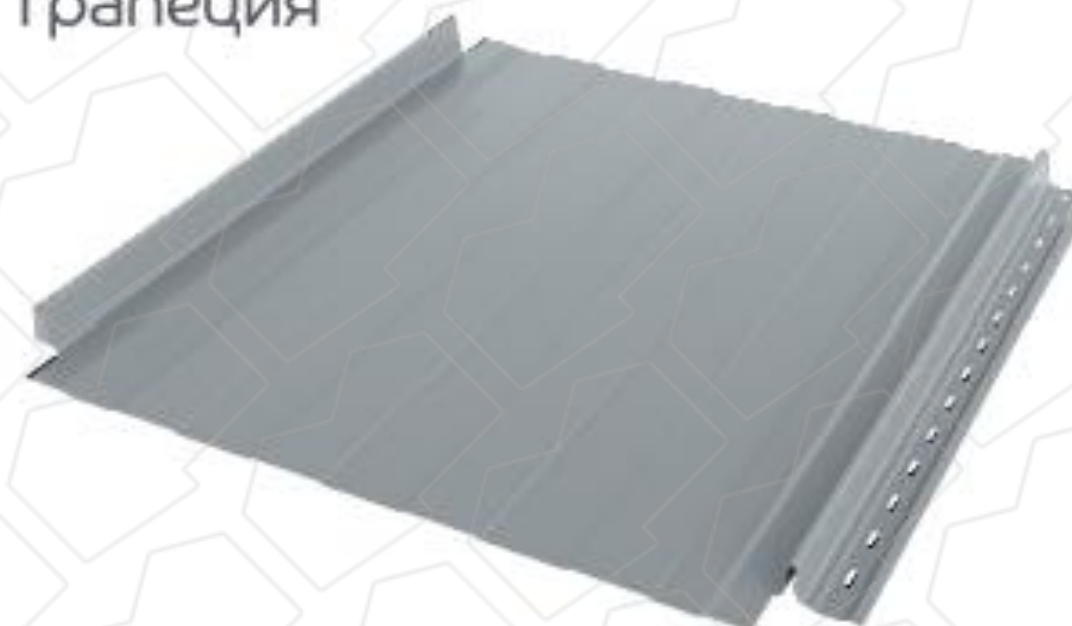


Накатка

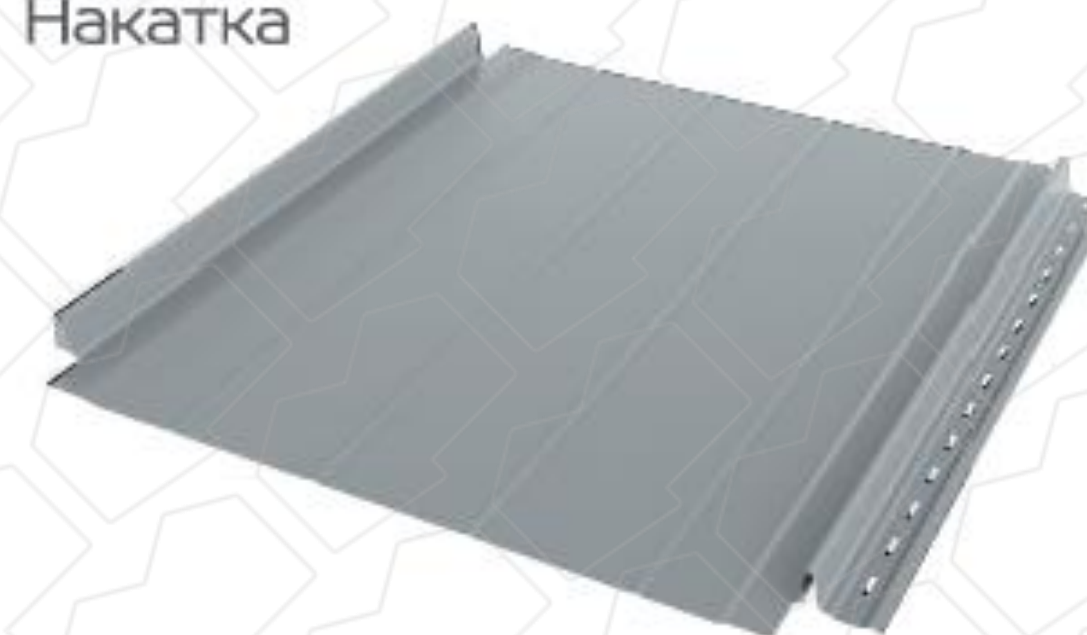

РАЗНЫЕ ВИДЫ МИКРОПРОФИЛИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПАНЕЛЕЙ ФАСТКЛИК (ГЛАДКАЯ, ВОЛНА, ТРАПЕЦИЯ, НАКАТКА) , НЕ ВЛИЯЮТ НА ИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ




ПРЕИМУЩЕСТВА FASTCLICK®

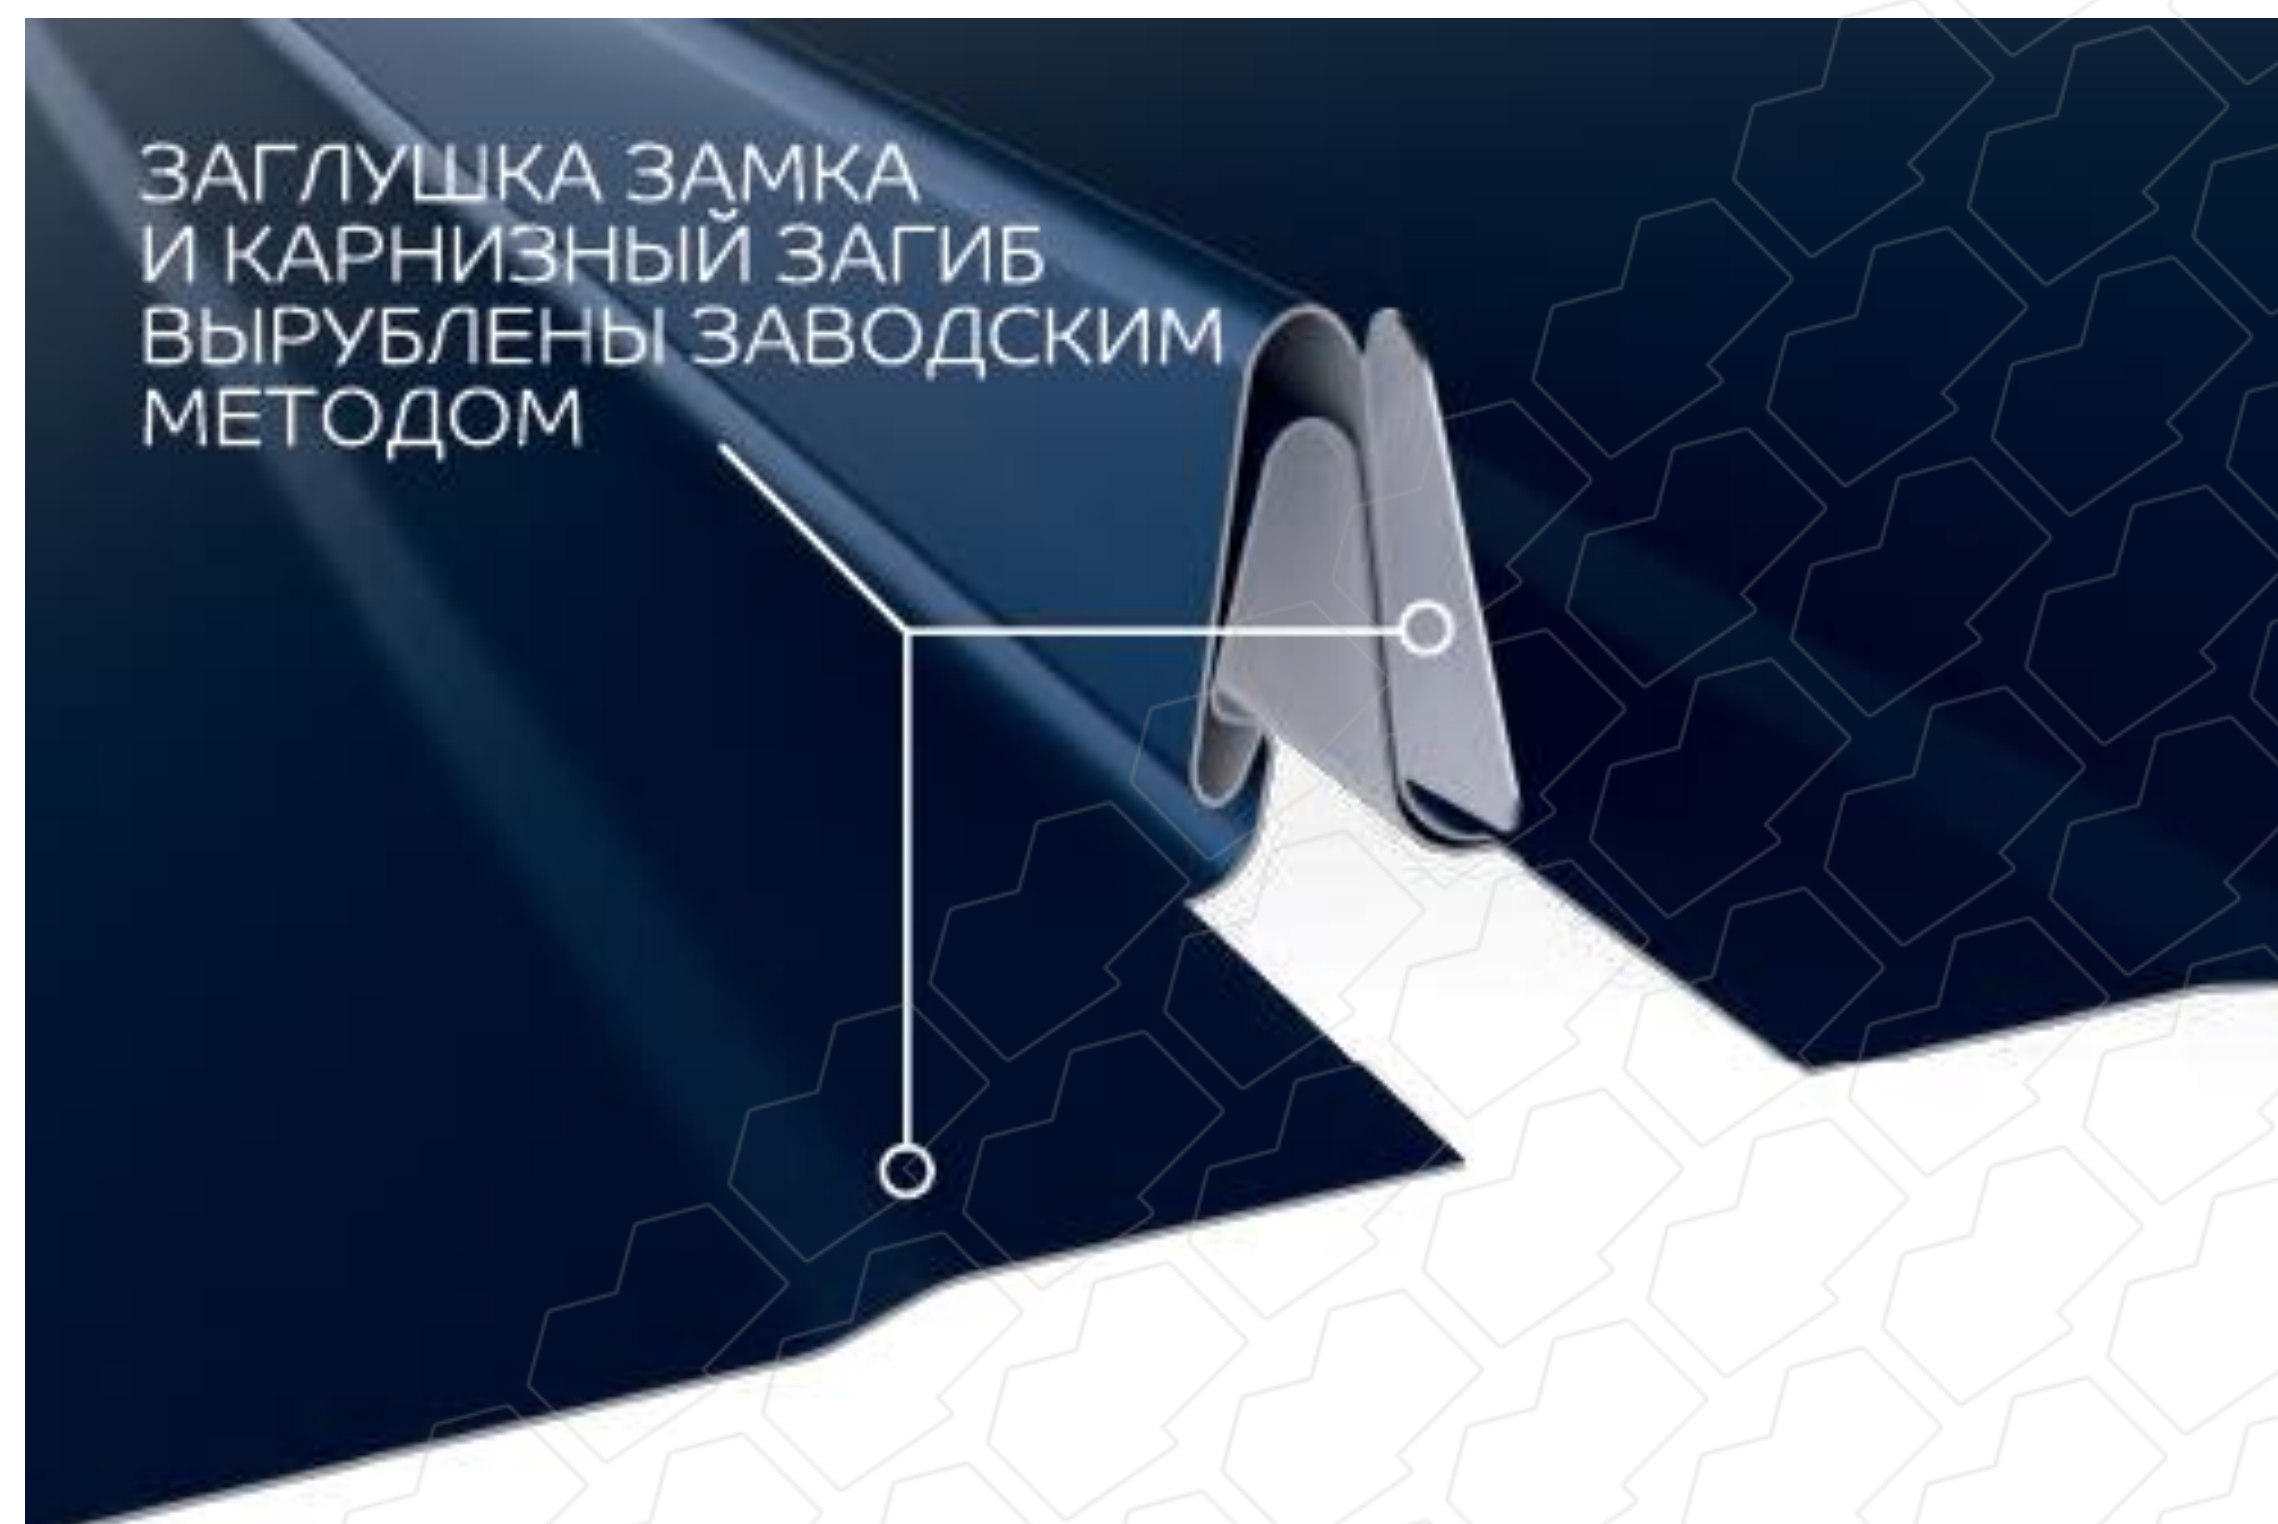

УДОБСТВО МОНТАЖА – ВСЕ ПАНЕЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ КАК СЛЕВА НАПРАВО, ТАК И СПРАВА НАЛЕВО. ДЛЯ ЭТОГО НА ТОРЦАХ ПАНЕЛЕЙ ИМЕЕТСЯ ЗАВОДСКАЯ ПОДГОТОВКА ПОД КАРНИЗНЫЙ ЗАГИБ И ЗАГЛУШКУ ЗАМКА




ПРЕИМУЩЕСТВА FASTCLICK®

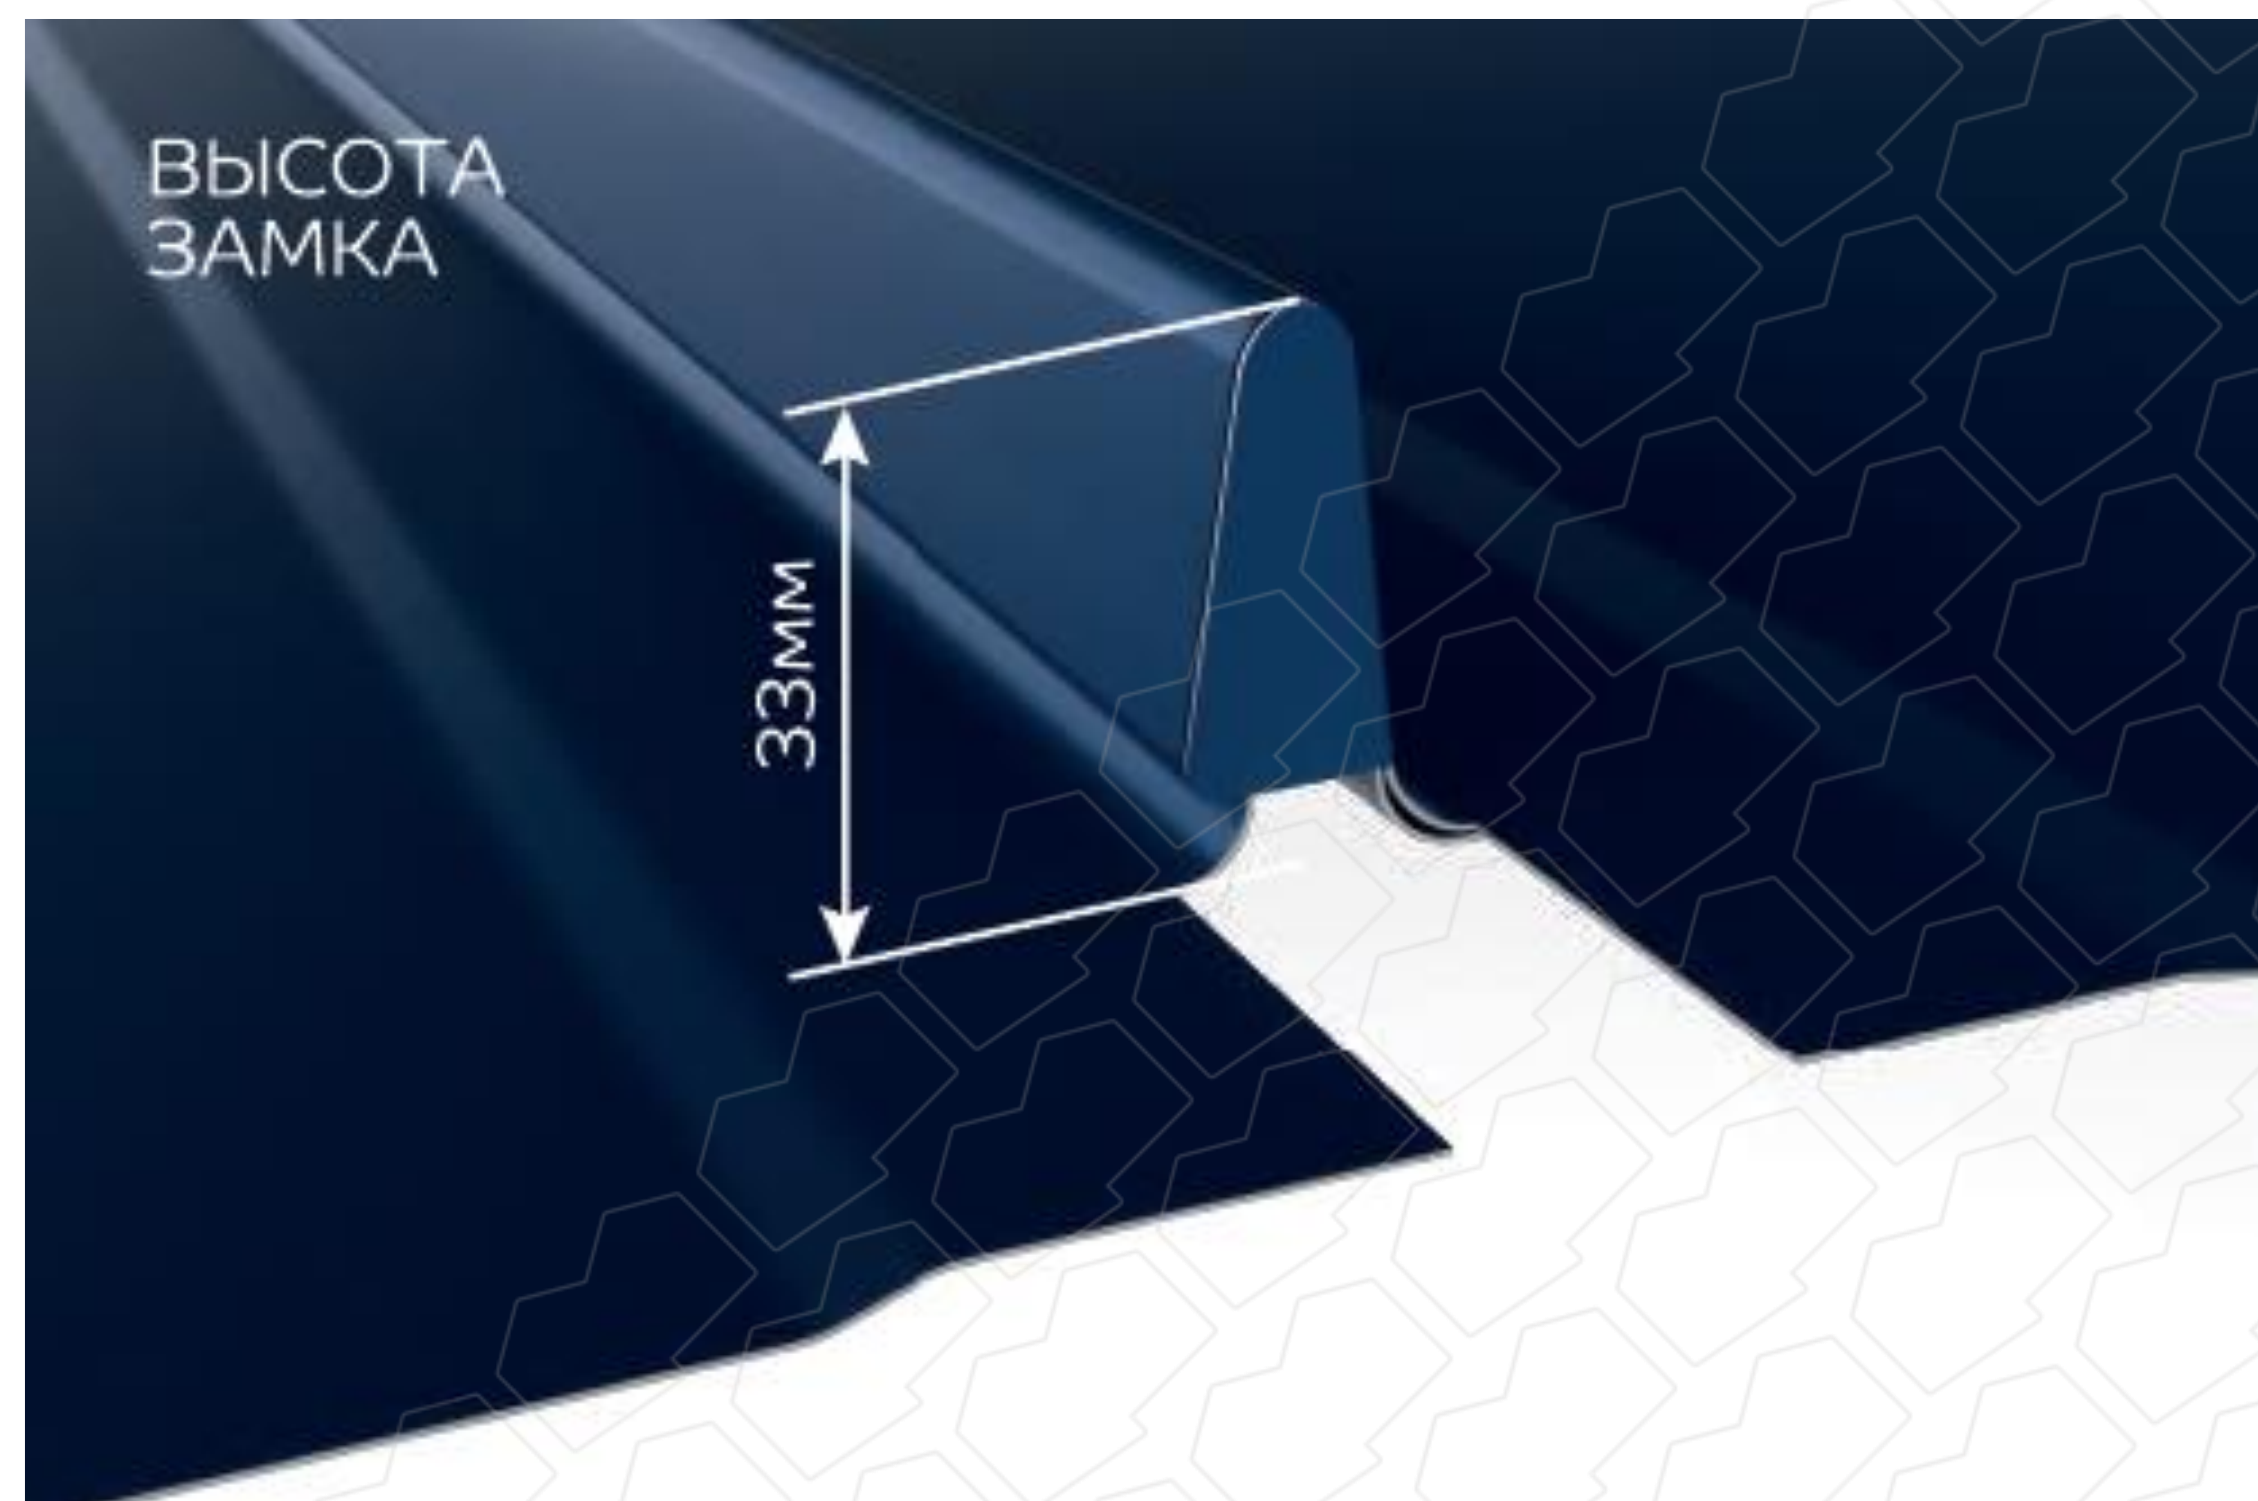

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ – НАДЁЖНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ ЗАМОК ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ПРОТЕЧЕК



ПРЕИМУЩЕСТВА FASTCLICK®

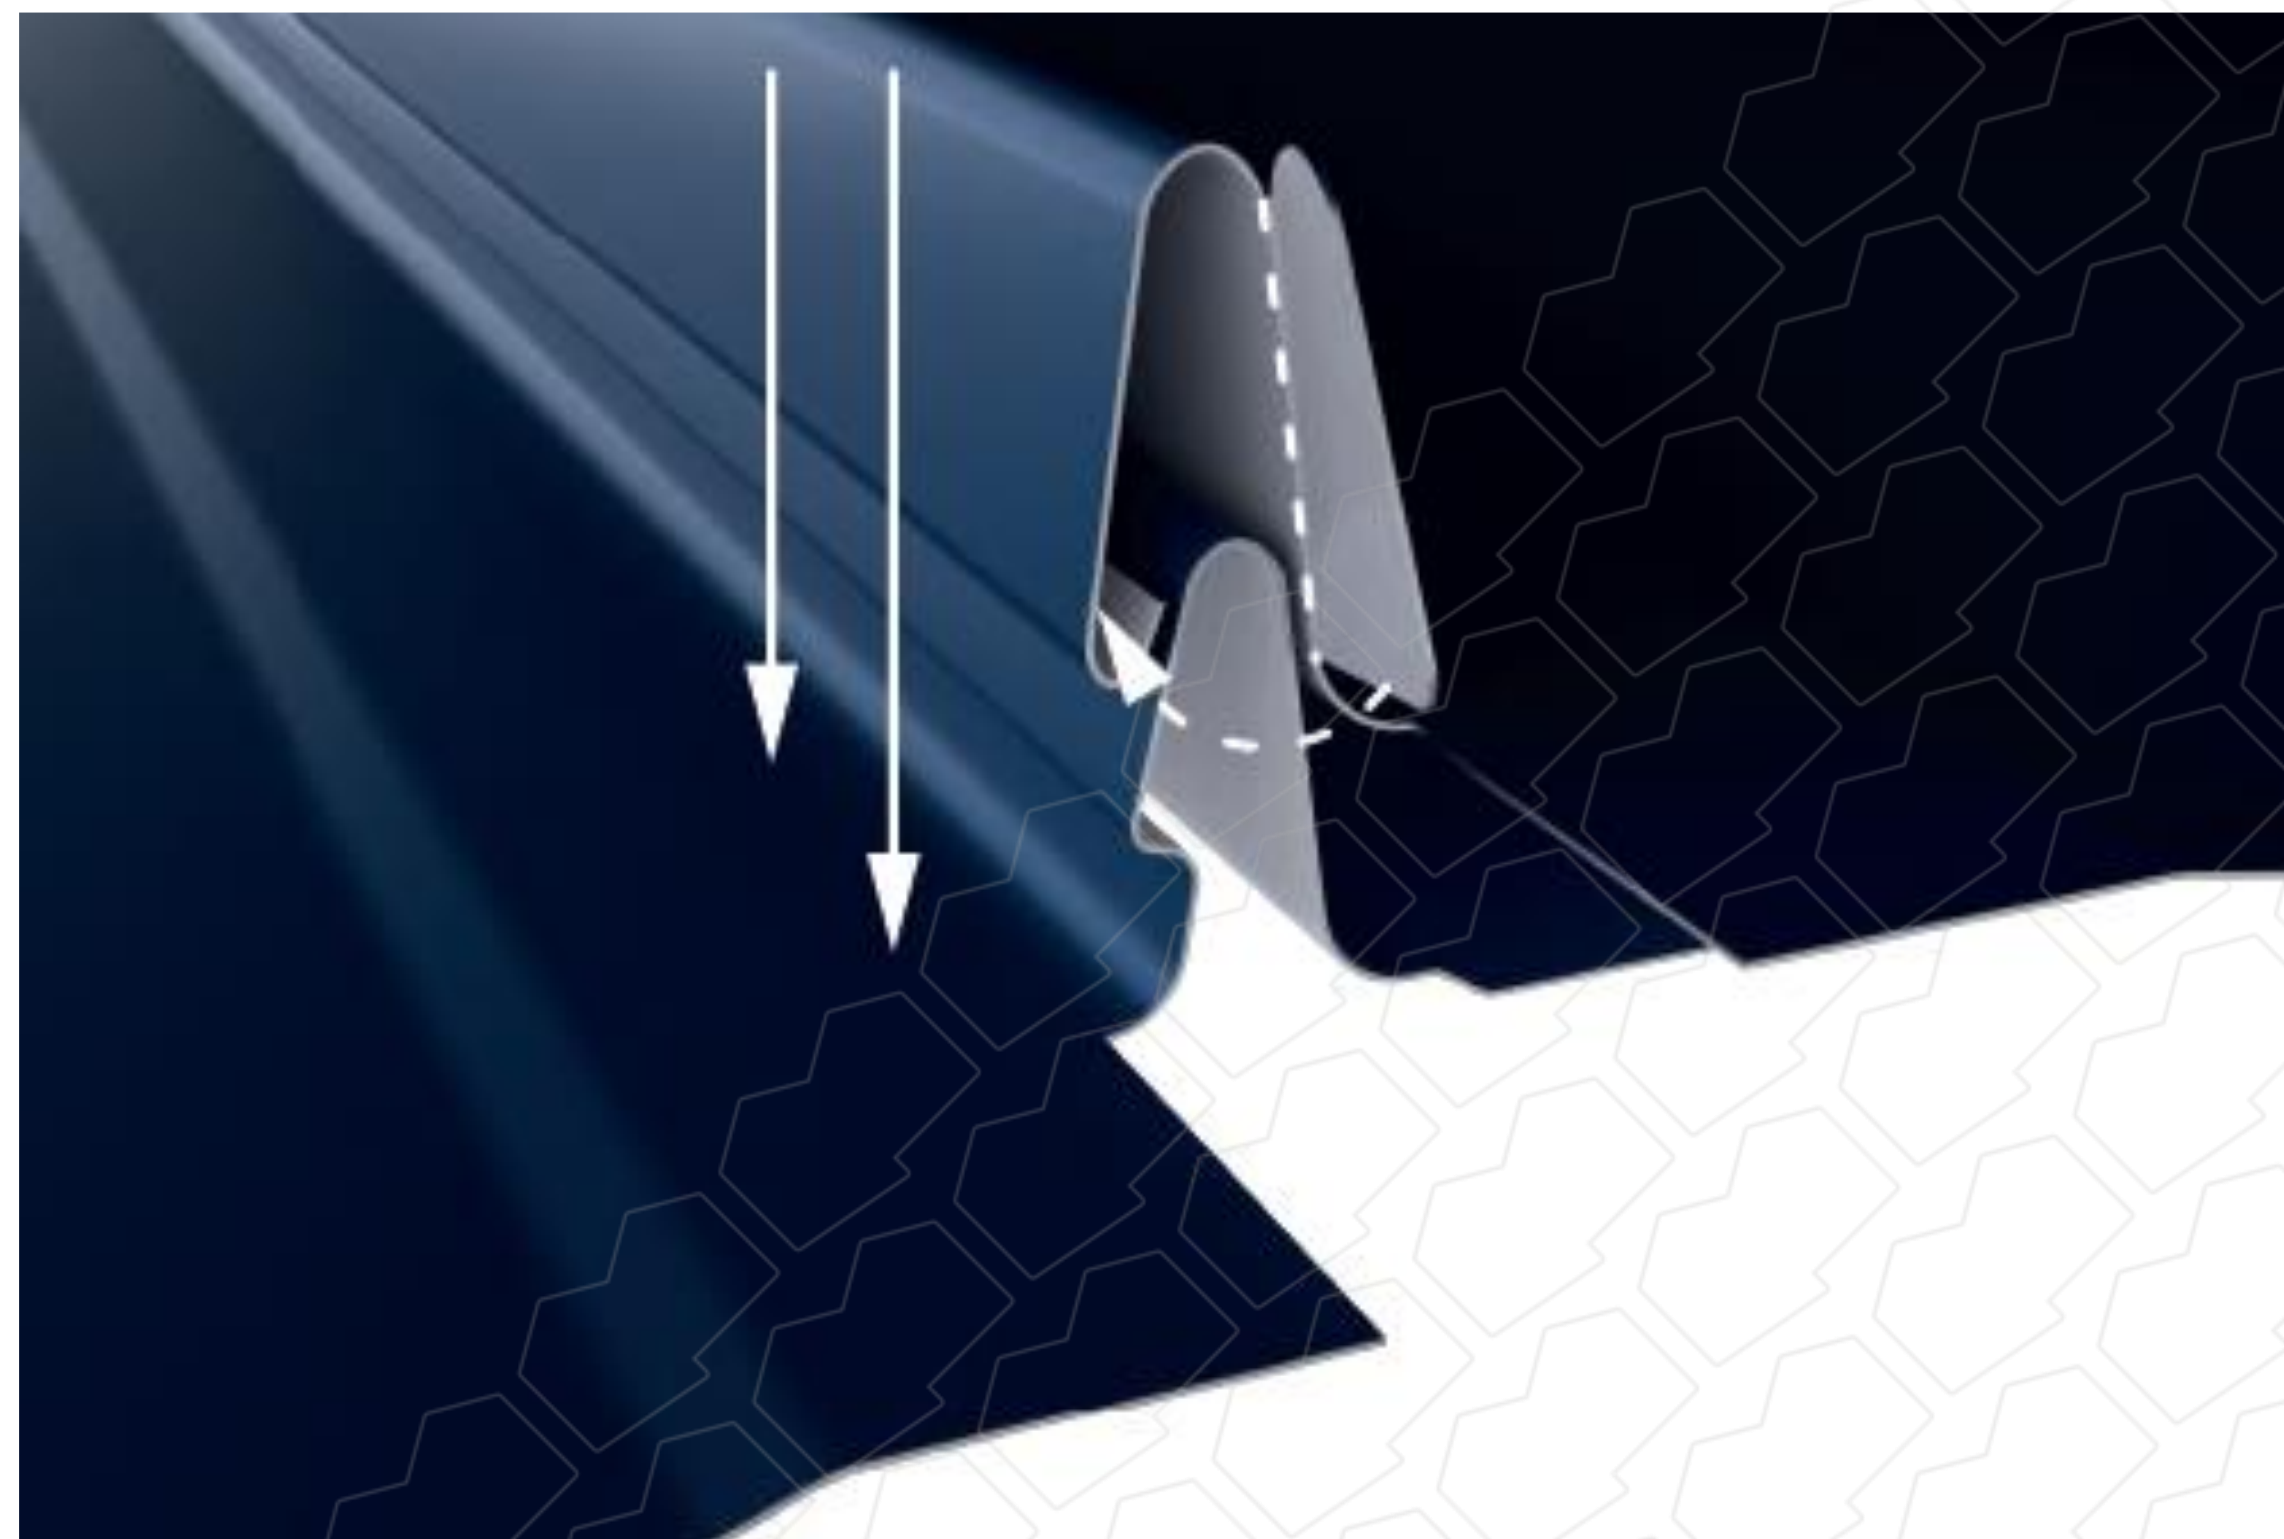

ЛЁГКОСТЬ СБОРКИ – ПАНЕЛИ ЗАЩЁЛКИВАЮТСЯ ПРОСТЫМ НАЖАТИЕМ



ПРЕИМУЩЕСТВА FASTCLICK®




НАДЁЖНОСТЬ – ПРИМЕНЯЕТСЯ НА КРОВЛЯХ С УГЛОМ НАКЛОНА ОТ 10 ГРАДУСОВ



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С FASTCLICK®



- ДЛИНА ПАНЕЛИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КАРНИЗНЫЕ ЗАГИБЫ (Т.Е. ПРИ ЗАКАЗЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 1,0 М, ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА БУДЕТ 0,94 М.)

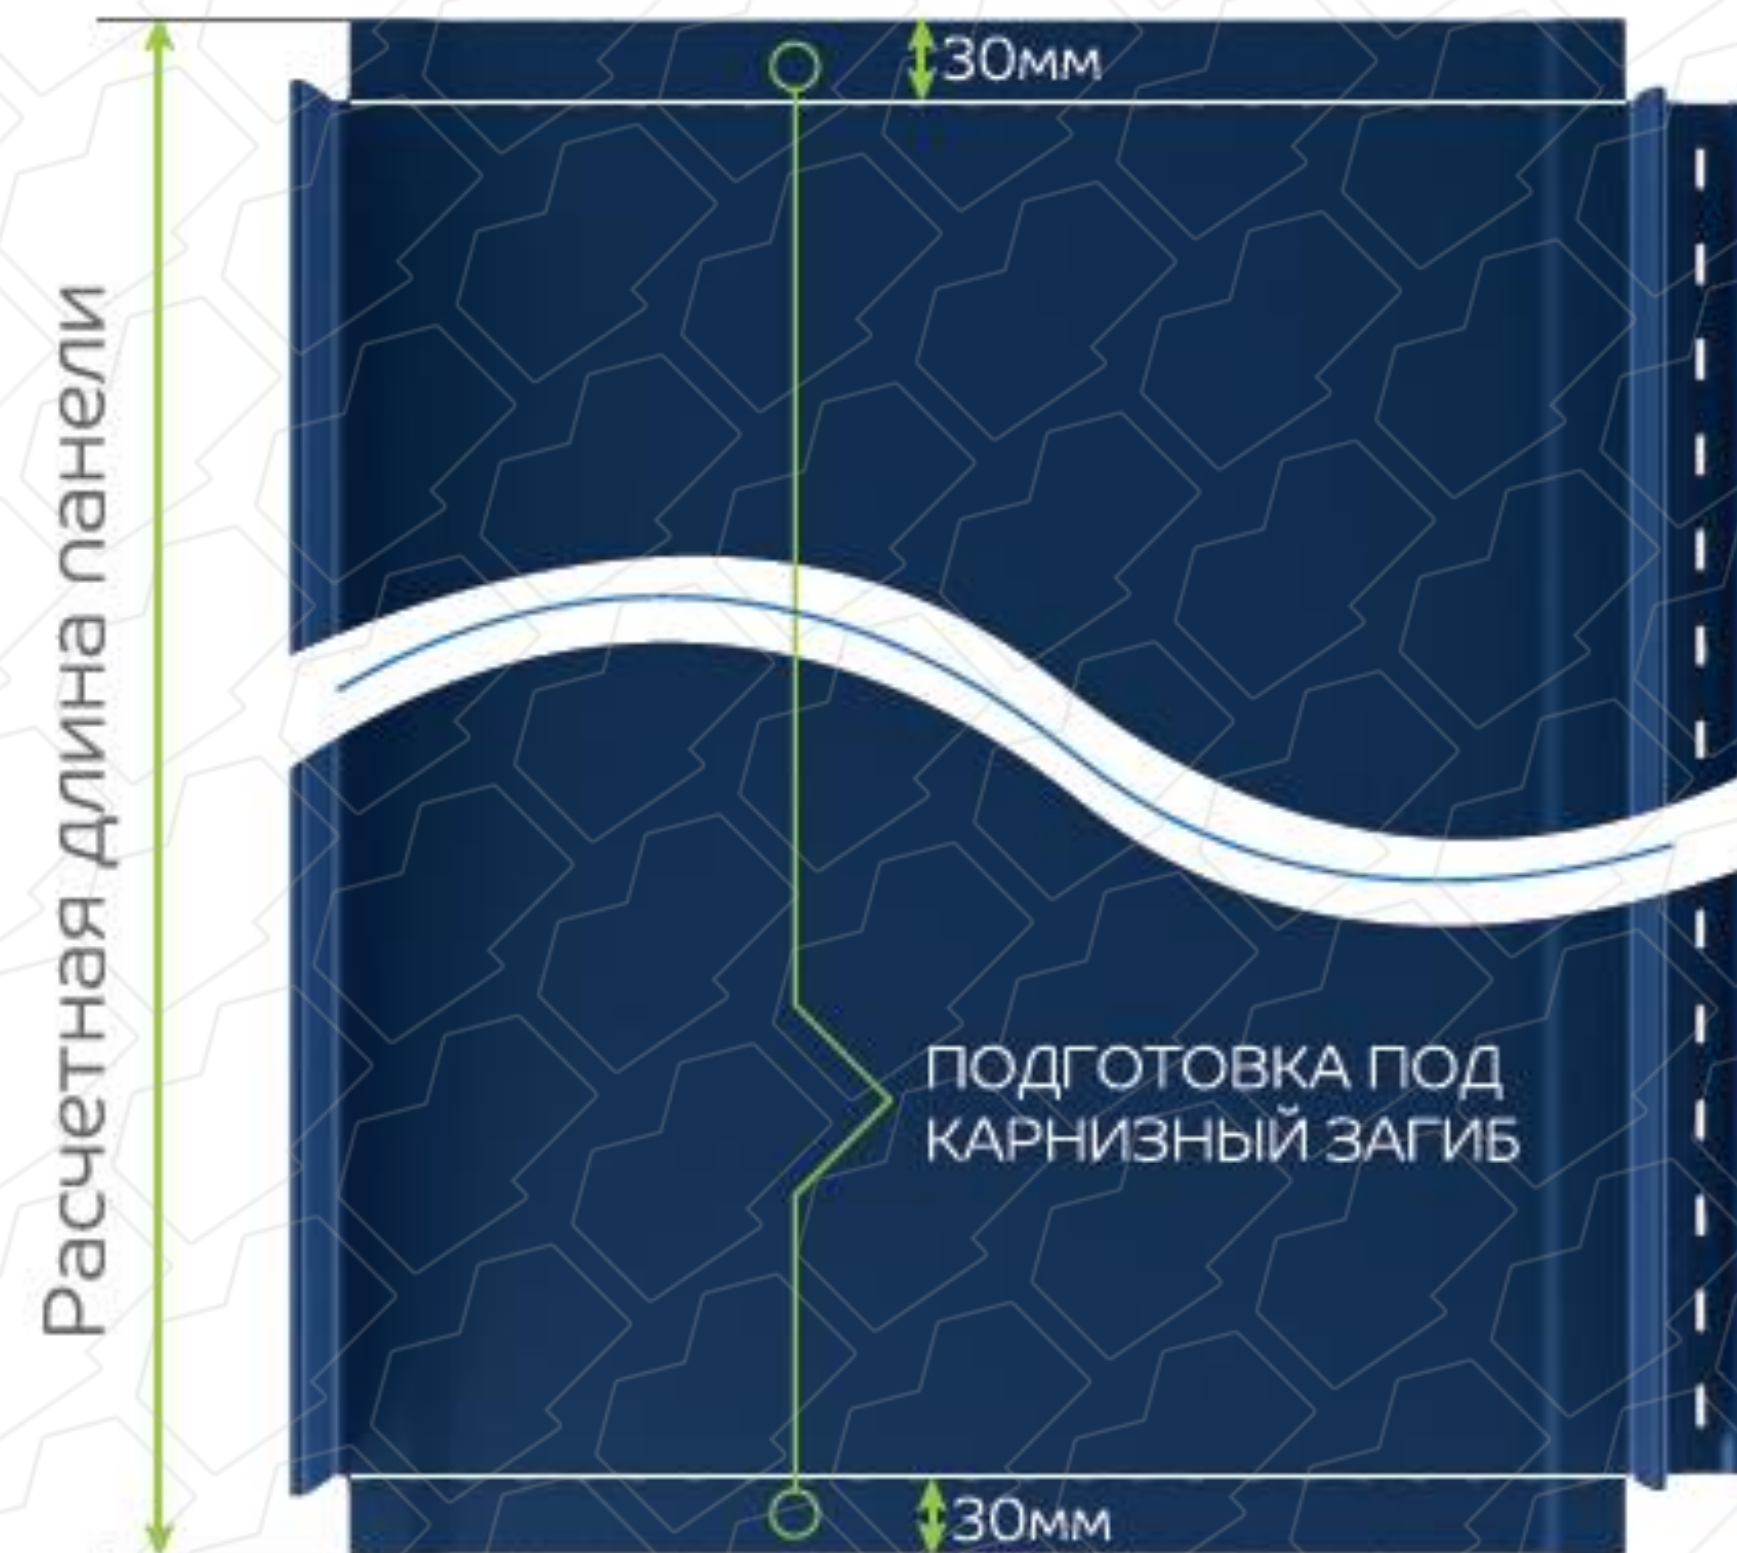



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С FASTCLICK®




- ПОДГОТОВКА ПОД КАРНИЗНЫЙ ЗАГИБ И ЗАГЛУШКА ВСЕГДА ИМЕЮТСЯ С ДВУХ СТОРОН (ПО УМОЛЧАНИЮ), ПОЭТОМУ ПАНЕЛИ МОГУТ МОНТИРОВАТЬСЯ КАК СЛЕВА НАПРАВО, ТАК И СПРАВА НАЛЕВО

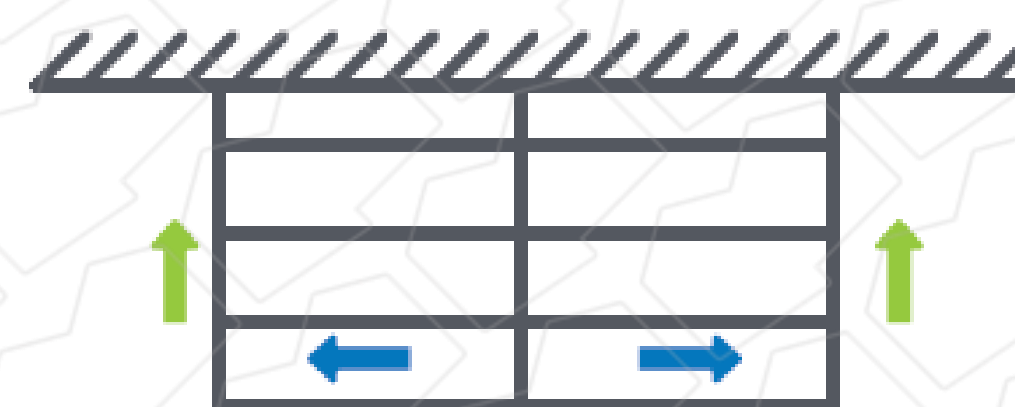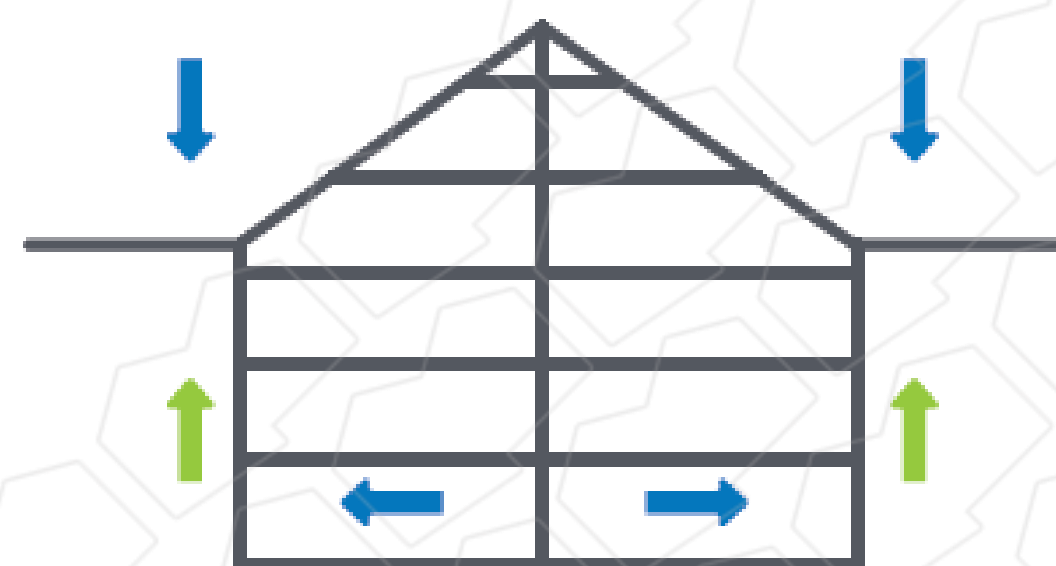

- ➡ Направление ската кровли
- ➡ Направление укладки панелей FASTCLICK



МОНТАЖ FASTCLICK®

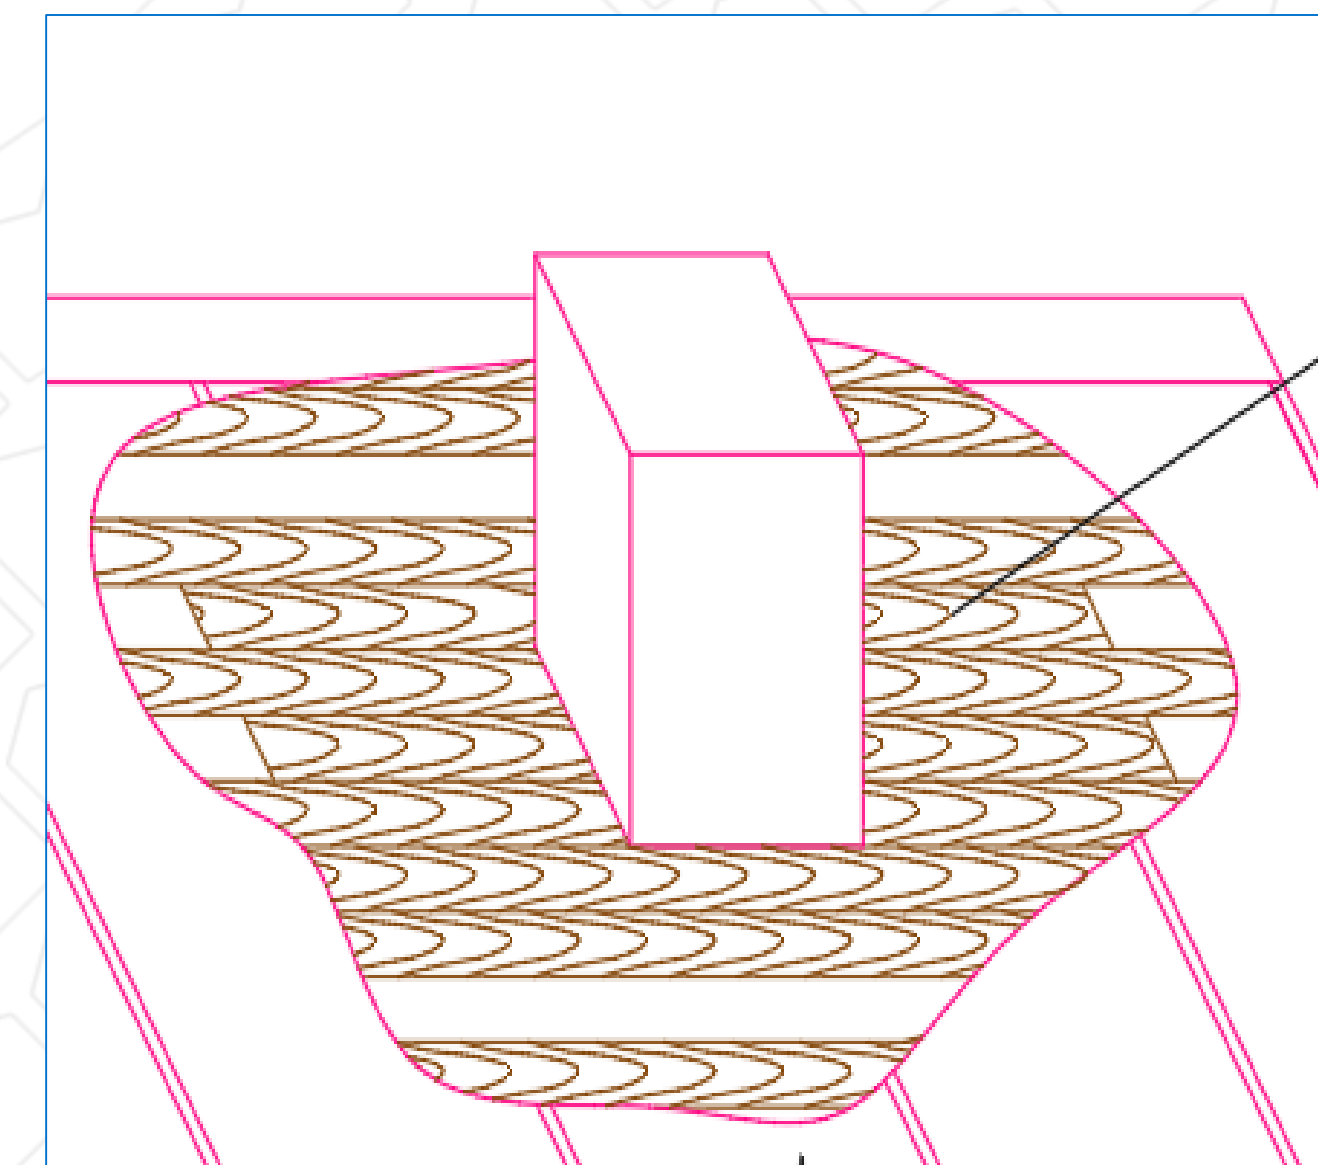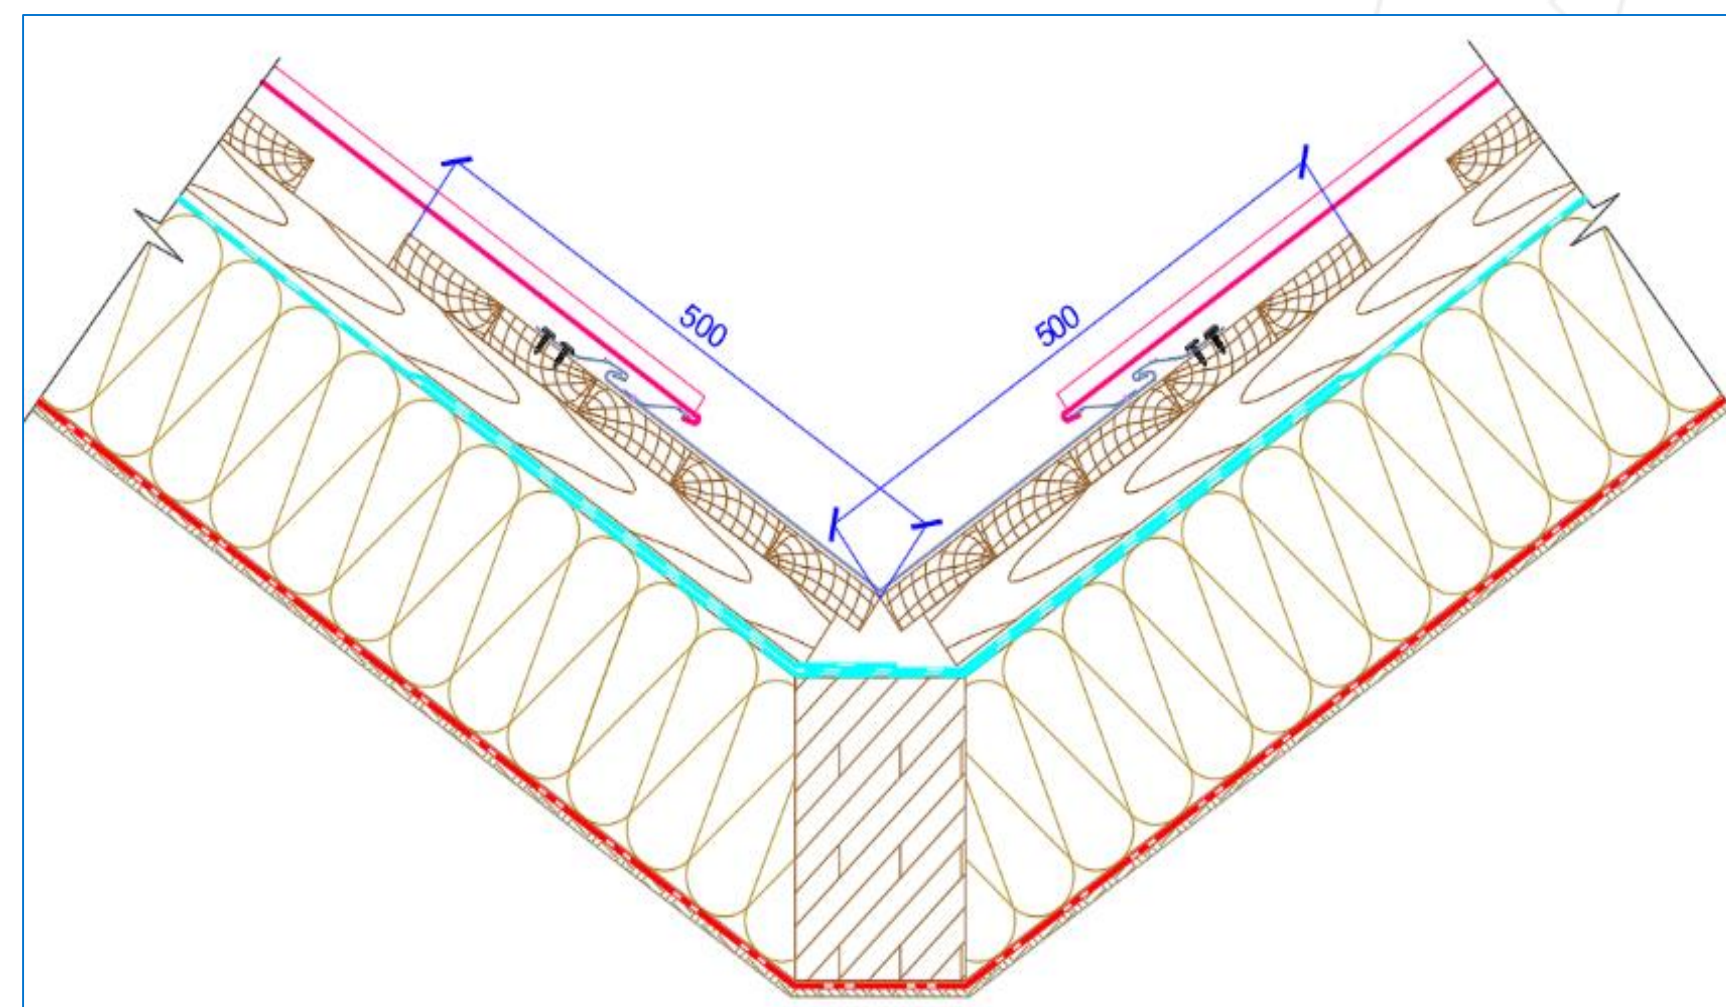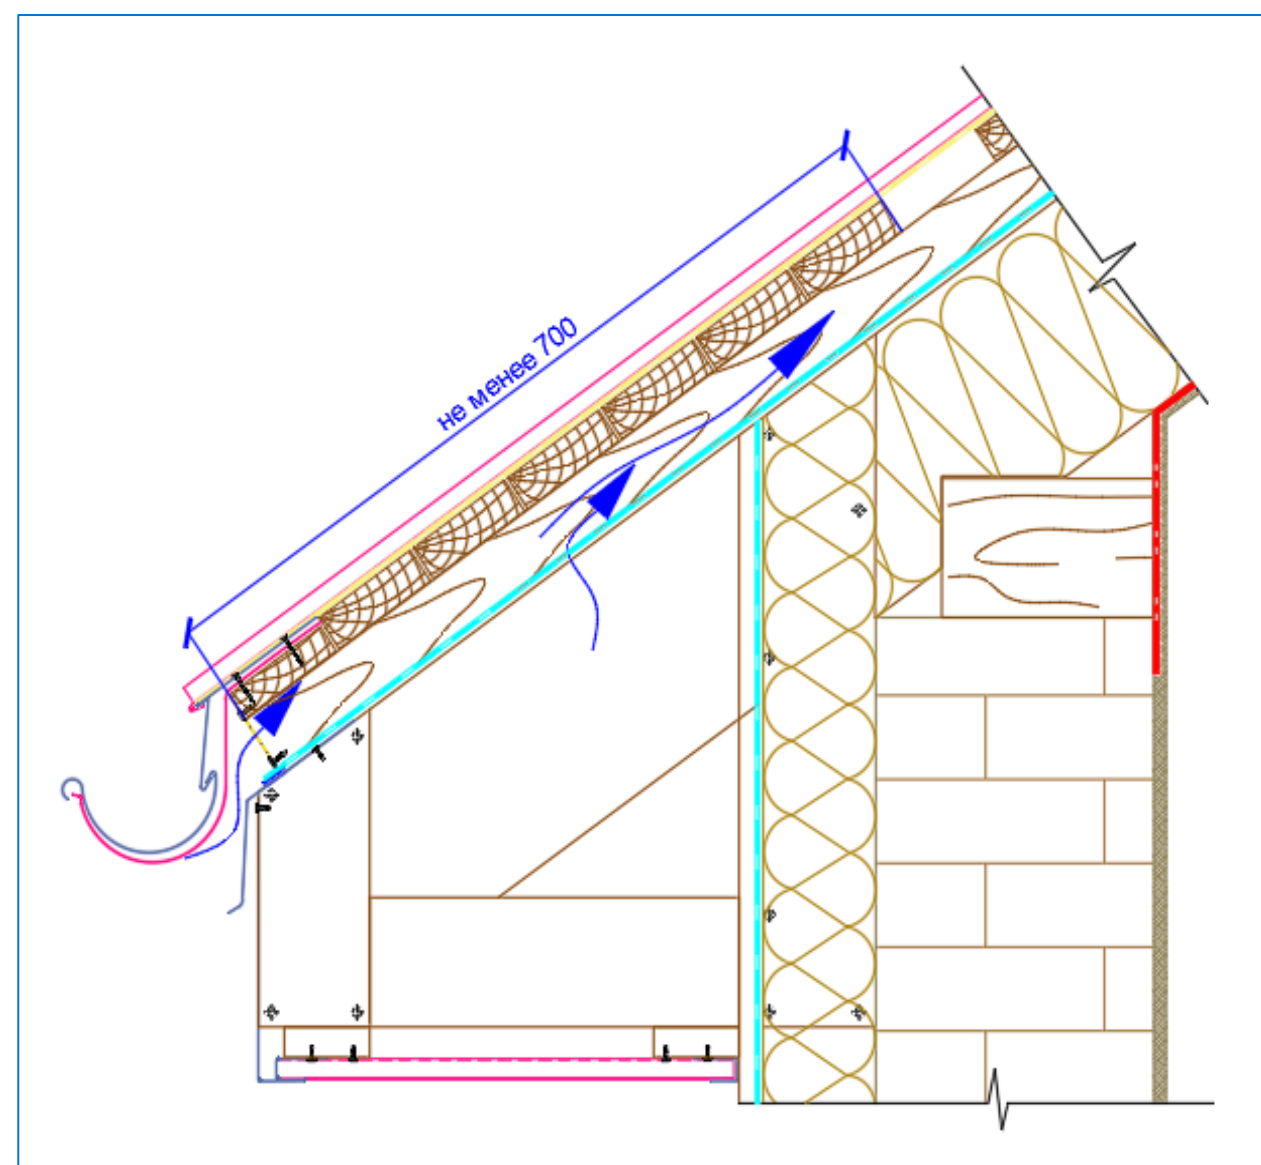


ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ УГЛА НАКЛОНА КРОВЛИ, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ СПЛОШНАЯ ОБРЕШЁТКА НА КАРНИЗЕ, ЕНДОВЕ И ПО ПЕРИМЕТРУ ТРУБ



МОНТАЖ FASTCLICK®

Сплошная обрешетка

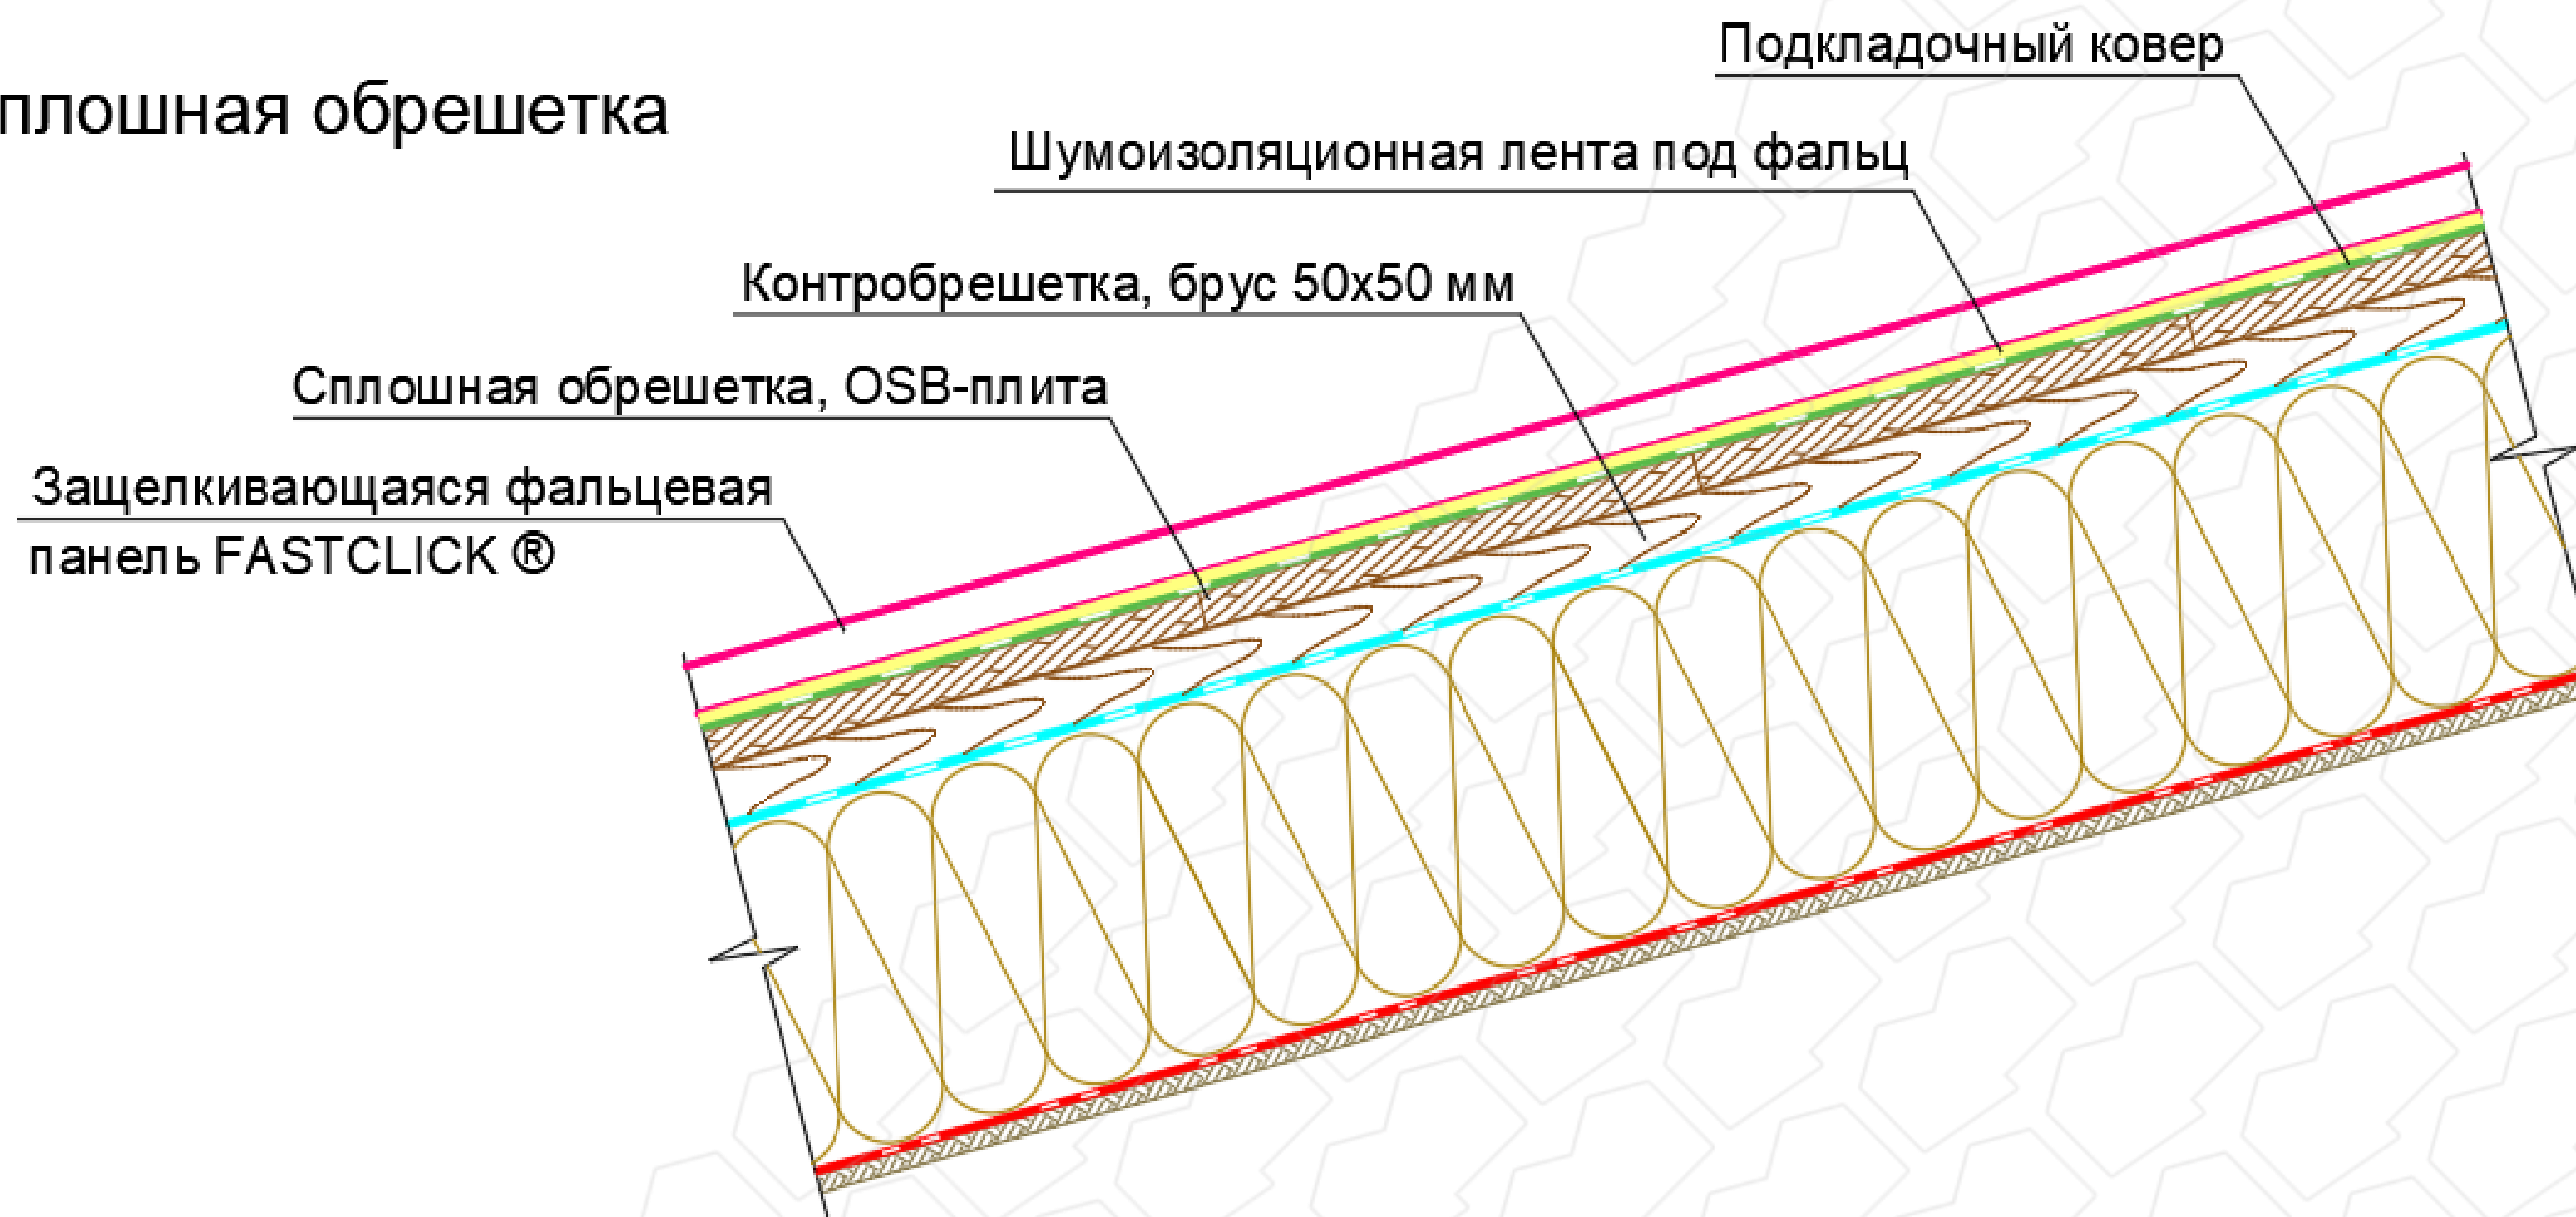


ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА, РЕКОМЕНДУЕМ ПОД КАЖДУЮ ФАЛЬЦЕВУЮ ПАНЕЛЬ УКЛАДЫВАТЬ ШУМОИЗОЛЯЦИОННУЮ ЛЕНТУ АТМОСФЕРА 150ММx3ММx24М. ЭТО АКТУАЛЬНО, КАК ДЛЯ СПЛОШНОЙ, ТАК И ДЛЯ РАЗРЕЖЕННОЙ ОБРЕШЁТКИ.



МОНТАЖ FASTCLICK®

ФАЛЬЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ КРЕПЯТСЯ К ОБРЕШЁТКЕ САМОРЕЗАМИ С ПРЕСС-ШАБОЙ 4,2X25ММ (РАСХОД 8ШТ/М2) ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ В ЗАМОЧНОЙ ЧАСТИ.

СТЫКОВКА КАРТИН ДРУГ С ДРУГОМ ПРОИСХОДИТ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА, МЕТОДОМ ЗАЩЕЛКИВАНИЯ ОДНОЙ ПАНЕЛИ С ДРУГОЙ.

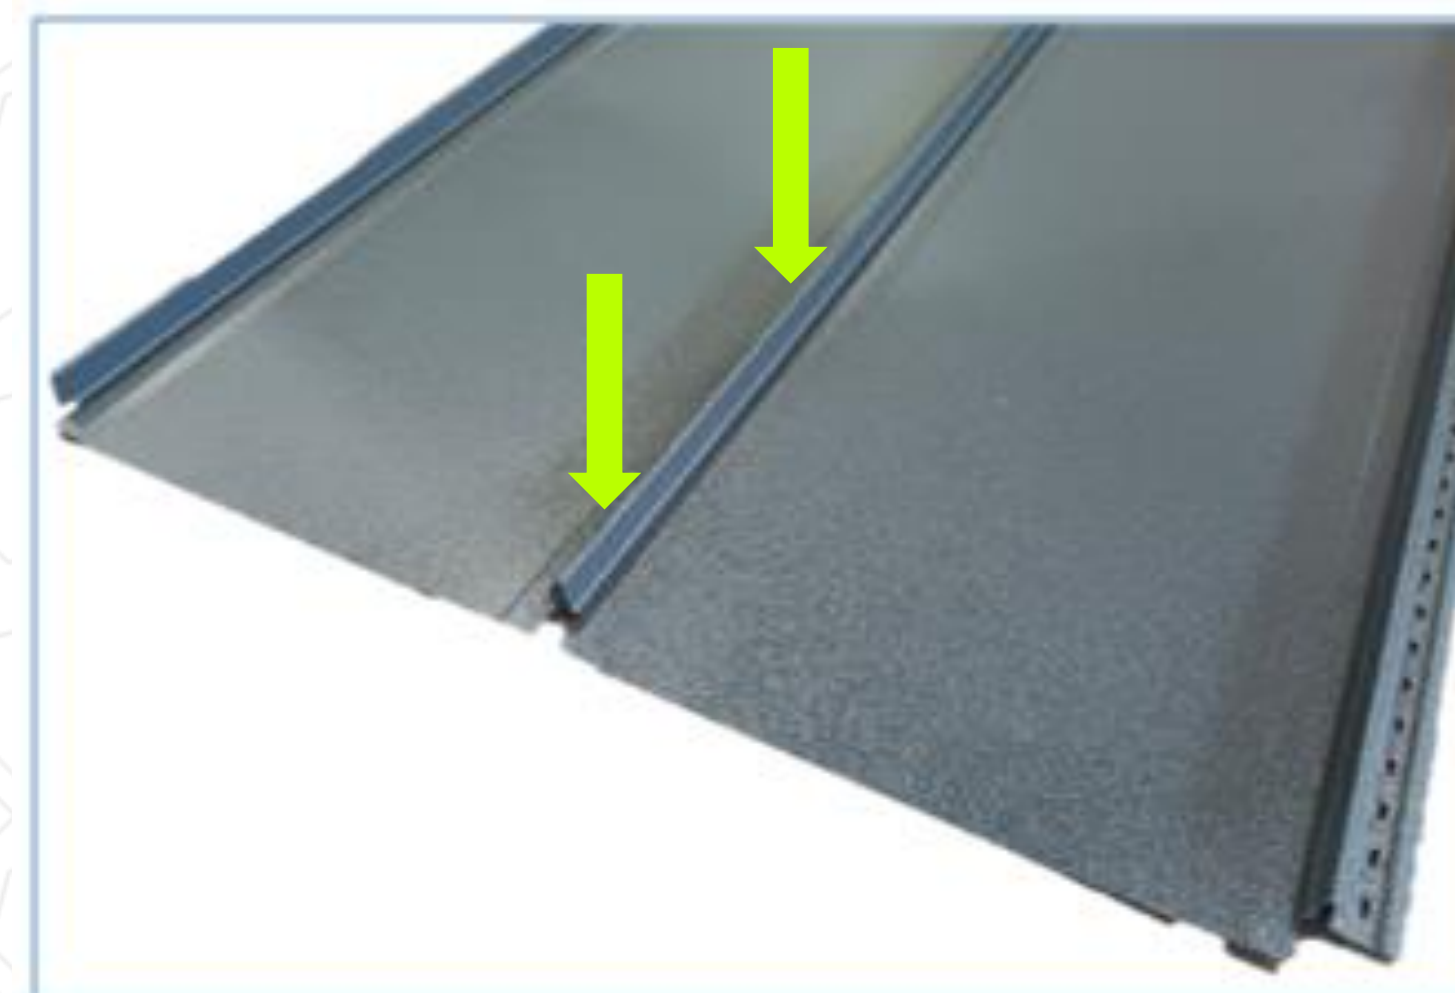




МОНТАЖ FASTCLICK®

ВНИМАНИЕ!

ПРИ МОНТАЖЕ ПАНЕЛЕЙ, САМОРЕЗЫ НЕОБХОДИМО МОНТИРОВАТЬ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕРФОРАЦИИ И ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ, ОСТАВИВ РАССТОЯНИЕ 0,7 – 1,0ММ.

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ВИДИМЫЕ ИЗЛОМЫ НА ПОВЕРХНОСТИ ПАНЕЛЕЙ, СУЩЕСТВЕННО УХУДШАЮЩИЕ ВИД ВСЕГО ДОМА.


ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВЛЯЮТСЯ ПО ОДНОМУ ВЕРХНЕМУ САМОРЕЗУ НА КАЖДОЙ ПАНЕЛИ (ПОД КОНЬКОМ). В ЭТОМ МЕСТЕ ИХ КРУТЯТ НЕ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ, А В ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПЕРФОРАЦИИ ДО УПОРА, ОБЕСПЕЧИВАЯ ЖЕСТКУЮ ТОЧКУ ФИКСАЦИИ. ПРИ ЭТОМ ТЕМПЕРАТУРНОЕ РАСШИРЕНИЕ СТАЛИ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ВНИЗ ПО СКАТУ.

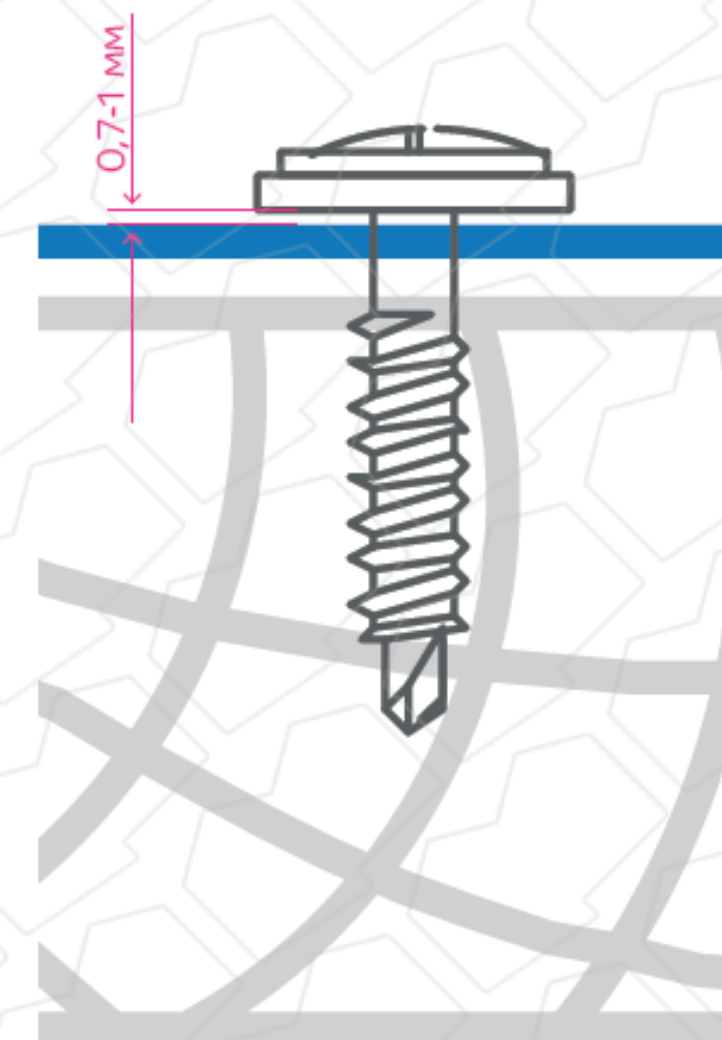



РАСЧЁТ МАТЕРИАЛА

➤ В ПРОГРАММЕ КРОВЛЯ-ПРОФИ ИМЕЮТСЯ НАСТРОЙКИ ДЛЯ РАСЧЁТА ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ FASTCLICK®, ВЫ МОЖЕТЕ СКАЧАТЬ ИХ ПРЯМО ИЗ ПРОГРАММЫ, ЛИБО НА САЙТЕ РАЗРАБОТЧИКА

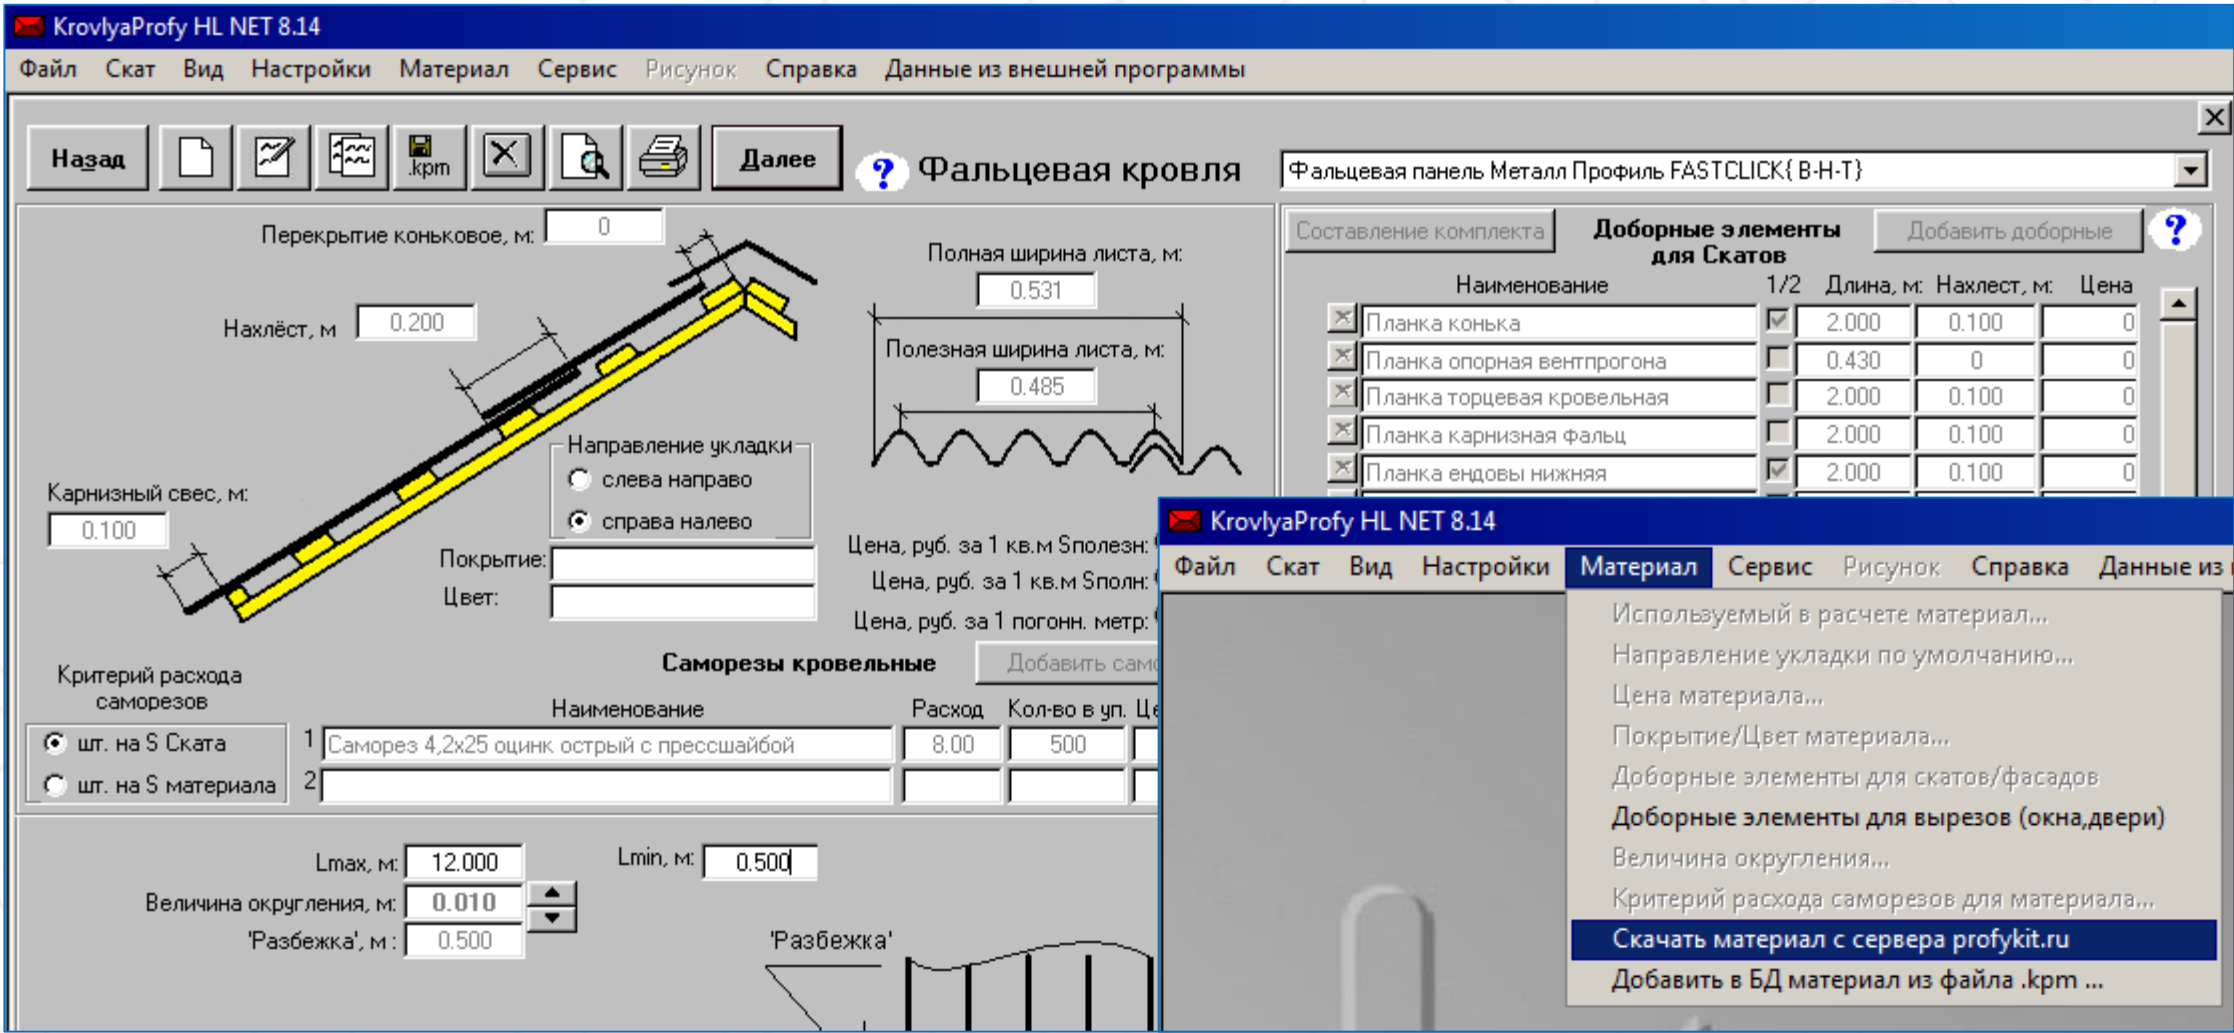


➤ ТАКЖЕ В НАШИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ, ВЫ НАЙДЁТЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЁТА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ КРОВЛИ

ПРОДУКЦИЯ	РАСЧЁТ (ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ)
Планка конька плоского (2м)	L коньков + L хребтов /1,9м
Планка опорная вентпрогона FASTCLICK (0,43м) выпускается только в ПЭ 0,45мм RAL 7024 и RAL 8017	(L коньков x 2 + L верх.примык. к стене)/0,49м + (L хребтов/0,32м)
Лента коньковая вентиляционная (5м)	L коньков /4,95м
Планка торцевая кровельная FASTCLICK (2м)	L фронтонов /1,95м
Планка карнизная FASTCLICK (2м)	L карнизов /1,95м
Планка капельник (2м)	L карнизов /1,95м
Лента карнизная вентиляционная (5м)	L карнизов /4,95м
Планка ендовы нижняя (2м)	L ендов /1,75м



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С FASTCLICK®

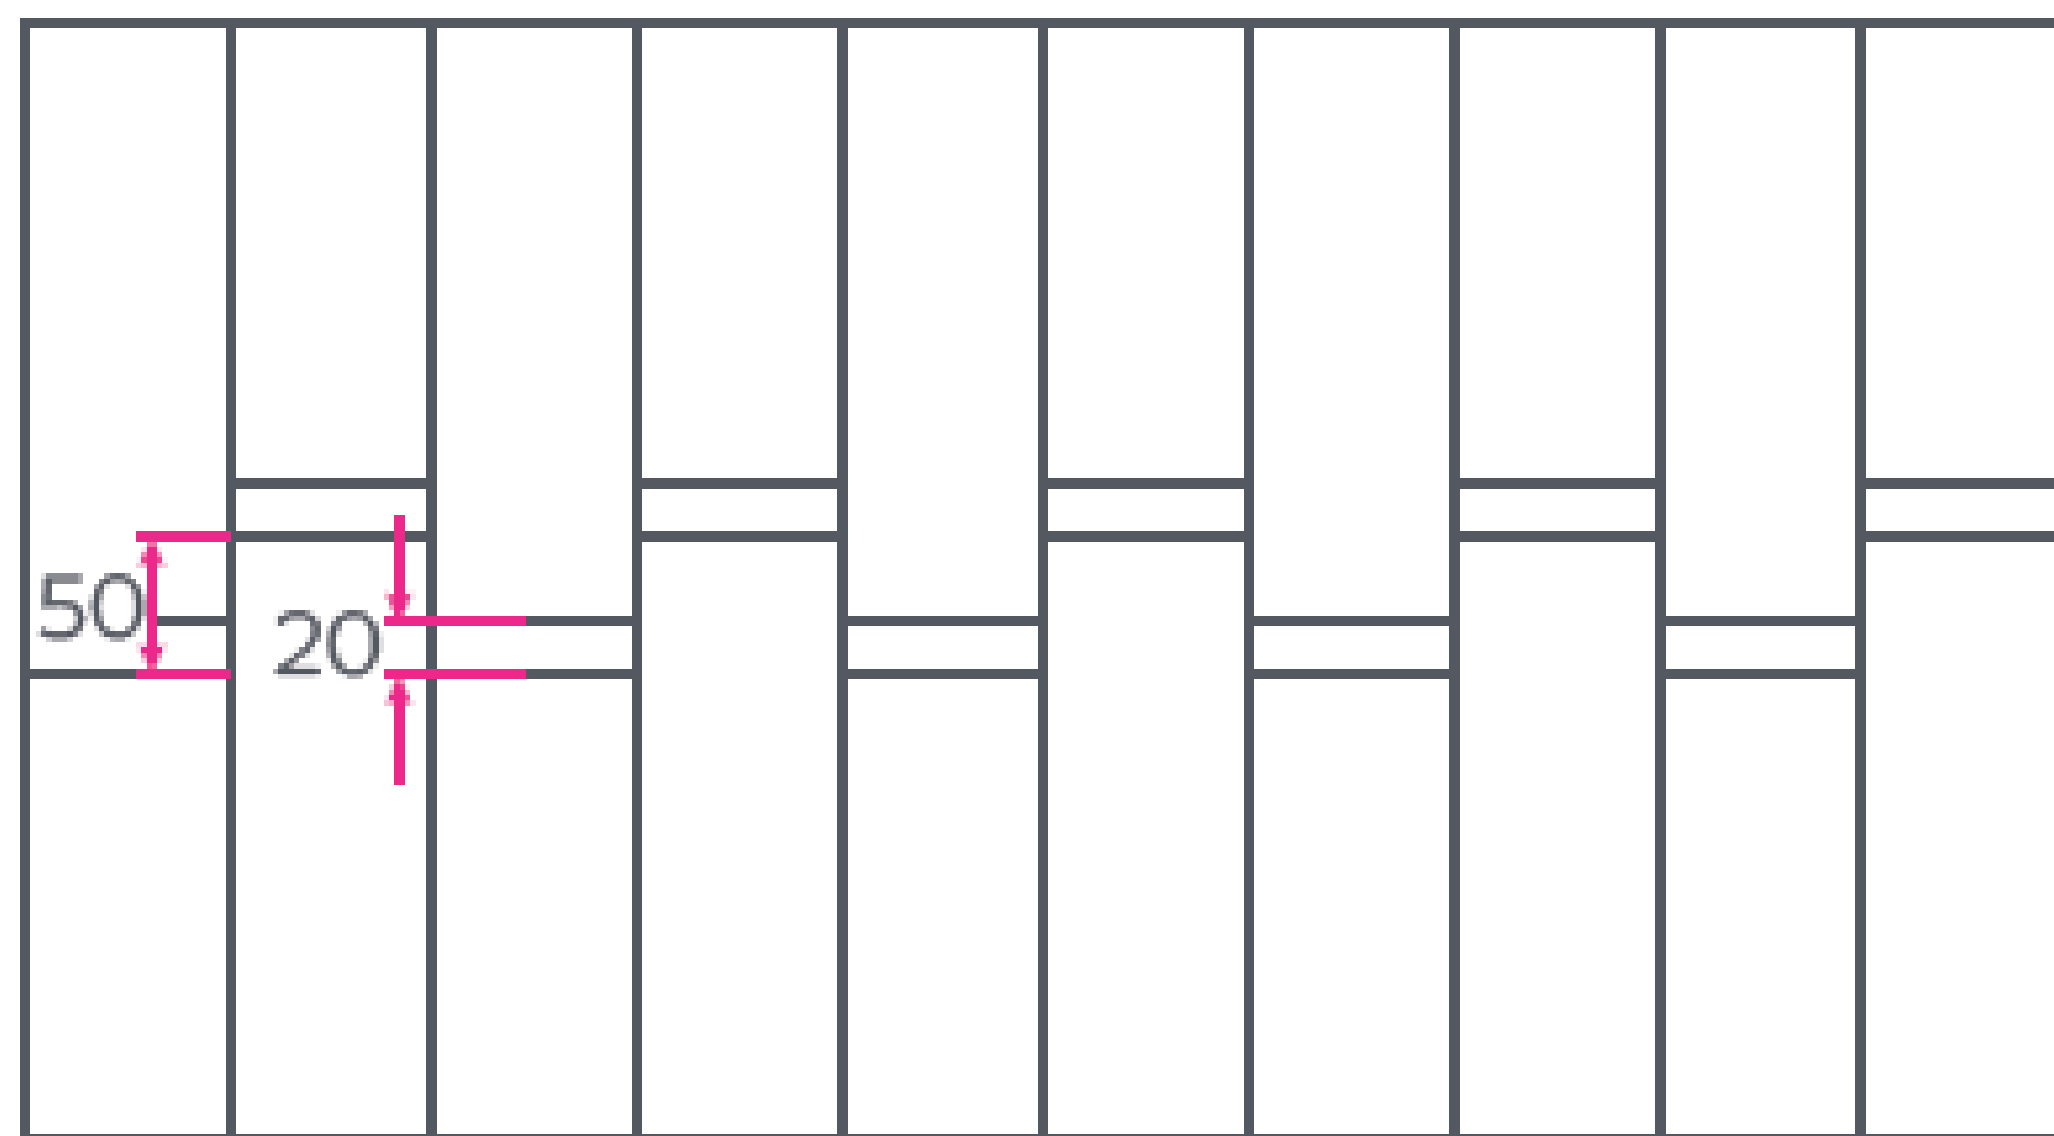


- В СЛУЧАЕ СТЫКОВКИ ПАНЕЛЕЙ ПО ДЛИНЕ, НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗБЕЖКУ В 50СМ МЕЖДУ СОСЕДНИМИ ПАНЕЛЯМИ И ДОБАВИТЬ К ДЛИНЕ 20СМ. ВСЁ ЭТО УЧИТЫВАЕТ КРОВЛЯ ПРОФИ ПРИ РАСЧЁТЕ.




ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С FASTCLICK®

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БОКОВЫХ ПРИМЫКАНИЙ ПРИ ОБХОДЕ ТРУБ/ОКОН НА КРОВЛЕ, РЕКОМЕНДУЕМ ДОБАВЛЯТЬ ДВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ (ПО ОДНОЙ НА КАЖДУЮ СТОРОНУ). ДЛИНА ЭТИХ ПАНЕЛЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ НА 60 СМ БОЛЬШЕ ДЛИНЫ БОКОВОЙ ЧАСТИ ОБУСТРАИВАЕМОГО ЭЛЕМЕНТА.

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ДЛЯ КОРРЕКТНОГО РЕШЕНИЯ УЗЛА ПРИМЫКАНИЯ МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ НАВЫКИ МОНТАЖА ПО ФАЛЬЦЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ.

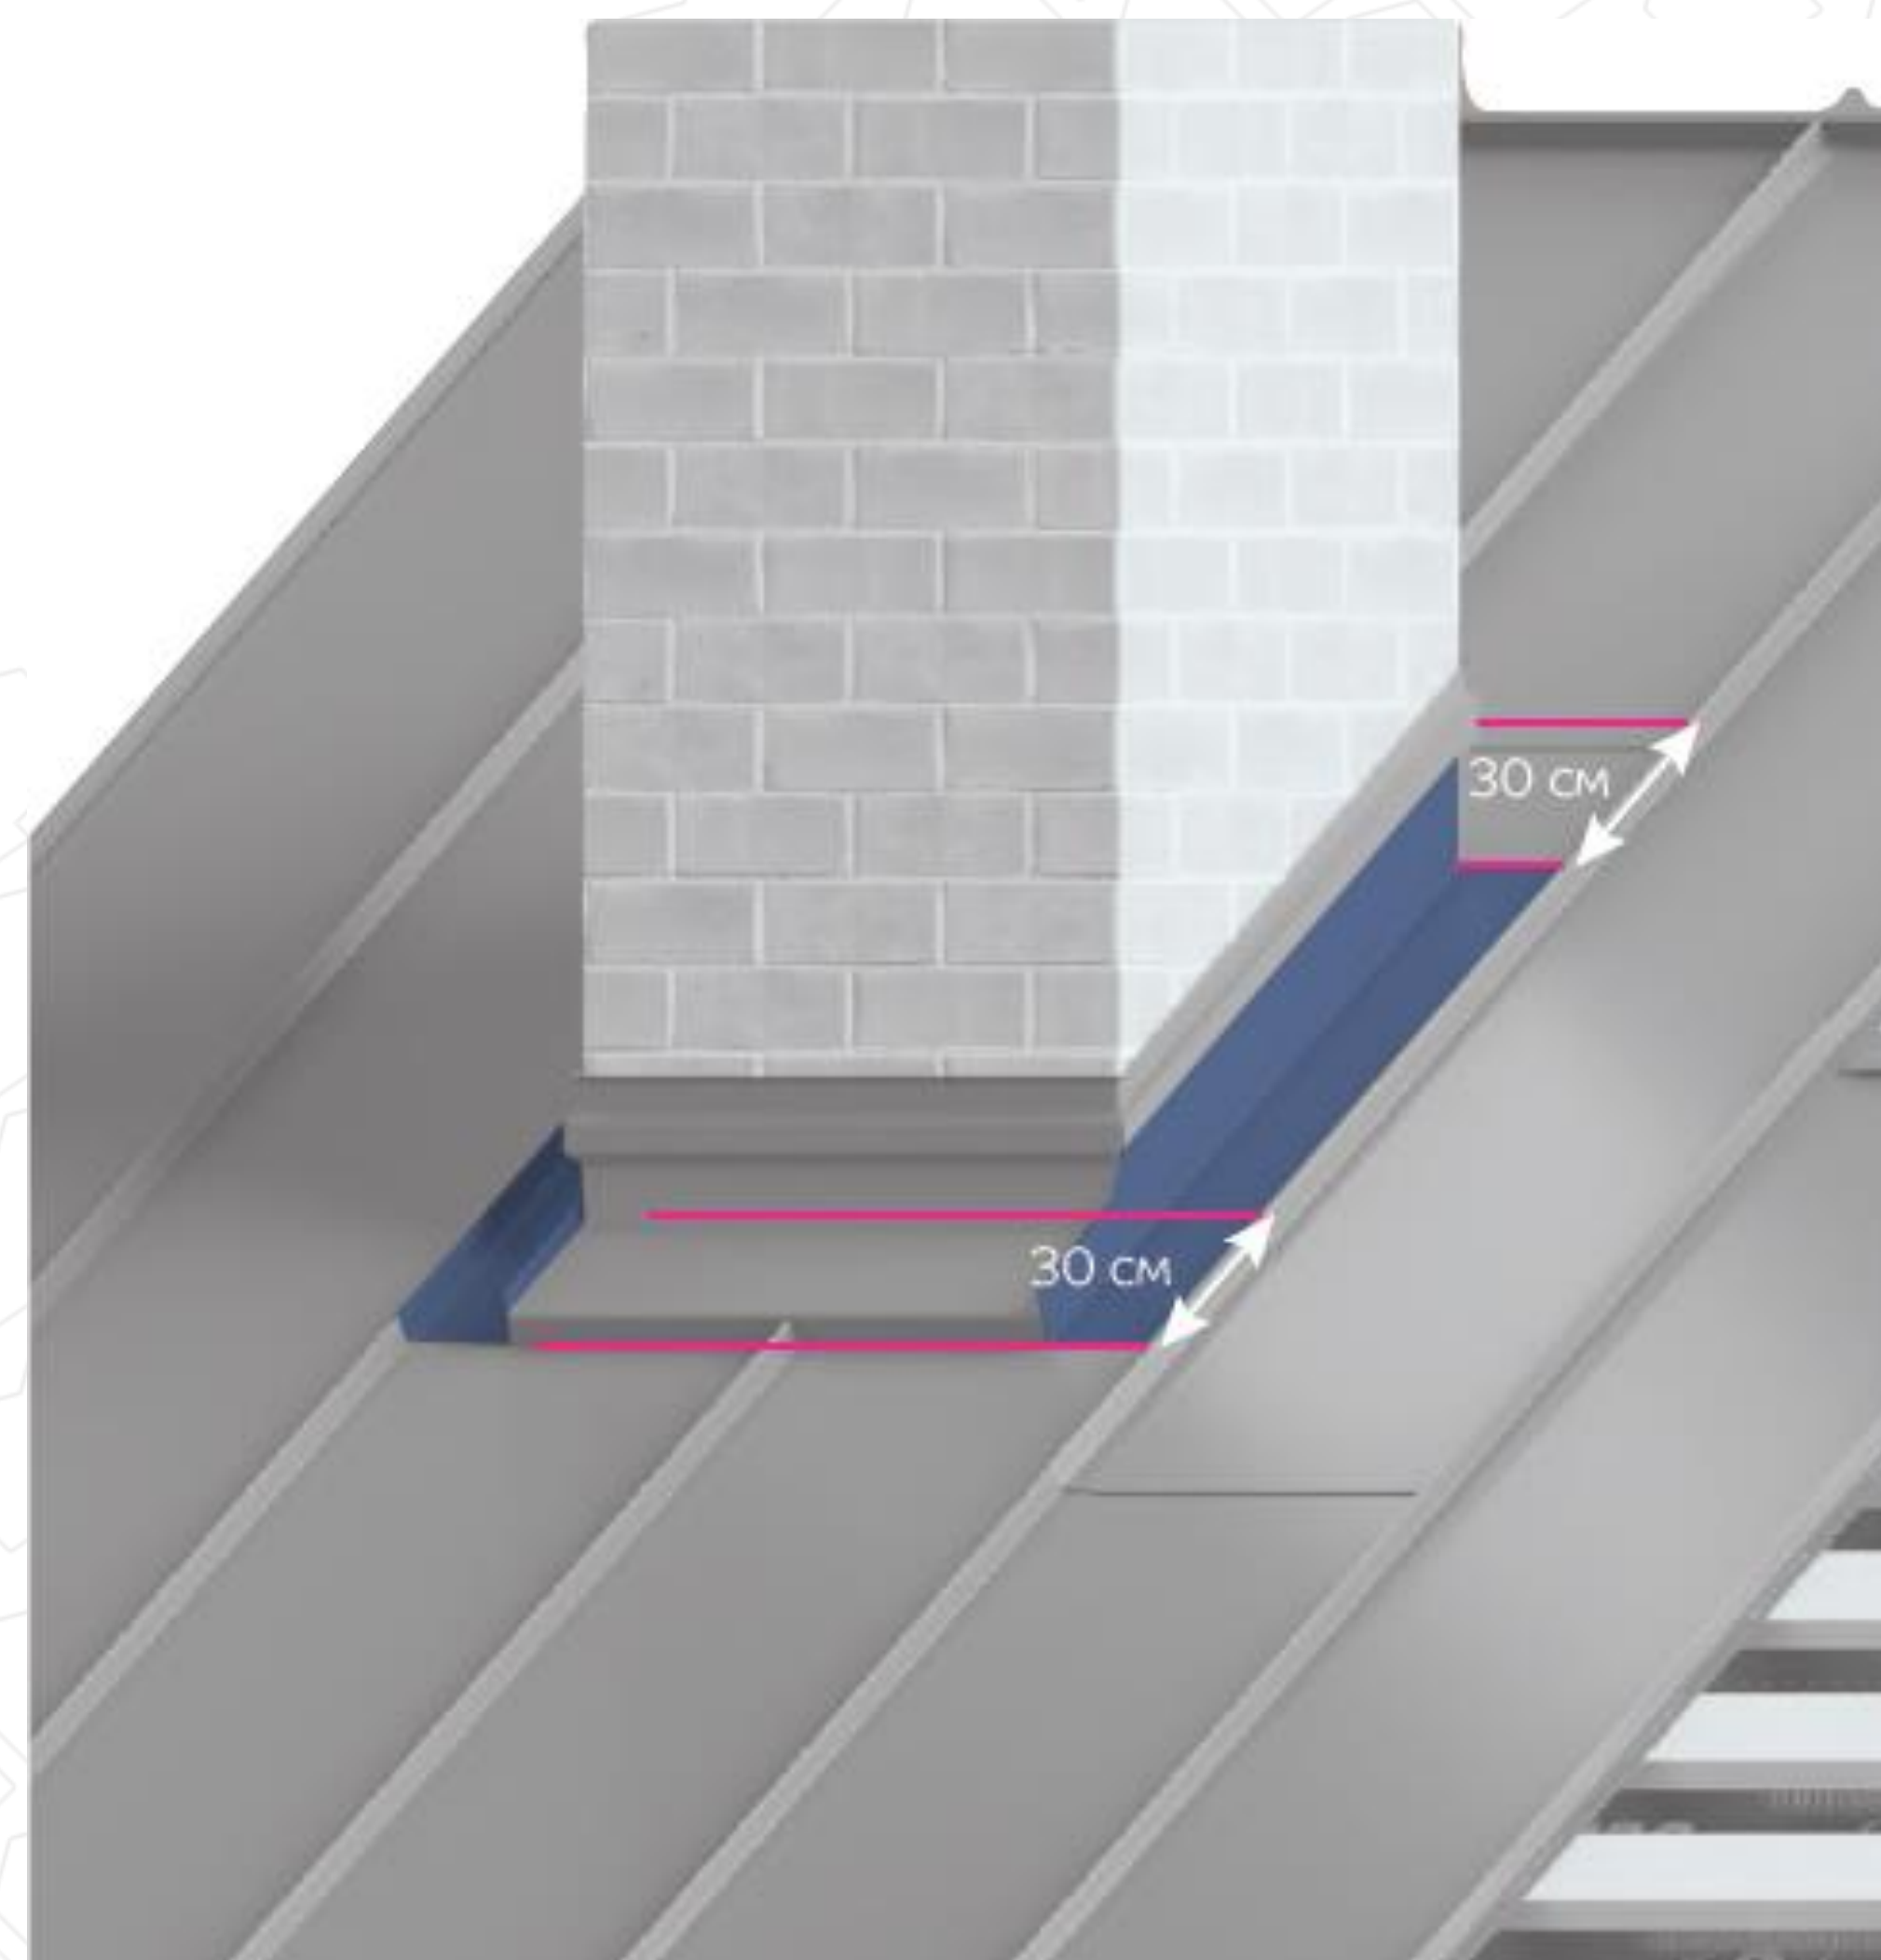

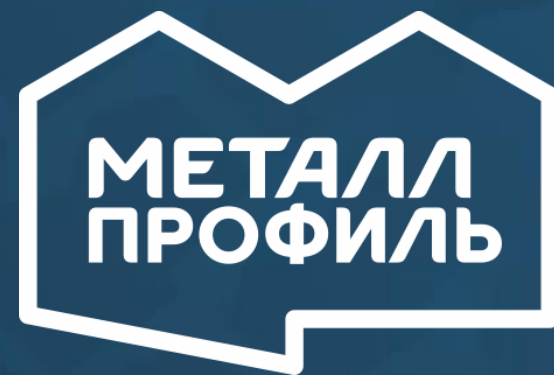

АССОРТИМЕНТ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ



СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

ОСОБО СТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ*




* ПОКРЫТИЯ В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДИТ ПОЛИУРЕТАН



СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

ГЛАДКИЕ ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ



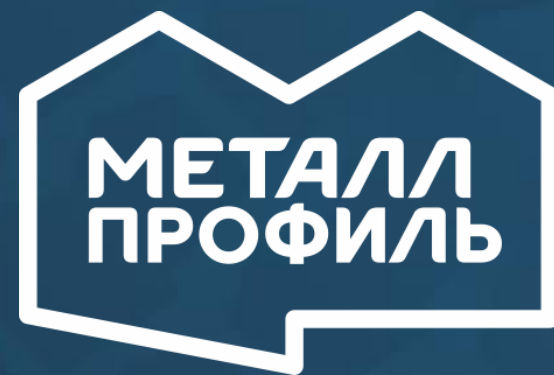


СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ для КРОВЛИ




СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ КРОВЛИ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КОНЬКОВ И ХРЕБТОВ КРОВЛИ

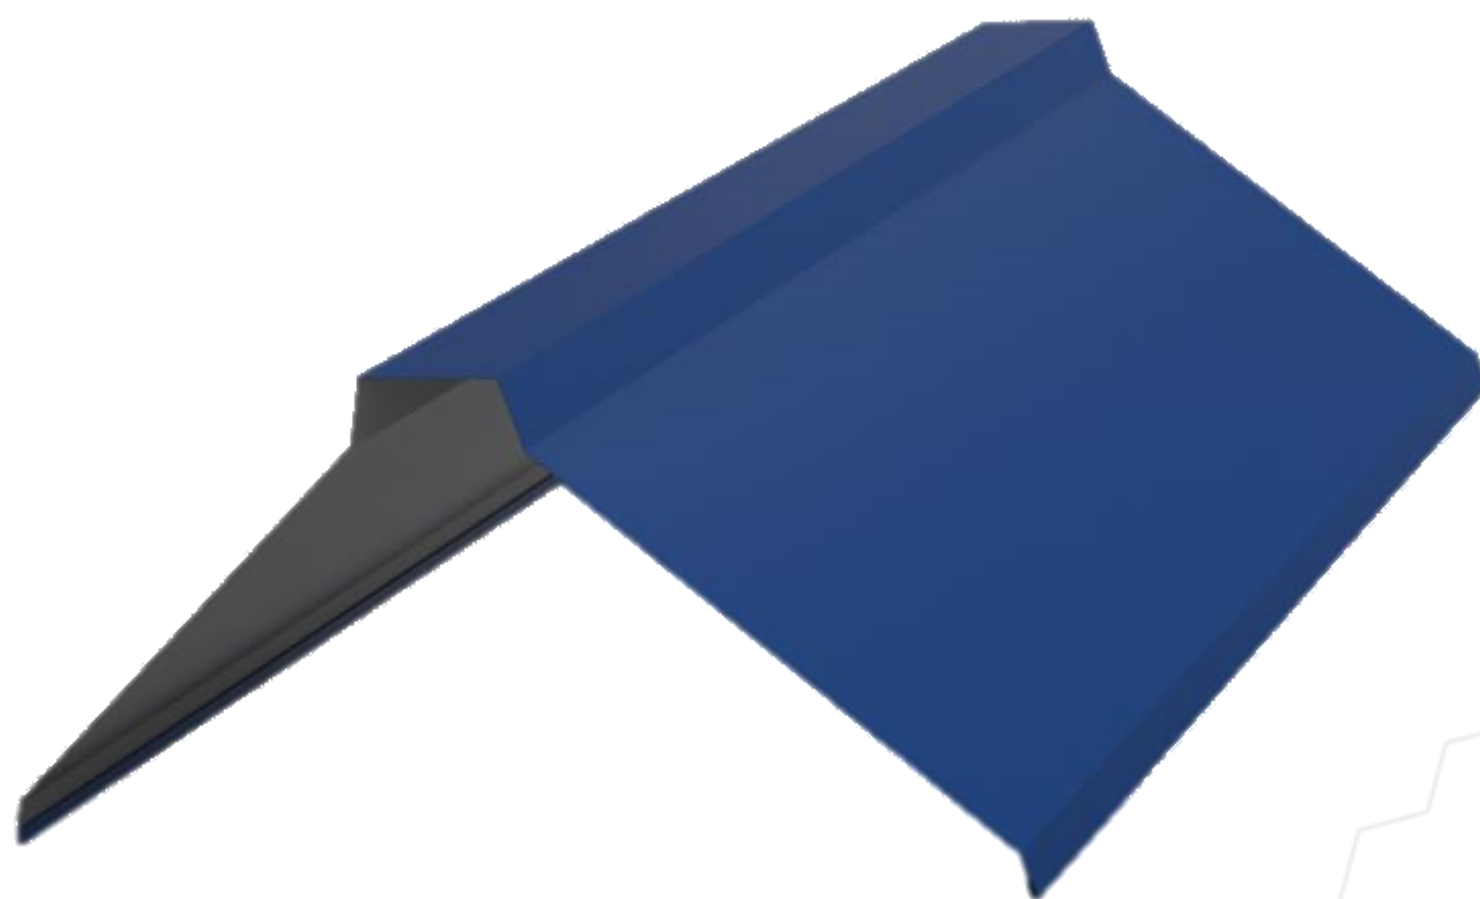

ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО 155X155

- ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО 155X155 ИМЕЕТ БОЛЕЕ ОСТРЫЙ УГОЛ (60 ГР.) И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДОМОВ ТИПА БАРНХАУС И АФРЕЙМ В КОТОРЫХ ПРЕОБЛАДАЮТ КРОВЛИ С БОЛЬШИМИ УГЛАМИ

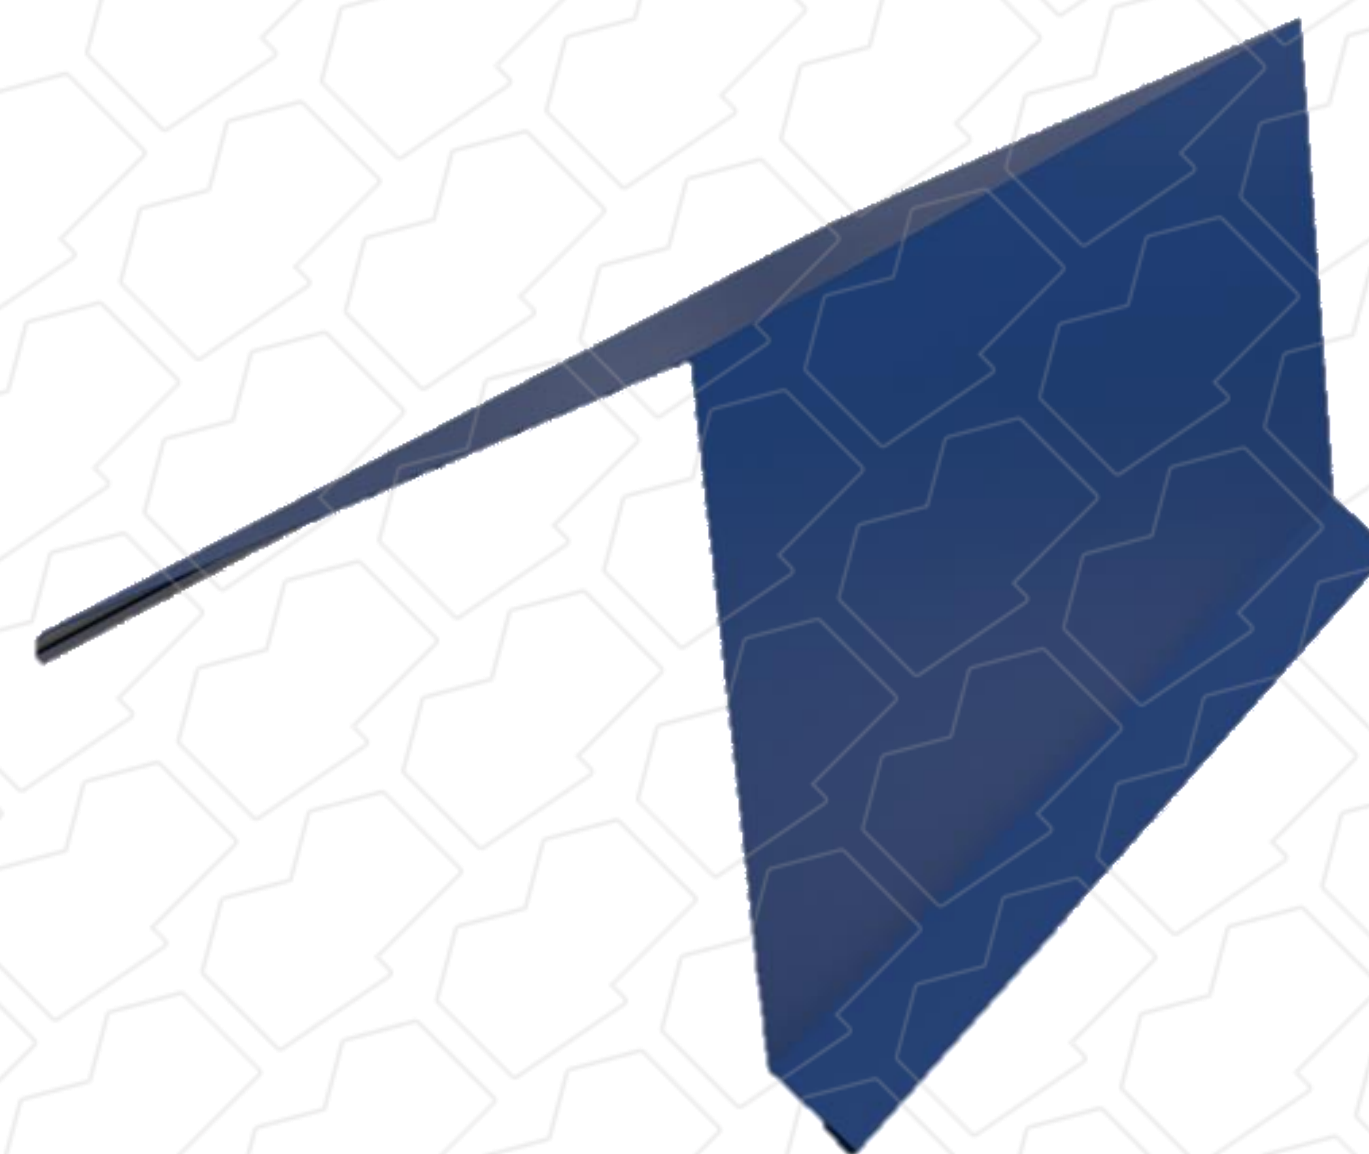


ПЛАНКА КОНЬКА КРОВЛИ ОДНОСКАТНОЙ 185X185

- ПЛАНКА КОНЬКА КРОВЛИ ОДНОСКАТНОЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОДНОИМЕННЫХ ВИДОВ КРОВЕЛЬ И МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНА С РАЗЛИЧНЫМИ КРОВЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ КРОВЛИ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КОНЬКОВ И ХРЕБТОВ КРОВЛИ

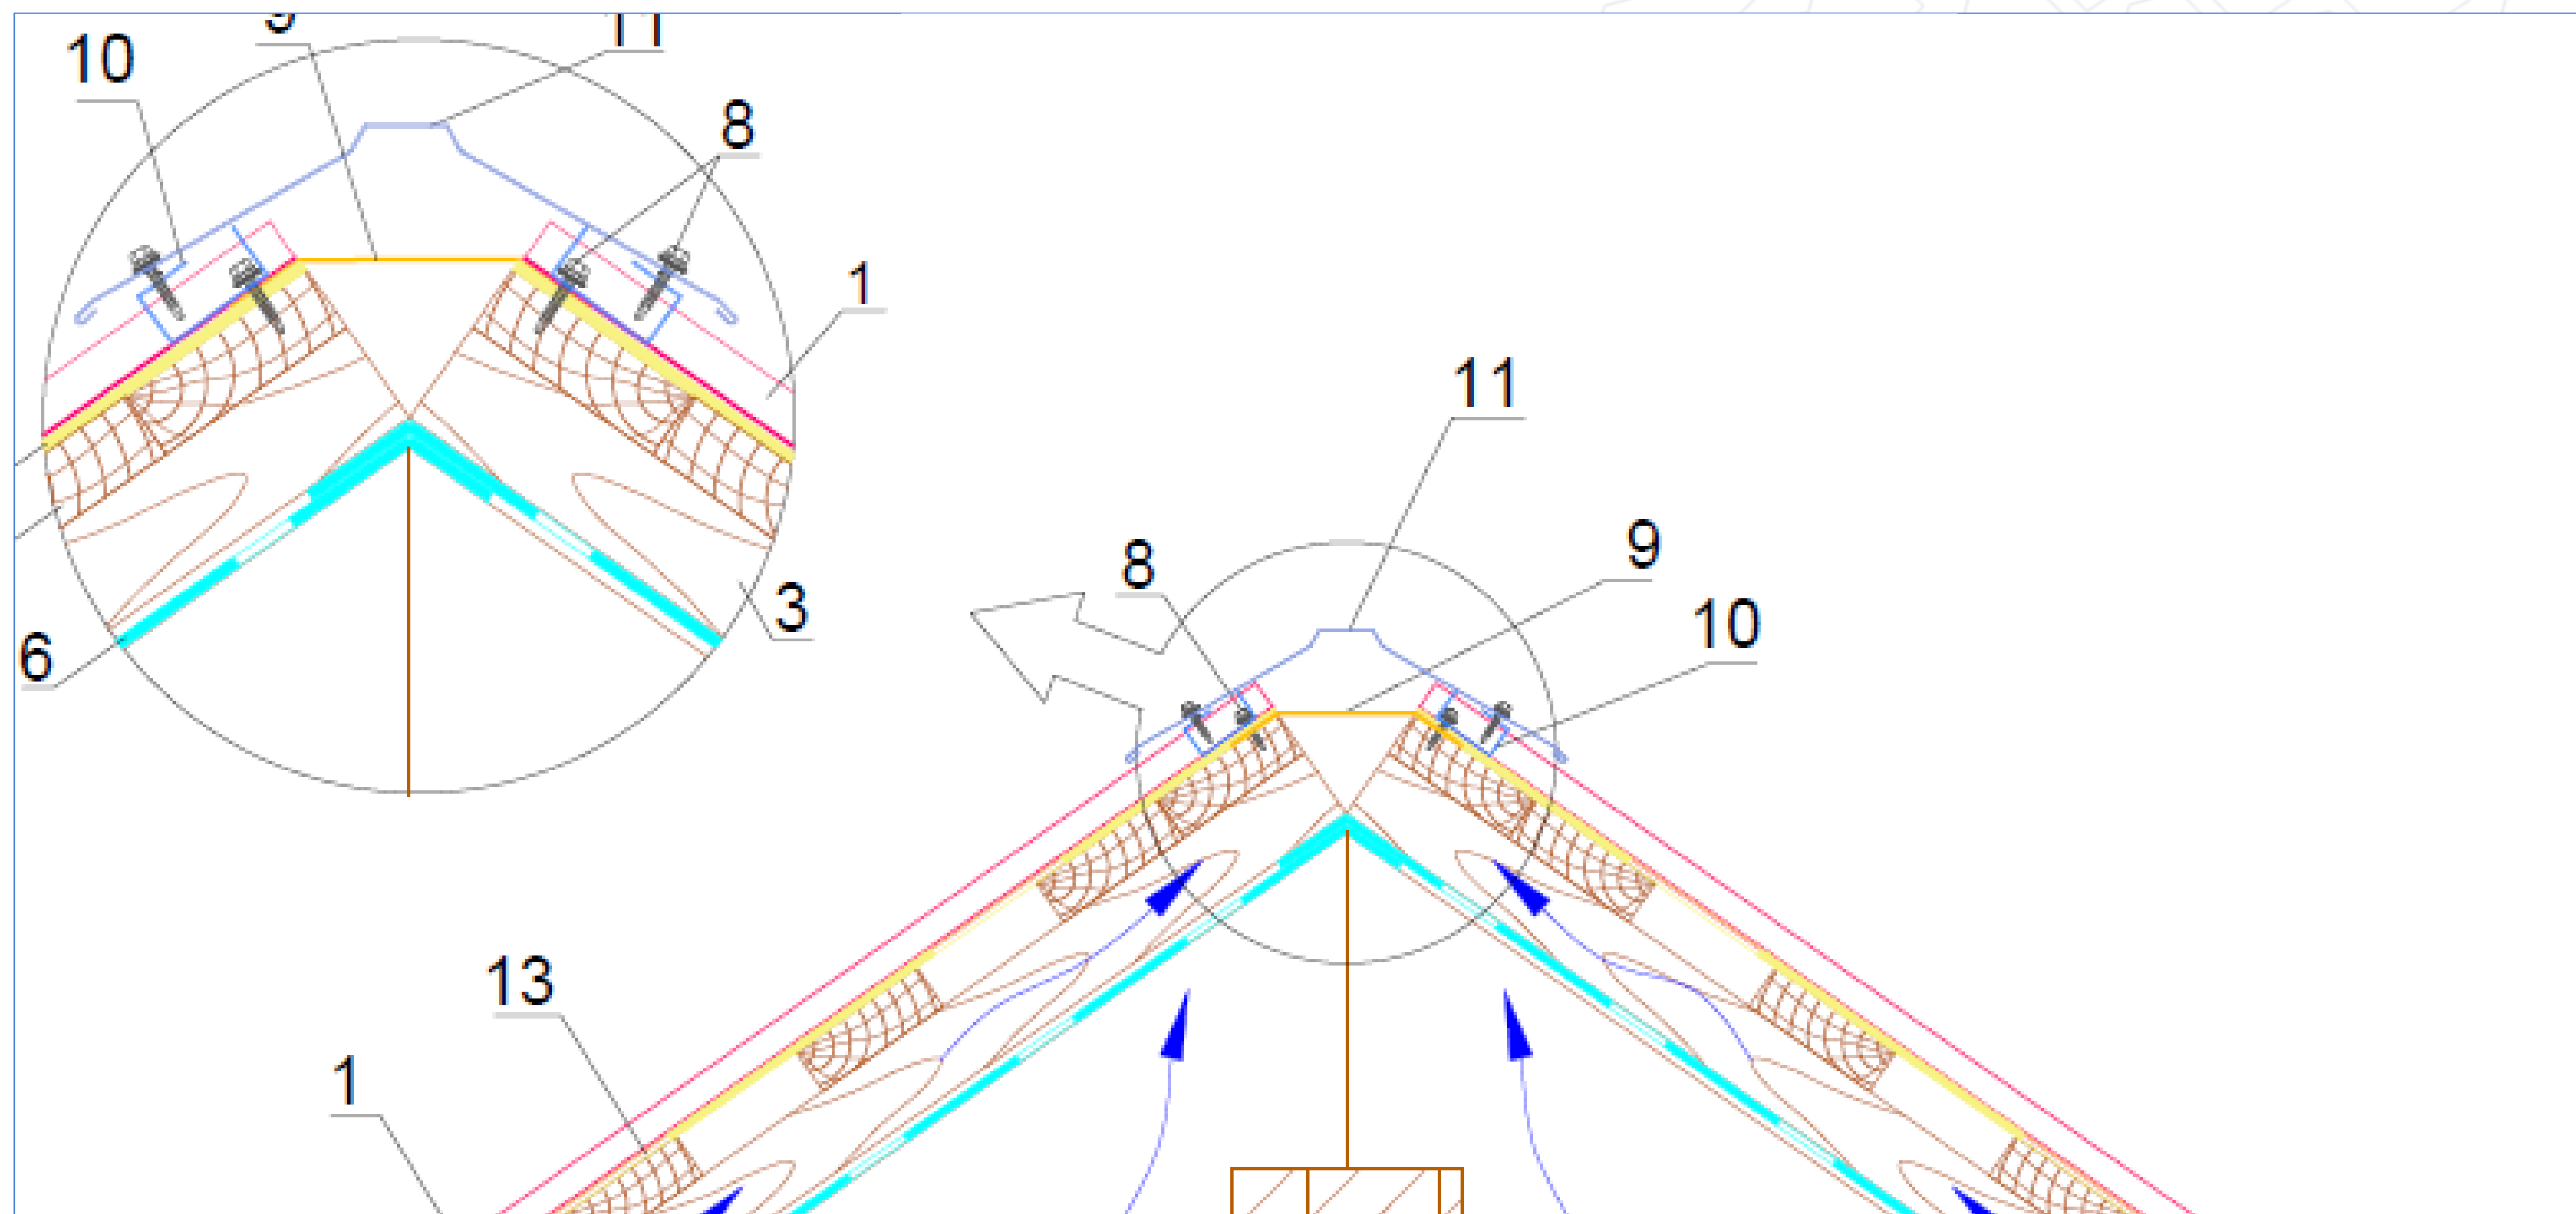


* ФРАГМЕНТ ИЗ АТР ПО ФАЛЬЦЕВЫМ ПАНЕЛЯМ FASTCLICK®



СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ КРОВЛИ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРЦОВ КРОВЛИ

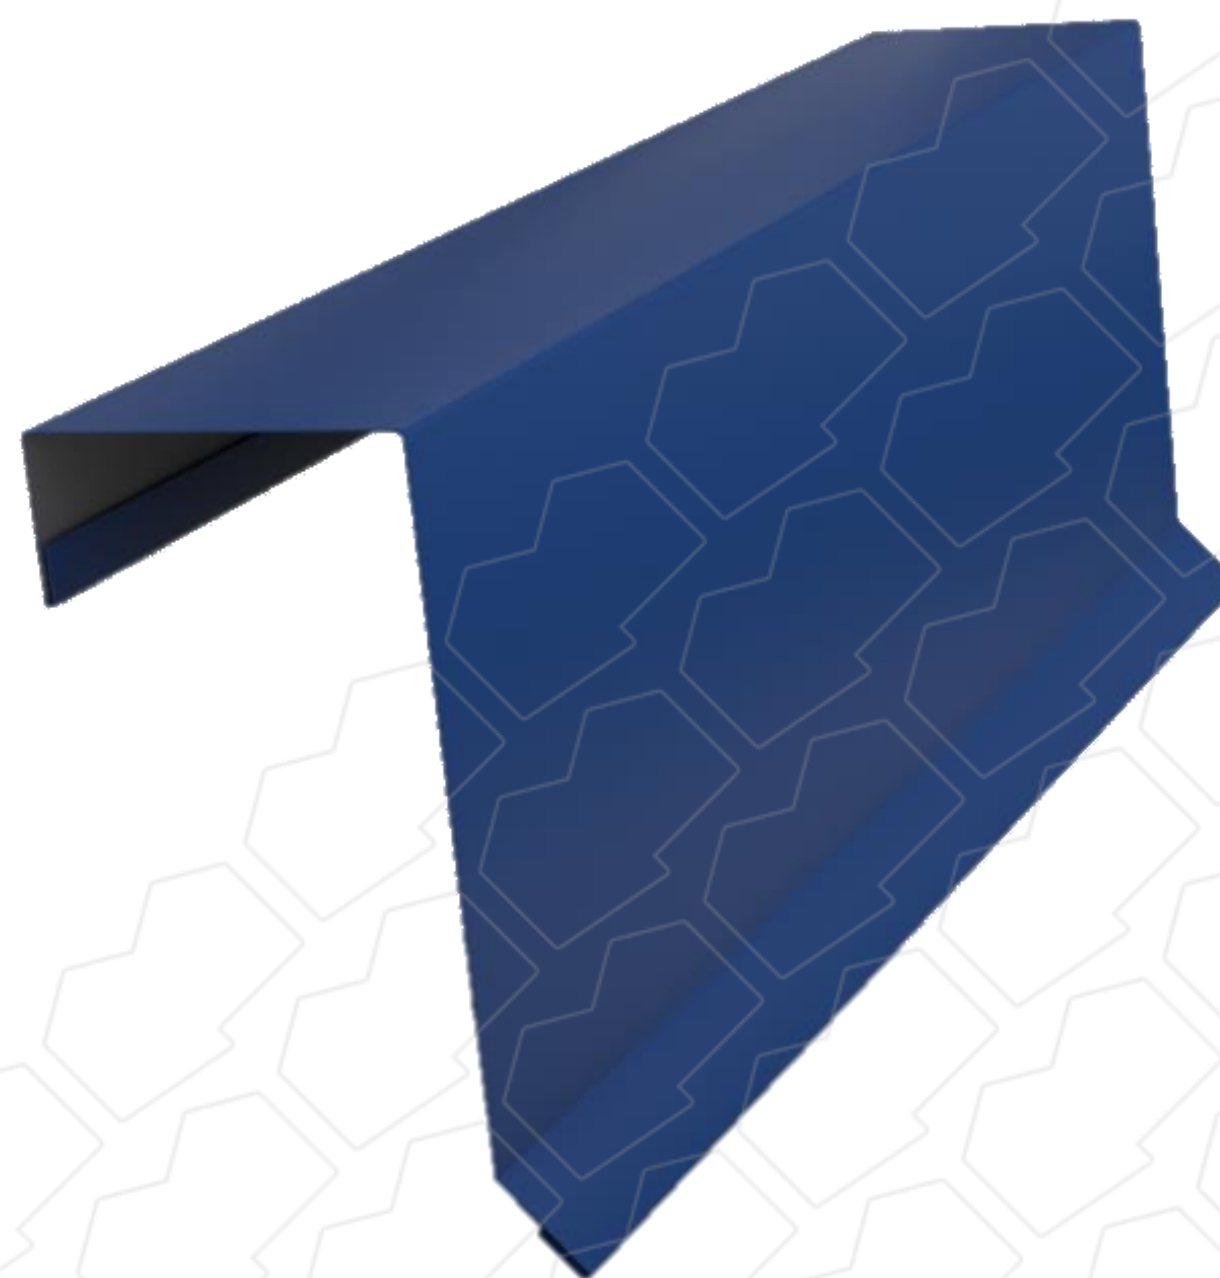


ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ FASTCLICK
65X130X2000

➤ ТОРЦЕВЫЕ ПЛАНКИ ЗАЩИЩАЮТ ПОДКРОВЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОТ ОСАДКОВ И ВЕТРА, А ТАКЖЕ ПРИДАЮТ КРОВЛЕ ЗАКОНЧЕННЫЙ ВИД.



СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ КРОВЛИ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРЦОВ КРОВЛИ


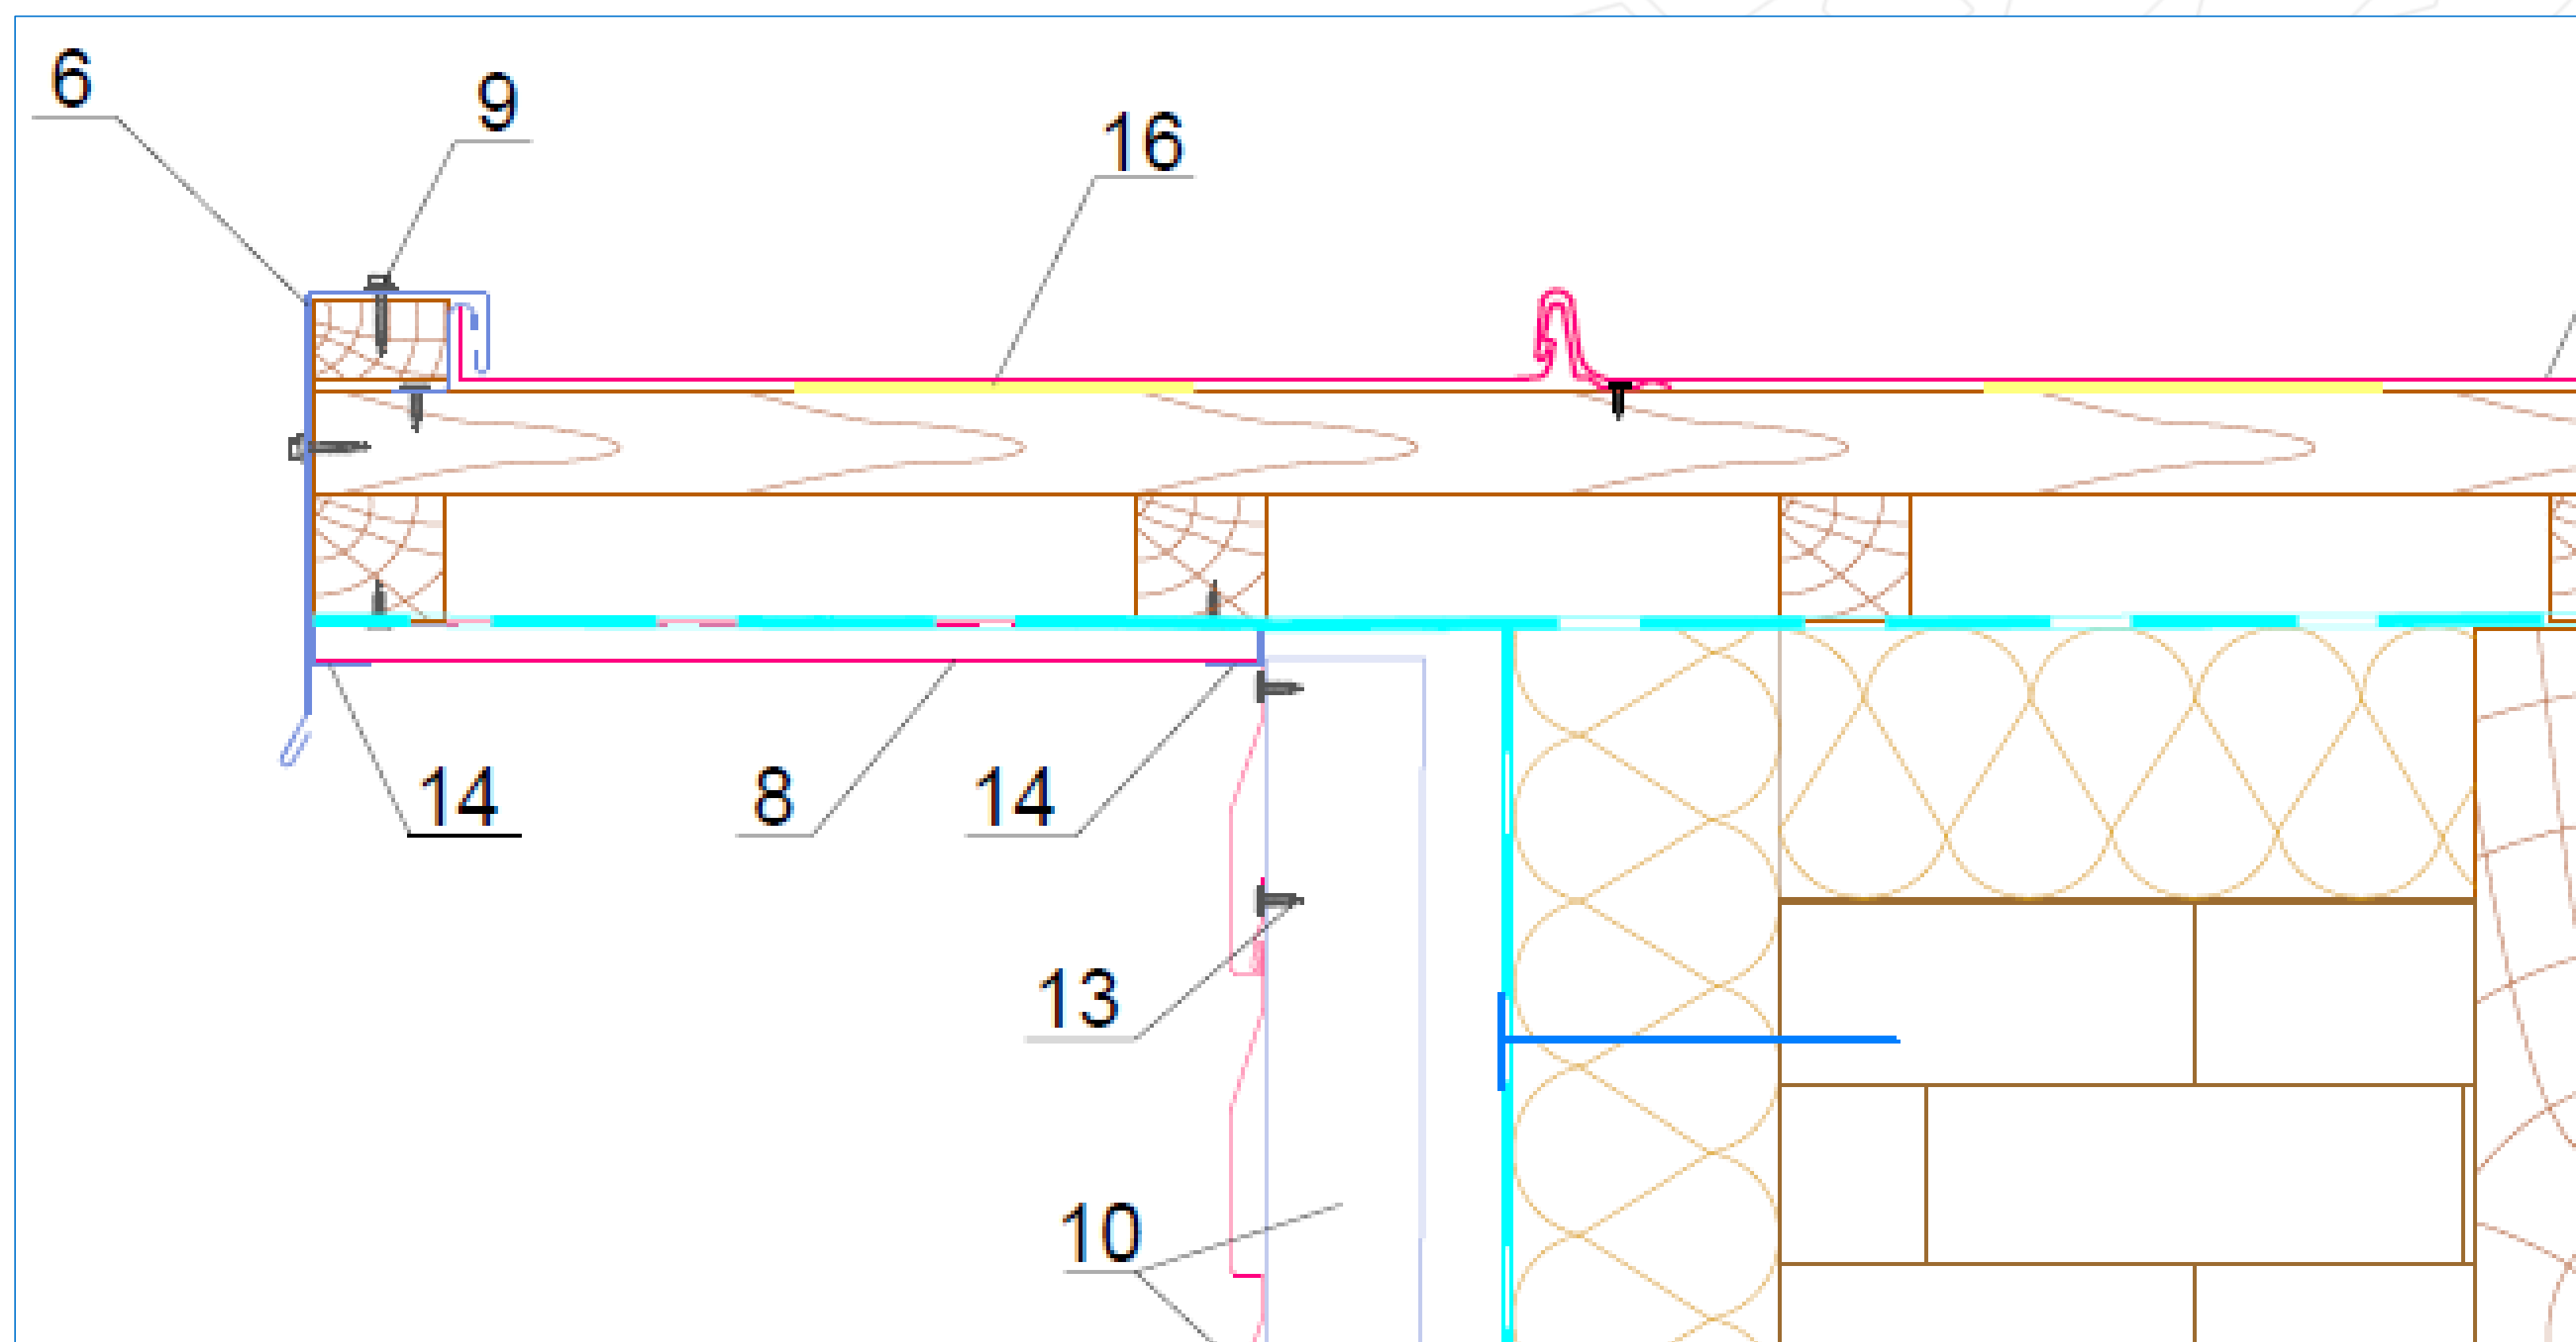


* ФРАГМЕНТ ИЗ АТР ПО ФАЛЬЦЕВЫМ ПАНЕЛЯМ FASTCLICK®



СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ КРОВЛИ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КАРНИЗА

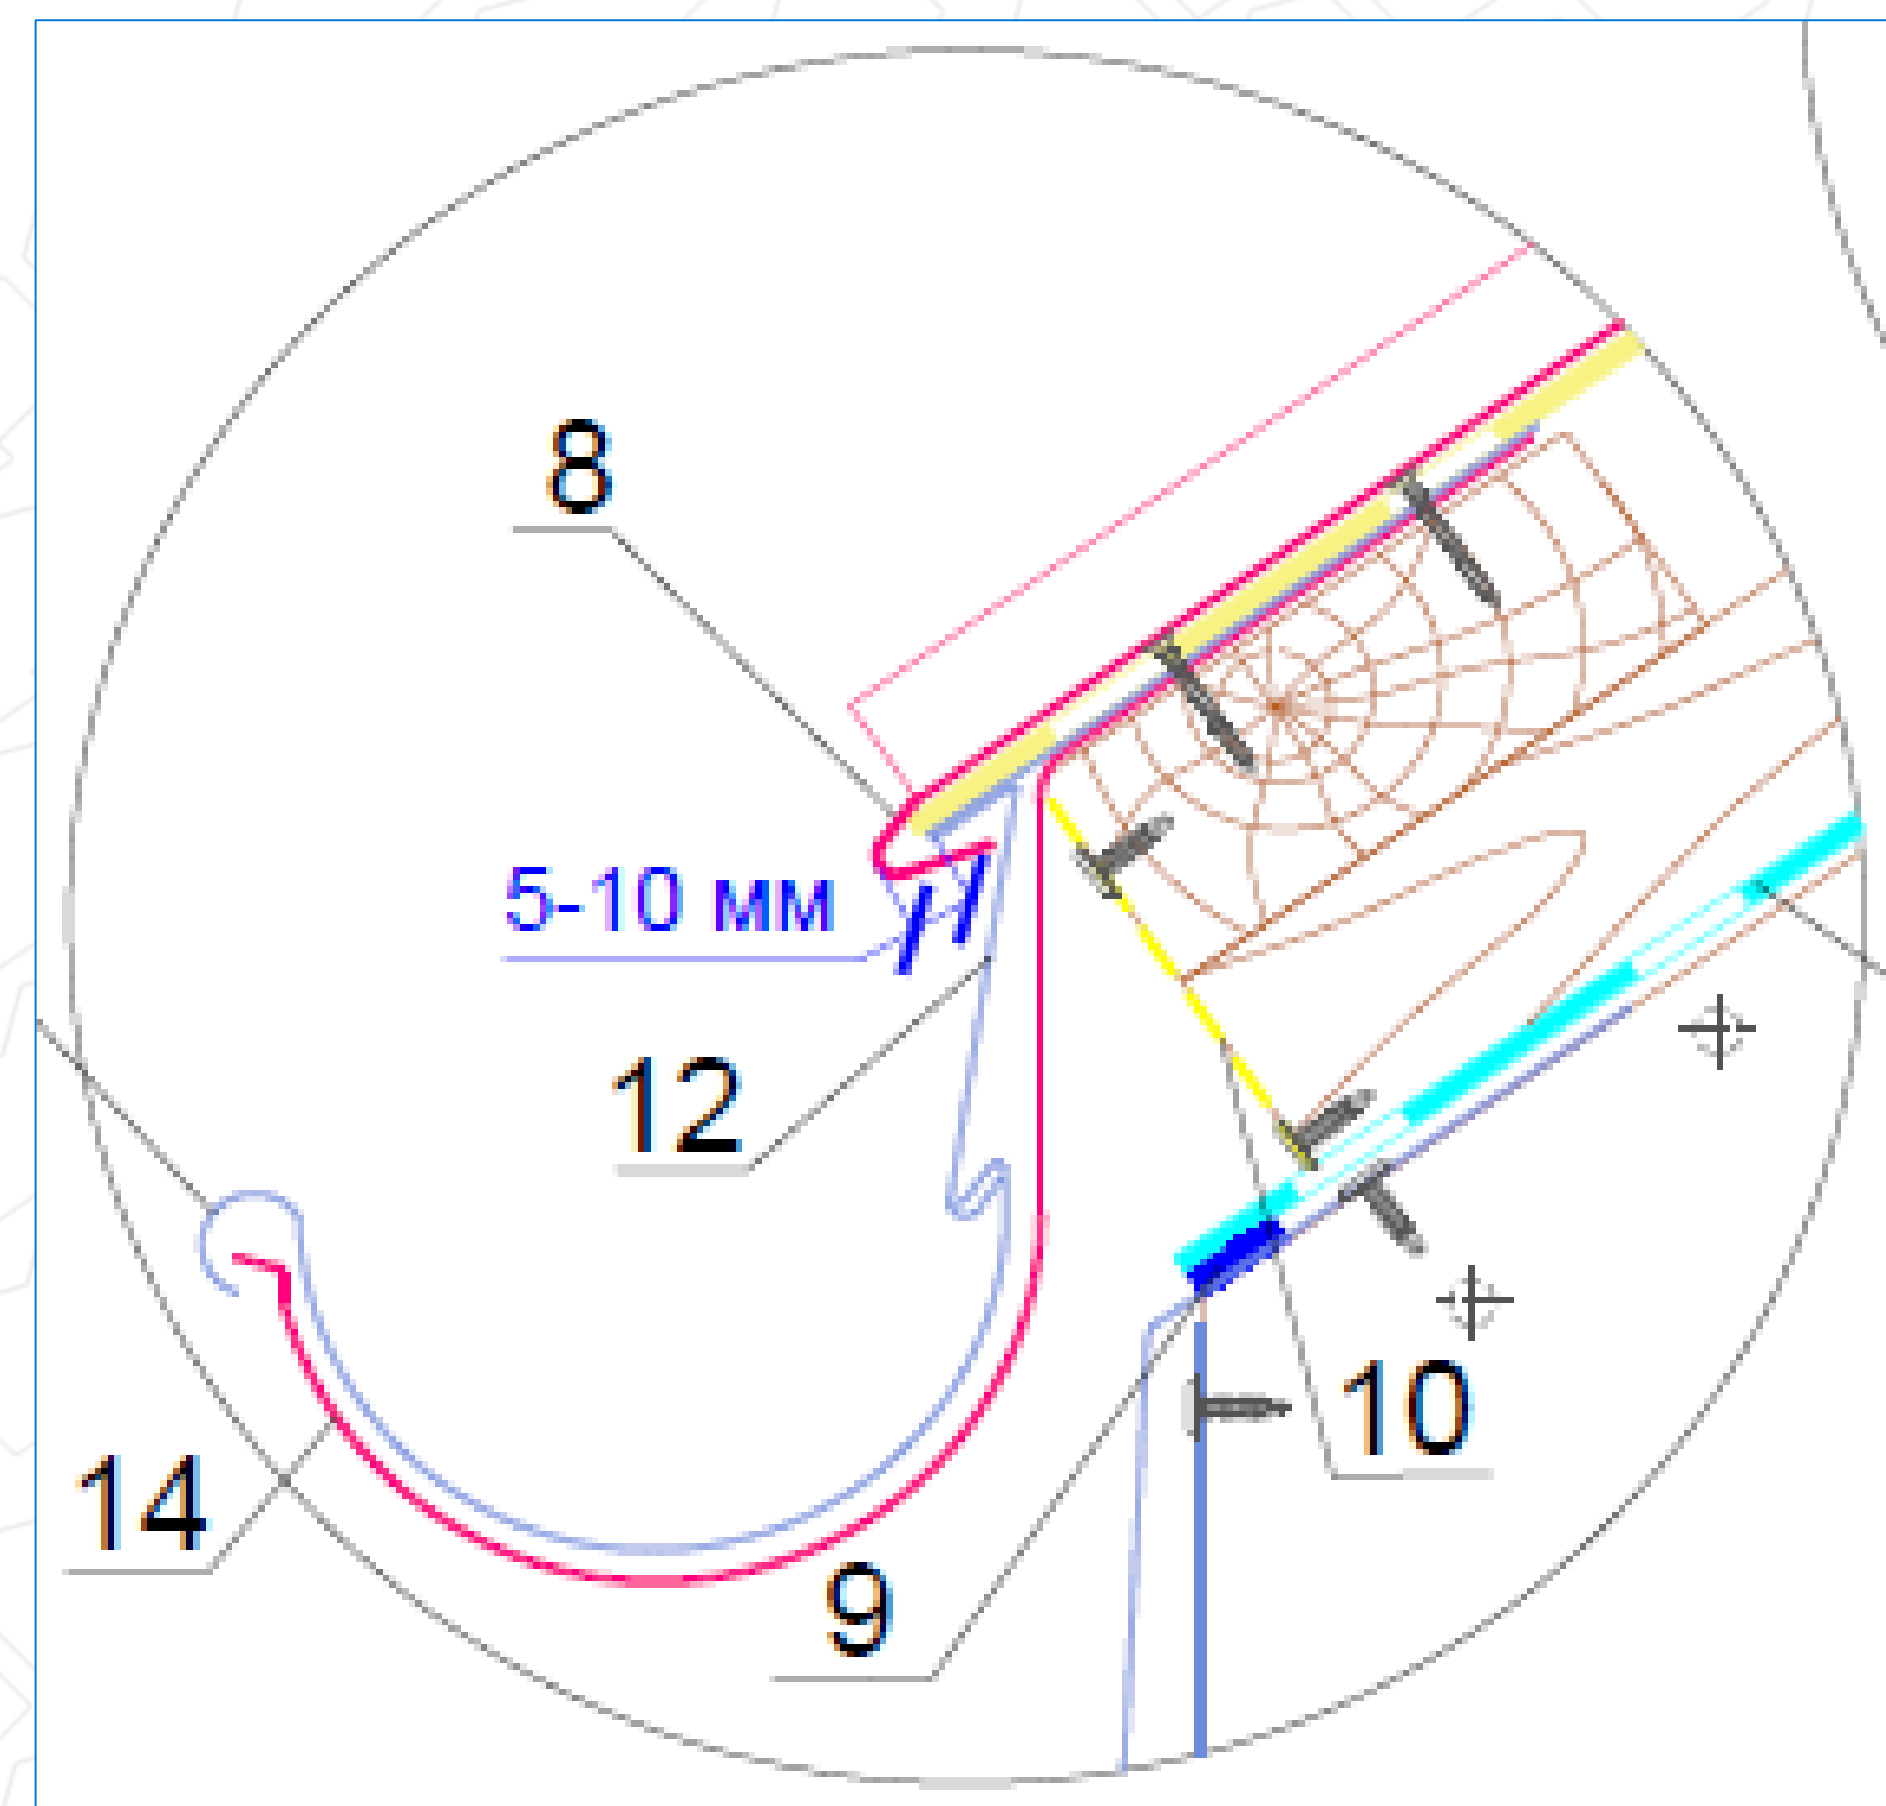
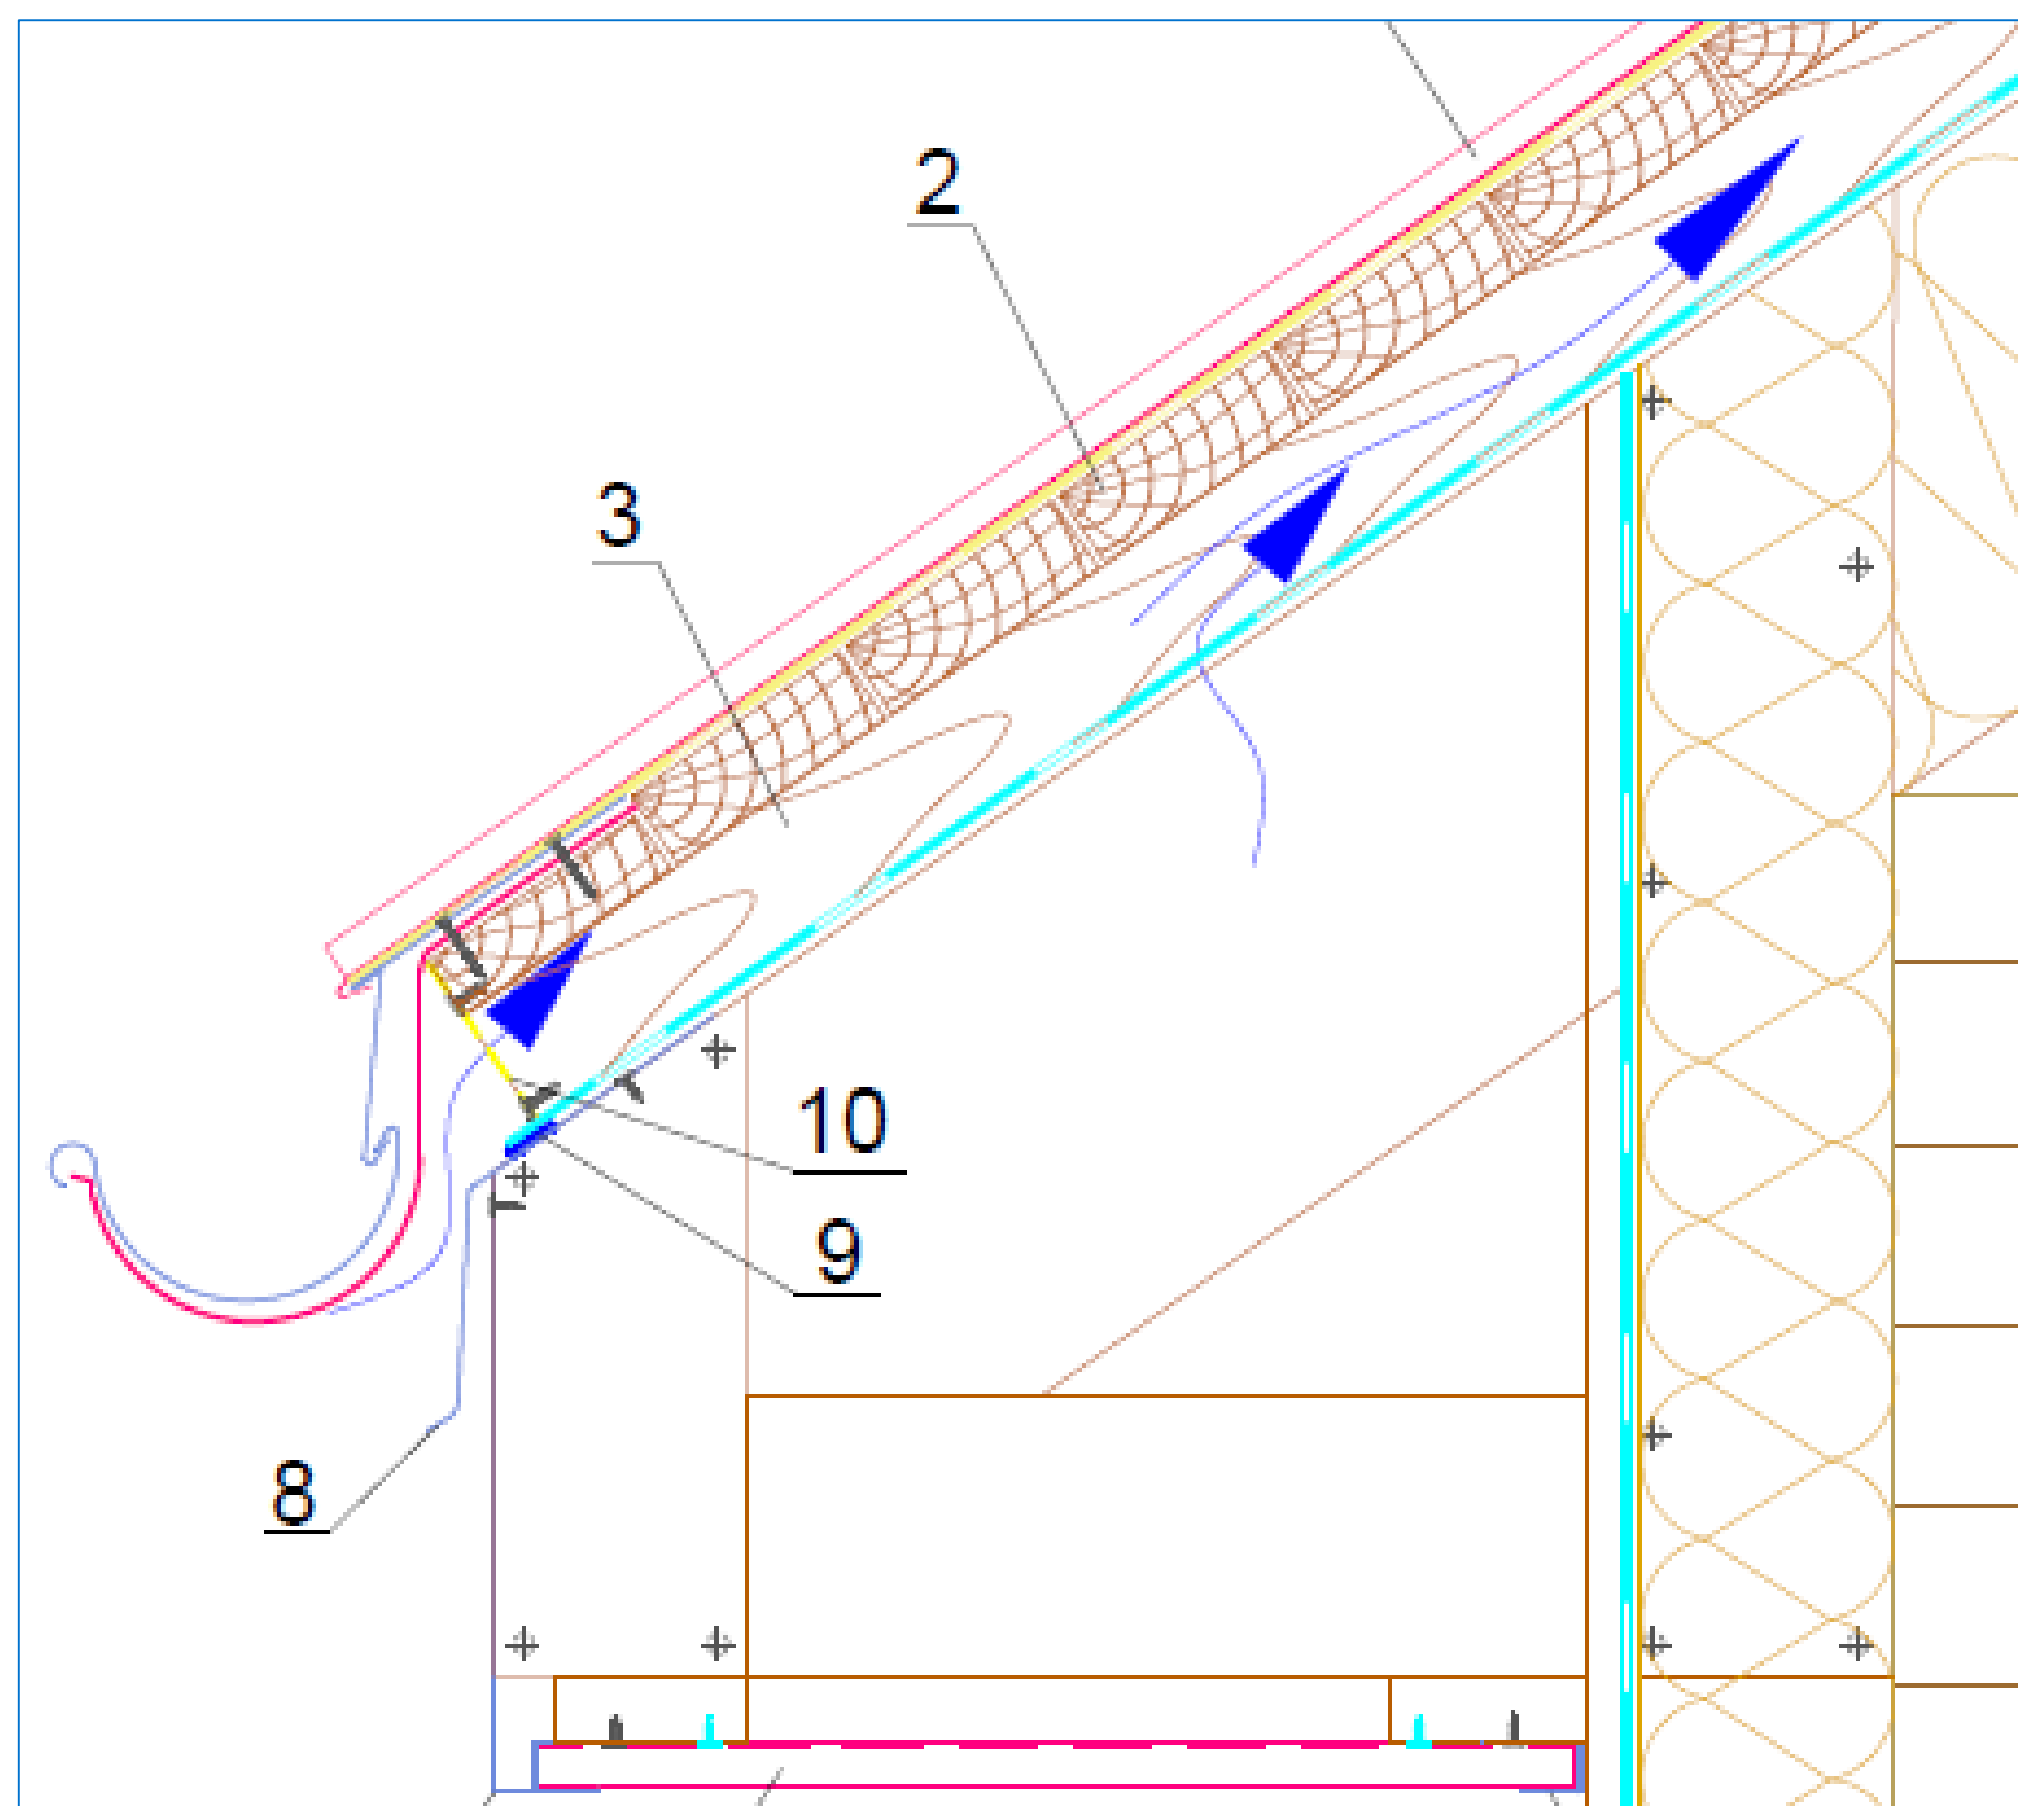


* ФРАГМЕНТ ИЗ АТР ПО ФАЛЬЦЕВЫМ ПАНЕЛЯМ FASTCLICK®



СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ КРОВЛИ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЫКАНИЯ

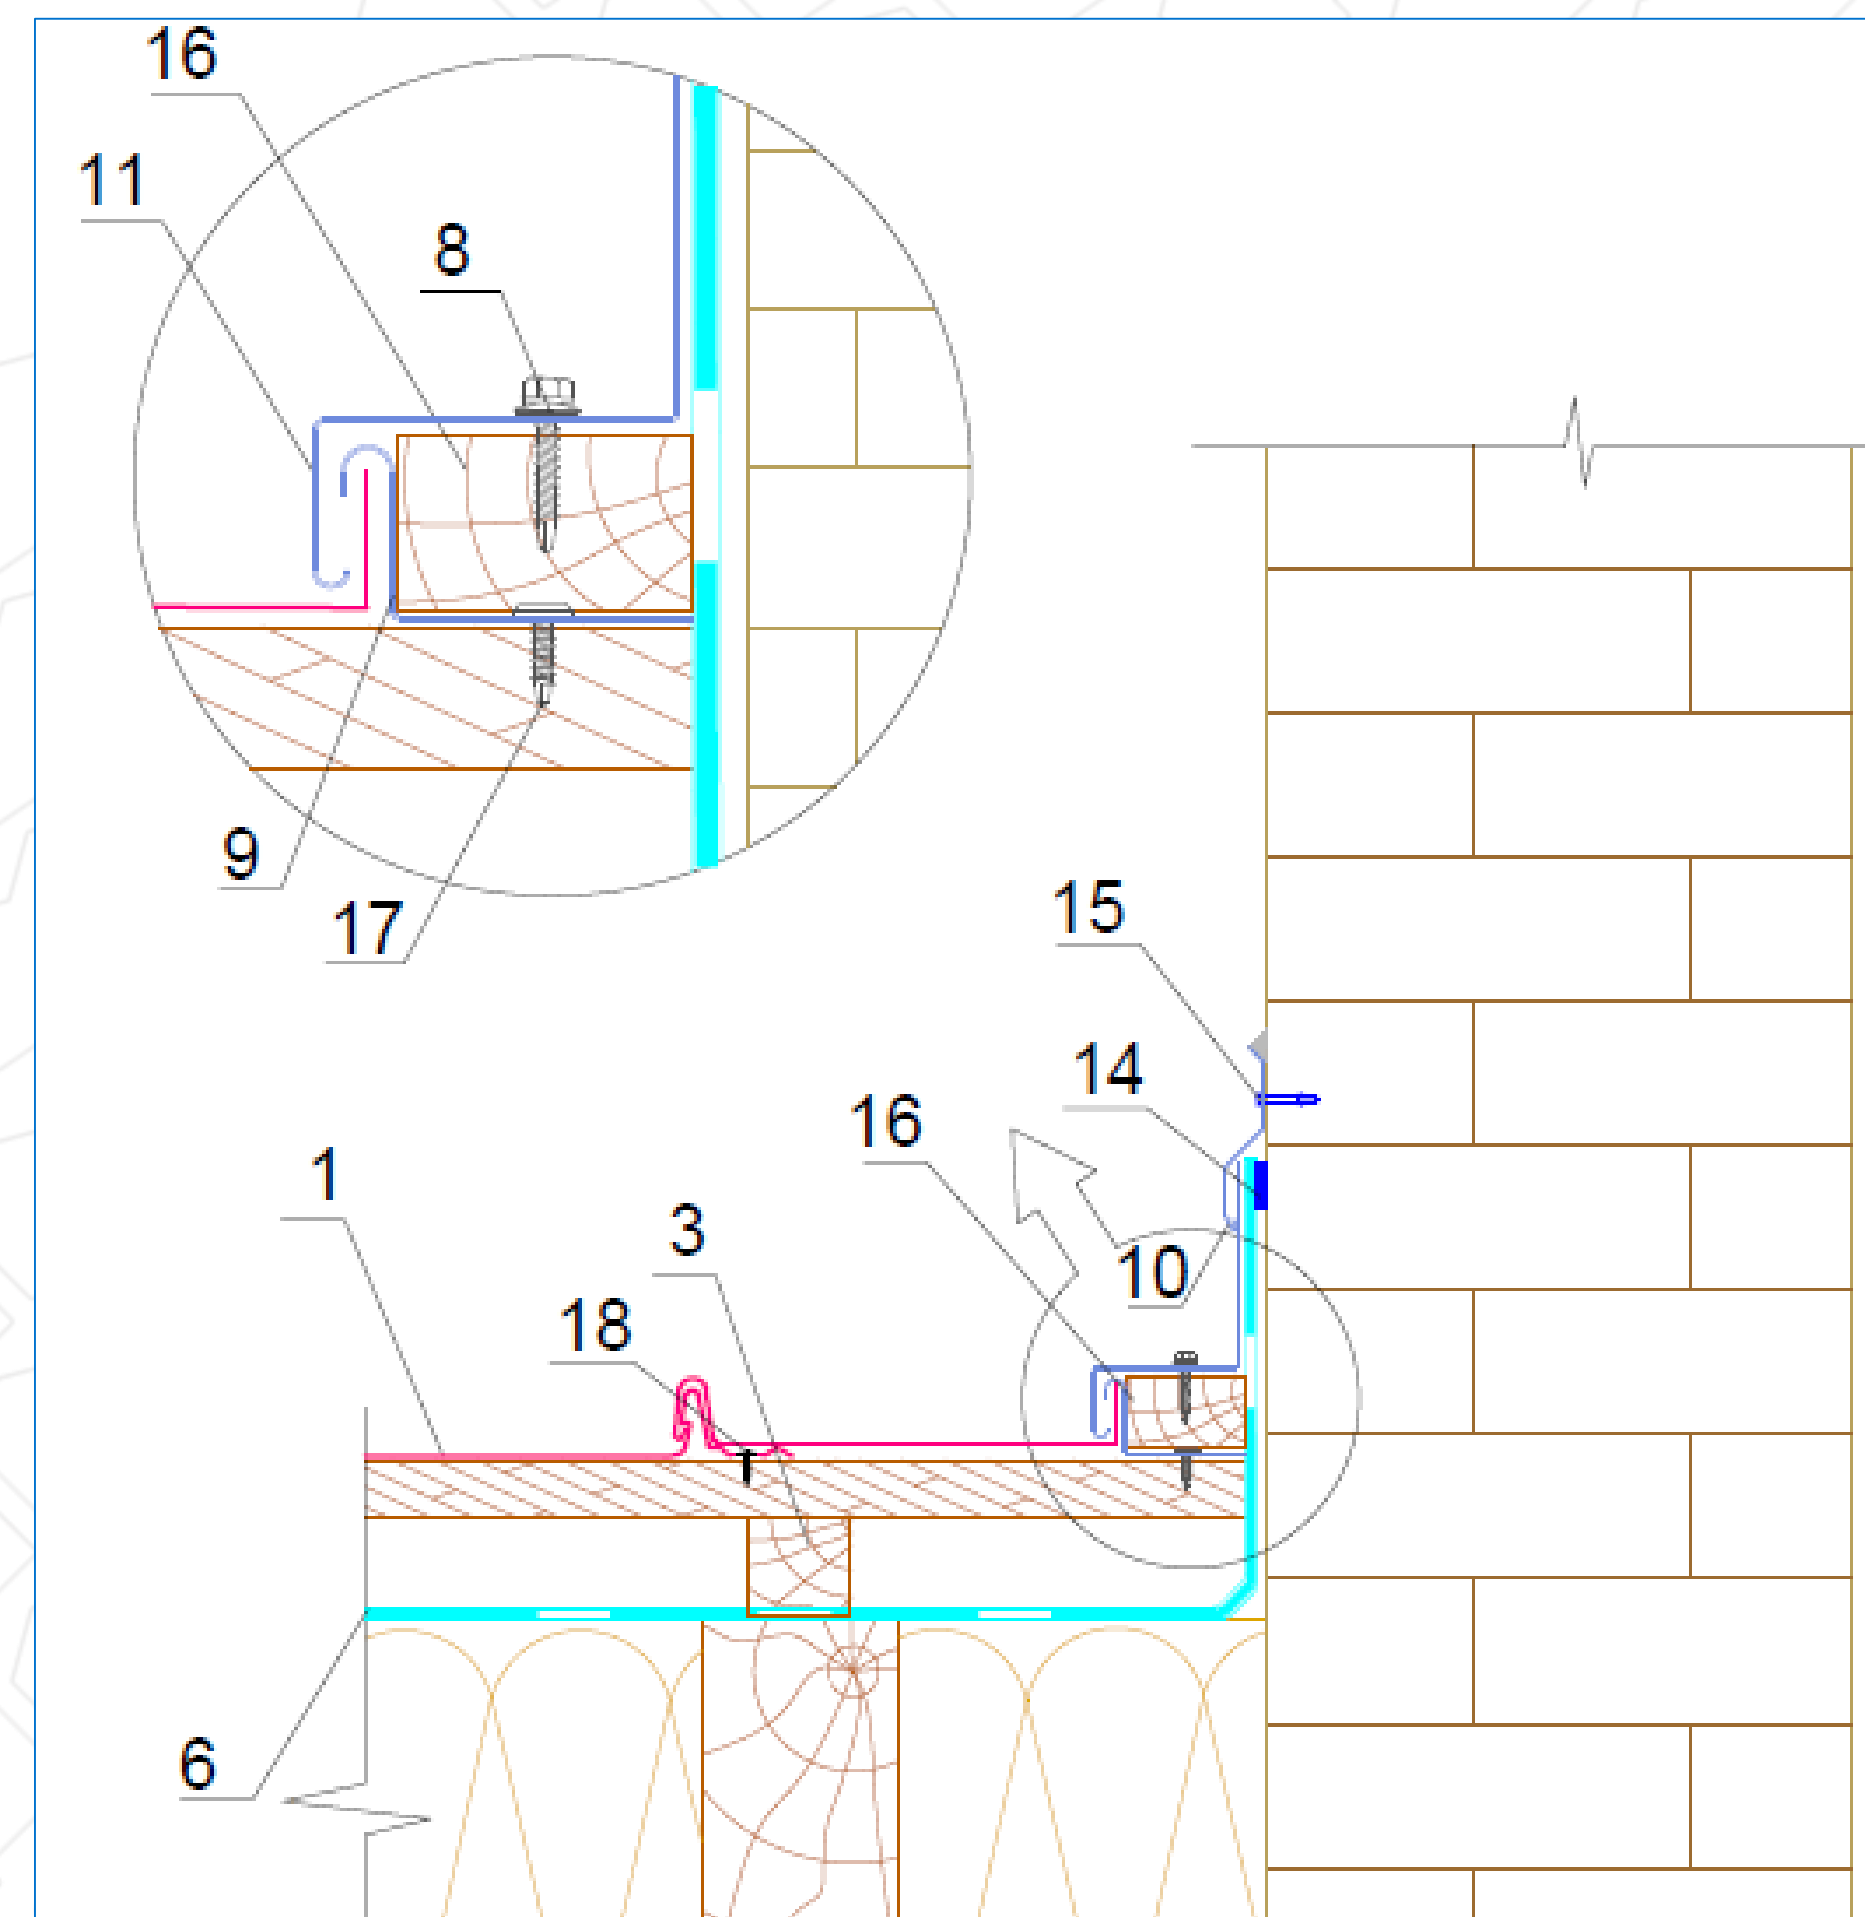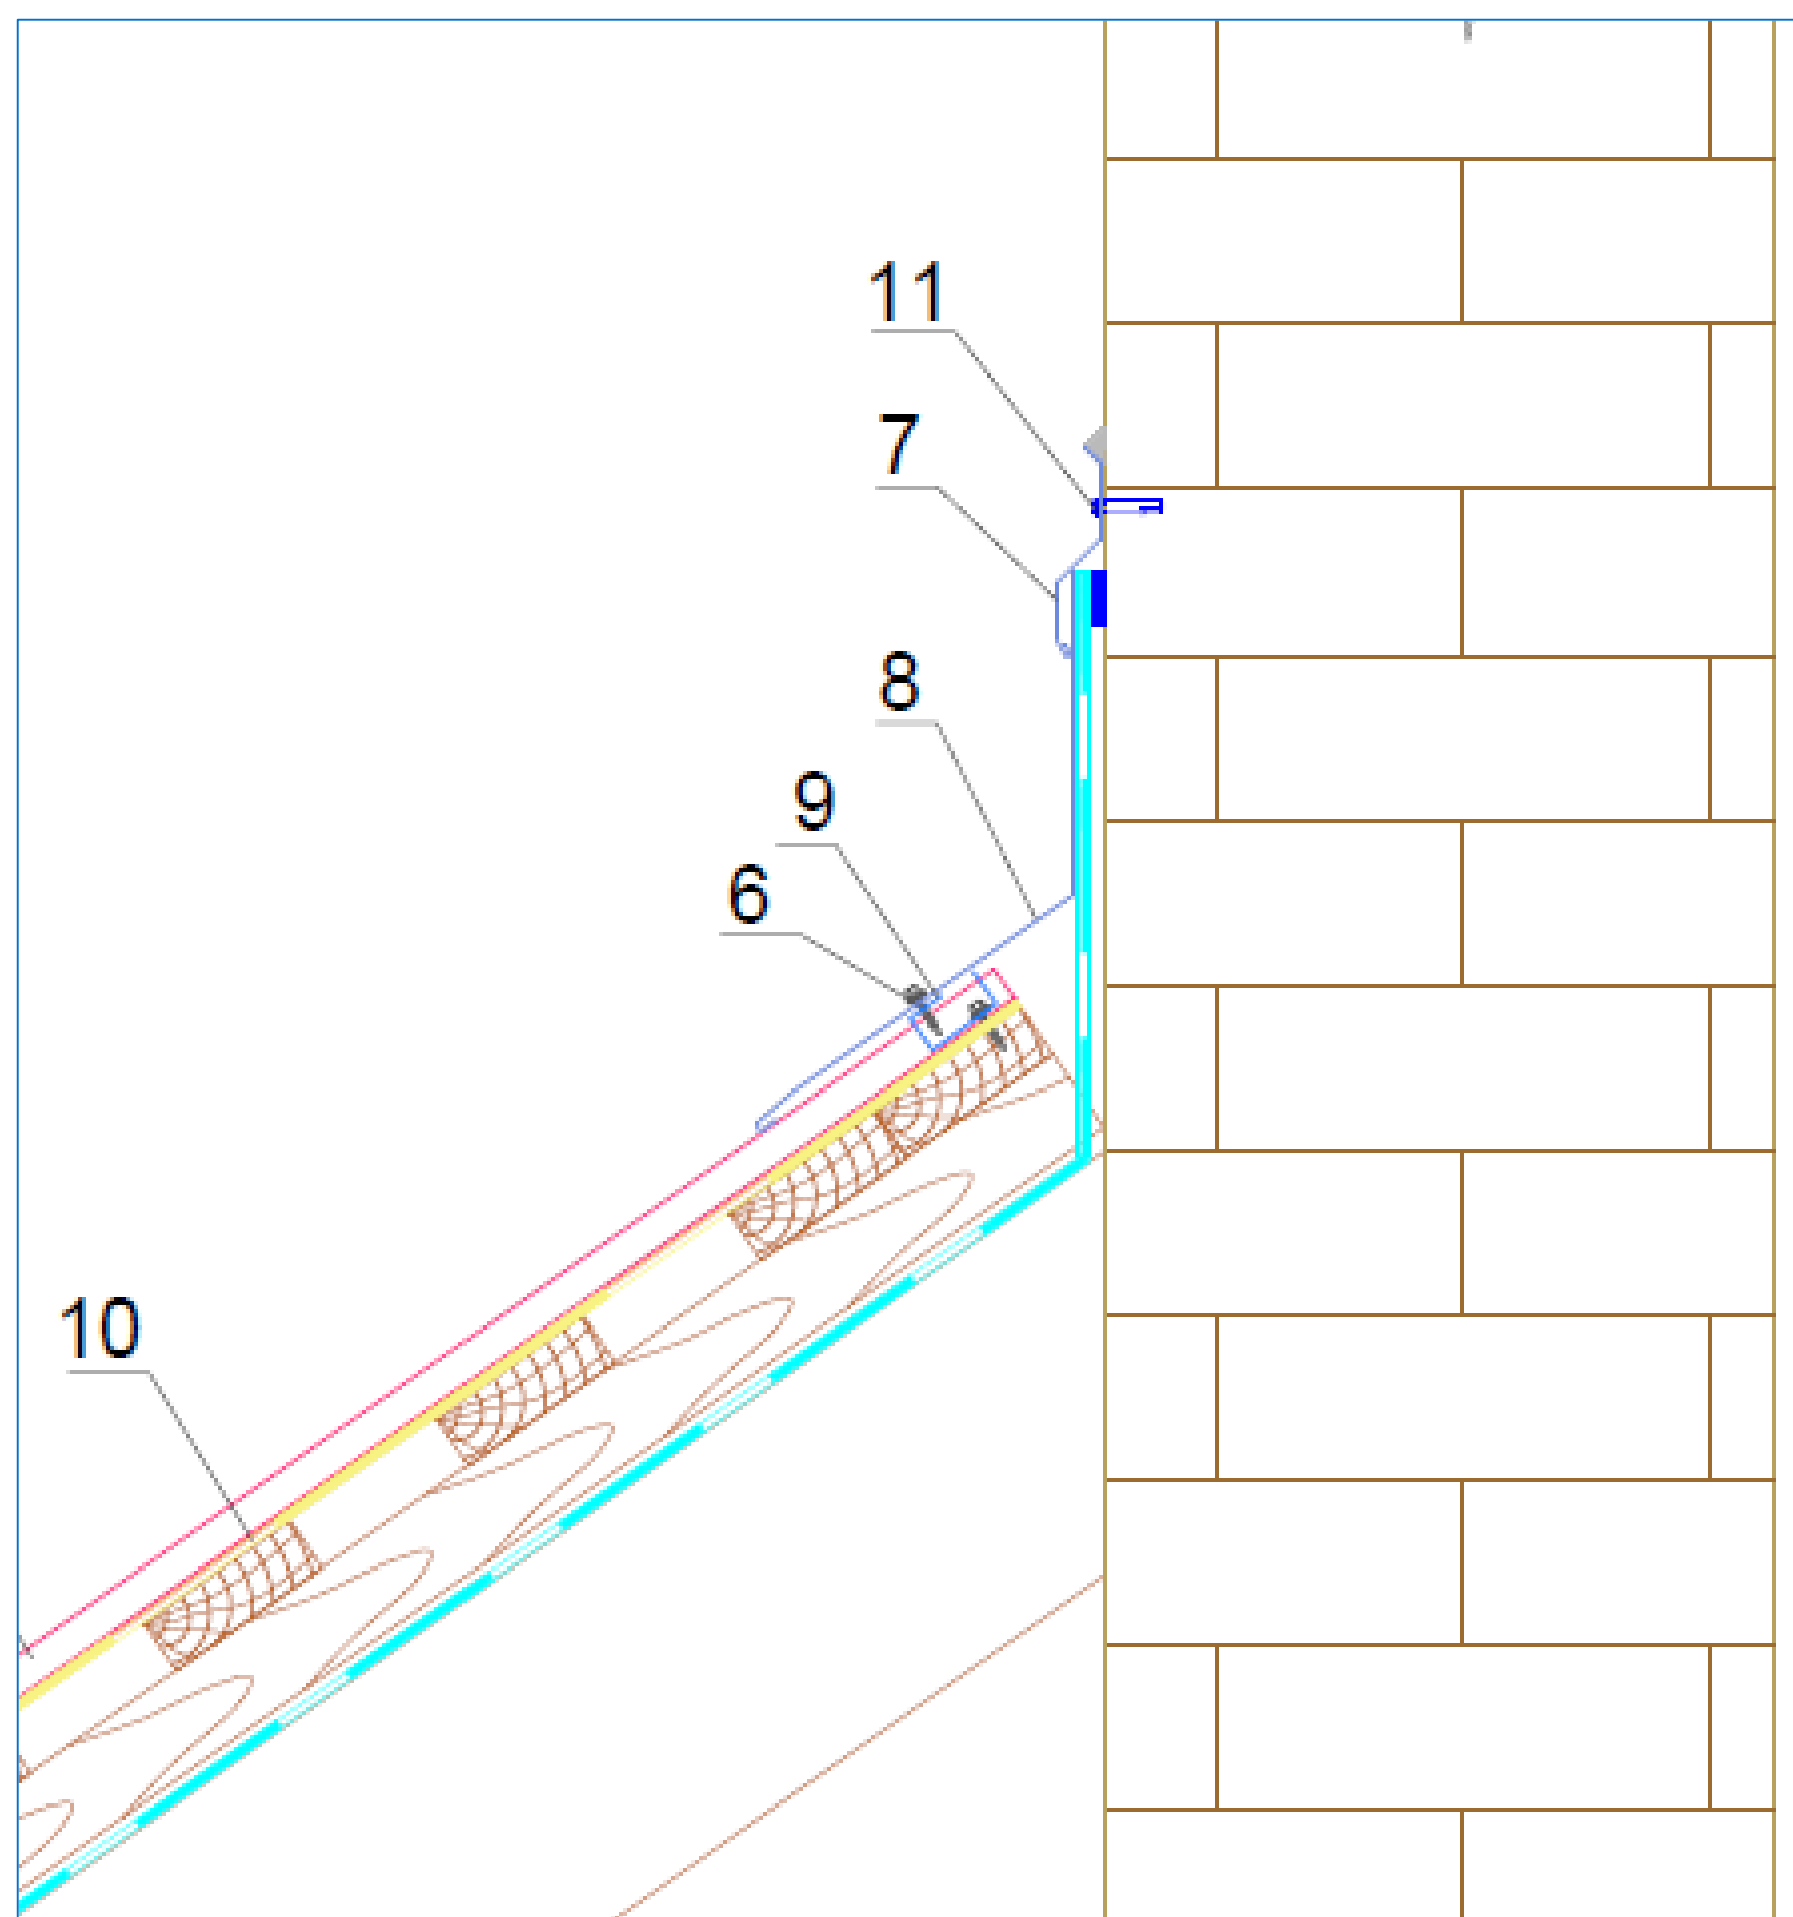


* ФРАГМЕНТ ИЗ АТР ПО ФАЛЬЦЕВЫМ ПАНЕЛЯМ FASTCLICK®



СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ КРОВЛИ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЫКАНИЯ К ТРУБАМ

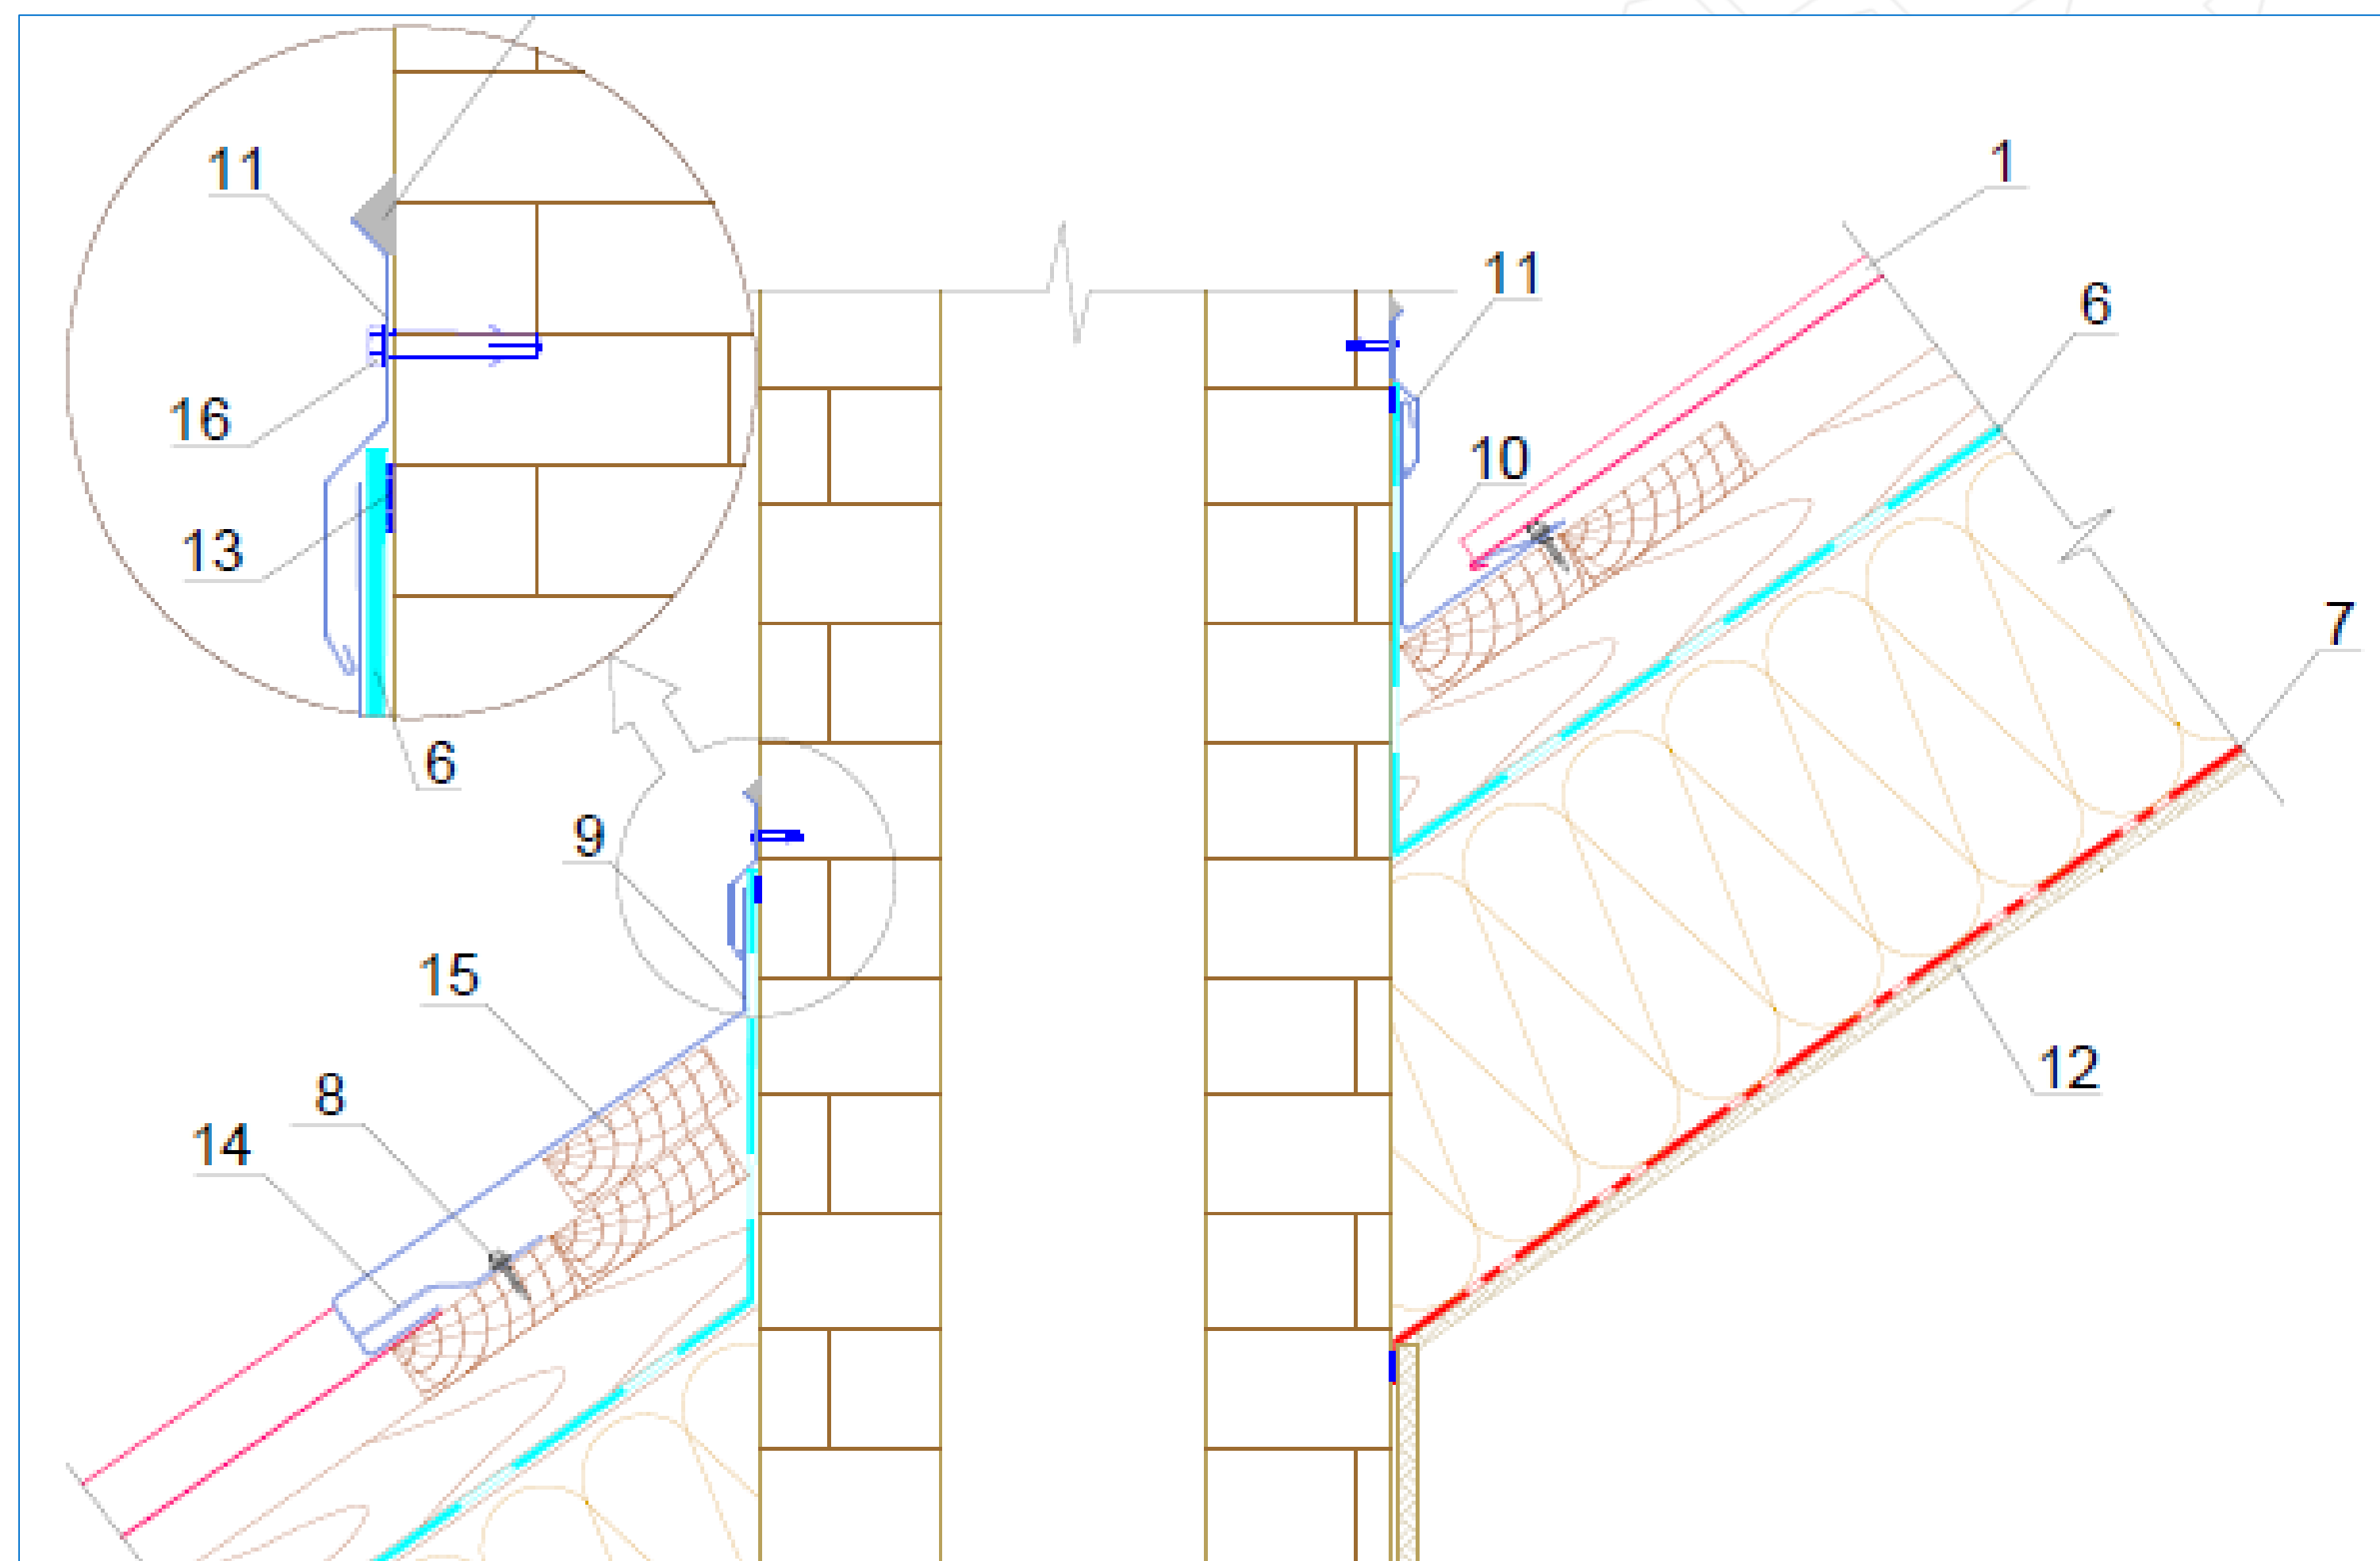

* ФРАГМЕНТ ИЗ АТР ПО ФАЛЬЦЕВЫМ ПАНЕЛЯМ FASTCLICK®

