



VELUX®



WoodLine



WhiteLine

Прейскурант 2020

Руководство по выбору
Мансардные окна
Все для установки
Аксессуары

Рекомендованные розничные цены от 01.06.2020

WoodLine – линия окон из натурального дерева.
WhiteLine – линия белых окон.

В каждом мансардном окне VELUX




Встроенная вентиляция для создания благоприятного микроклимата. Съемный моющийся фильтр делает воздух чище, не пропускает внутрь пыль.



Возможность установки окна на любой высоте, даже вне досягаемости. Практически все модели представлены в двух вариантах открывания: ручка сверху или снизу.




Створку можно перевернуть на 180°, чтобы помыть окно из помещения.

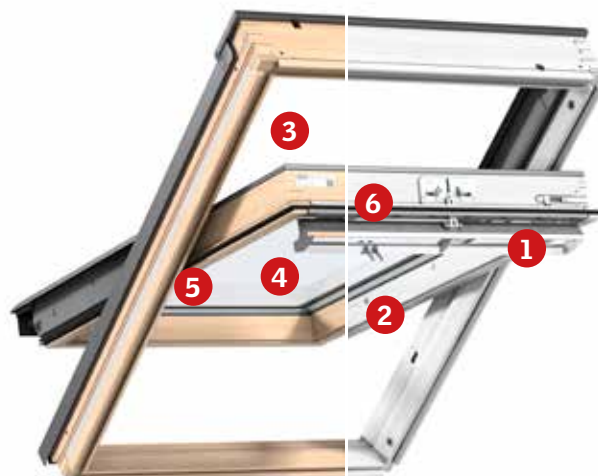

Надежная защита от сквозняков и мороза за счет нескольких контуров резиновых уплотнителей. Установка дополнительного комплекта «Снег+» снизит риск протечек при образовании льда на окнах на крышах с малым уклоном (15–30°).



Морозостойкий стеклопакет заполнен инертным газом, на стекле – низкоэмиссионное покрытие Low-E, что позволяет сохранять тепло даже в мороз.



Внешнее закаленное стекло для защиты от крупного града и падающих веток. Окна выдерживают снеговую нагрузку до 630 кг/м²: это больше, чем необходимо в самых снежных регионах.



Окна VELUX: изобретены в Дании, произведены в Европе.

Как выбрать подходящую модель окна?

Выберите цвет или материал окна



Деревянные окна гармонично смотрятся в любом интерьере. Древесина окон VELUX прочна и устойчива к перепадам температур благодаря клееной структуре. Экологичный лак на водной основе защищает поверхность. Подробнее на стр. 4-5.



Белые водостойкие окна подходят для светлых интерьеров и влажных помещений, а также если в помещении уже есть белые вертикальные окна. Идеально сочетаются с белыми стенами и потолками. Не требуют ухода, легко моются. Два варианта исполнения: ПВХ или деревянный каркас в полиуретане. Подробнее на стр. 6-7.

Выберите стеклопакет:
одно- или двухкамерный



Даже однокамерные стеклопакеты VELUX теплосберегающие и морозостойкие.



Двухкамерный стеклопакет рекомендуется для детских и спален, так как он теплее однокамерного на 30%.



Выберите вариант открывания:
верхняя или нижняя ручка



Окно с верхним открыванием можно установить на любой высоте. Классическая ручка-планка удобна, ей можно управлять с любой стороны, даже если под окном расположена мебель.



Окно с нижней ручкой подходит при установке на высоте 130–160 см от пола, если к ручке есть доступ при открытом и закрытом окне, а под окном нет мебели.

WoodLine

Сравнение моделей мансардных окон



Древесина окон VELUX прочна и устойчива к перепадам температур благодаря клееной структуре. Экологичный лак на водной основе защищает поверхность.



Оригинальное инновационное решение – контур теплоизоляции ThermoTechnology™ обеспечивает высокий уровень надежности оконной конструкции, эффективно защищает от теплопотерь между створкой и рамой. В моделях Дизайн и Классика.

| | 1 камера | | 2 камеры | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | Стандарт | Стандарт+ | Дизайн | Классика |
| | GZR 3050 GZR 3050B | GZR 3061 GZR 3061B | GLL 1061 GLL 1061B | GGL 3068 |
| Варианты открывания | | | | |
| Ручка сверху Удобно использовать на любой высоте. Можно поставить мебель под окном. | GZR 3050 | GZR 3061 | GLL 1061 | GGL 3068 |
| Ручка снизу | GZR 3050B | GZR 3061B | GLL 1061B | можно установить ручку снизу |
| Тепло и комфорт | | | | |
| Стеклопакет | 1 камера | 2 камеры | 2 камеры | 2 камеры |
| Вентиляция при закрытом окне Пропускная способность вентиляционного устройства, м³/час. | 25,2 | 25,2 | 39,5 | 39,5 |
| Теплосбережение Коэффициент сопротивления теплопередаче окна, R=м²С°/Вт. | 0,71 | 0,9 | 0,9 <small>ThermoTechnology™</small> | 0,9 <small>ThermoTechnology™</small> |
| Звукоизоляция, дБ Указана величина, на которую снижается уровень шума по сравнению с шумом на улице. | 32 | 32 | 32 | 35 |
| Защита от шума дождя Дополнительный уровень защиты благодаря звукопоглощающей пленке в стеклопакете. | •• | •• | •• | ••• пленка в стеклопакете |
| Защита и безопасность | | | | |
| Дополнительная защита Внутреннее стекло «триплекс» – ламинированное стекло с защитой от осколков. | | | | ✓ |
| Защита от града и веток Закаленное внешнее стекло. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительно | | | | |
| Фиксация створки для мытья Встроенная задвижка для безопасной фиксации створки для мытья и обслуживания. | | | ✓ | ✓ |
| Внутренний дизайн Дизайн ручки, вентиляционного устройства, профиль древесины. | •• Стандартный | •• Улучшенный | ••• Сглаженные линии, европейский дизайн | ••• Сглаженные линии, европейский дизайн |
| Внешний дизайн Линии накладок, видимые точки крепления. | •• Стандартный | •• Стандартный | ••• Сглаженные линии 4 видимые точки крепления | ••• Сглаженные линии 4 видимые точки крепления |
| Дистанционное открывание Возможность установки электрооборудования для управления окном. | •• Видимое | •• Видимое | ••• Скрытое, бесшумное | ••• Скрытое, бесшумное |

- Элементы комплекта для мансардных окон Стандарт и Стандарт+
- Элементы комплекта для мансардных окон Дизайн и Классика

WoodLine

Рекомендованные цены

Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 1 июня 2020 г.)

| | | Мансардные окна | | | | Оклад | | | Комплект гидро- и теплоизол. | |
|---------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|----------|
| | | Стандарт | Стандарт+ | | Дизайн | Классика | Стандарт Стандарт+ | Дизайн Классика | | |
| | | Код модели окна | GZR 3050 GZR 3050B | GZR 3061 GZR 3061B | | GLL 1061 GLL 1061B | GGL 3068 | EWR 0000/ ESR 0000 | EDW 2000/ EDS 2000 BDX в комплекте | BDX 2000 |
| Размер (шхв) | Площадь остекл., м² | Ручка сверху/ ручка снизу | Ручка сверху/ ручка снизу | Размер (шхв) | Ручка сверху/ ручка снизу | Ручка сверху | Профилир./ плоский | Профилир./ плоский | | |
| CR02 55x78 см | 0,22 | 13 750 | 16 450 | CK02 55x78 см | 21 400/ - | 31 100 | 7 750 5 950 | 14 050 12 100 | 5 800 | |
| CR04 55x98 см | 0,29 | 15 750 | 18 900 | CK04 55x98 см | 24 550/ - | 35 750 | 7 950 6 100 | 14 250 12 250 | 5 800 | |
| FR04 66x98 см | 0,38 | 16 700 | 20 050 | FK04 66x98 см | 26 000/ - | 37 850 | 8 250 6 300 | 14 550 12 500 | 5 800 | |
| FR06 66x118 см | 0,48 | 17 450 | 20 900 | FK06 66x118 см | 27 150 | 39 550 | 8 900 6 800 | 15 250 13 000 | 5 800 | |
| MR04 78x98 см | 0,47 | 17 450 | 20 900 | MK04 78x98 см | 27 150 | 39 550 | 8 900 6 800 | 15 250 13 000 | 5 800 | |
| MR06 78x118 см | 0,59 | 18 550 | 22 250 | MK06 78x118 см | 28 900 | 42 050 | 9 350 7 150 | 15 750 13 400 | 5 800 | |
| MR08 78x140 см | 0,73 | 20 200 | 24 250 | MK08 78x140 см | 31 500 | 45 850 | 9 900 7 600 | 16 350 13 850 | 5 800 | |
| MR10 78x160 см | 0,85 | - | 27 600 | MK10 78x160 см | 35 850 | 52 150 | 10 950 8 350 | 17 450 14 700 | 5 800 | |
| PR06 94x118 см | 0,75 | 21 700 | 26 050 | PK06 94x118 см | 33 800/ - | 49 200 | 10 550 8 100 | 17 050 14 400 | 5 800 | |
| PR08 94x140 см | 0,92 | 23 200/ - | 27 850 | PK08 94x140 см | 36 150 | 52 600 | 11 150 8 500 | 17 650 14 850 | 5 800 | |
| SR06 114x118 см | 0,95 | 22 800 | 27 400 | SK06 114x118 см | 35 500/ - | 51 750 | 11 050 8 450 | 17 550 14 750 | 5 800 | |
| SR08 114x140 см | 1,16 | 25 400/ - | 30 500 | SK08 114x140 см | 39 550/ - | 57 600 | 11 700 8 950 | 18 250 15 300 | 5 800 | |

Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

□ В наличии на складе в Москве ■ Срок поставки 2,5 недели ■ Срок поставки 4-5 недель

Для качественной установки окна вам потребуются:

✓ **Влагонепроницаемый оклад**

Оклад – система желобов для водонепроницаемого соединения окна с кровельным материалом. Исключает проникновение влаги к деревянным частям окна и внутрь помещения. Оклад подбирается под тип кровельного материала. Цвет оклада серый (RAL 7043).



EWR/EDW

Для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 120 мм: натуральная черепица, металлочерепица, профнастил.



ESR/EDS

Для плоских кровельных материалов толщиной до 16 мм (2x8 мм): плоские металлические листы, гибкая черепица, плоская кровельная плитка.

✓ **Комплект гидро- и теплоизоляции**



BDX (входит в состав окладов EDW 2000 и EDS 2000). Комплект для быстрой и надежной установки окна. Помогает избежать ошибок при монтаже. Включает в себя: теплоизоляционный контур, гофрированный гидроизоляционный фартук, дренажный желоб.

Гидроизоляция BFX

Если BDX полностью установить невозможно, приобретается дренажный желоб в комплекте с гидроизоляционным фартуком (комплект BFX).
Цена 3 700 руб.

✓ **Пароизоляция BVX**



Пароизоляционный фартук защищает теплоизоляцию кровли от влаги. Герметичное соединение с пароизоляцией кровли осуществляется с помощью специальной ленты.
Цена 2 350 руб.

✓ **Комплект «Снег+»**



Для малоуклонных кровель (15–30°), а также для регионов со снегопадами и неоднократными перепадами температур через ноль. Установка комплекта снизит риск протечек при образовании льда на крышах. Включает в себя уплотнители из каучука для нижней части окна, уплотнители из вспененного полиуретана для боковых накладок и бутиловый герметик для рамки стеклопакета. Цена 4 500 руб.

ПОДБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ



МАНСАРДНОЕ ОКНО WOODLINE

Стеклопакет

- однокамерный
 двухкамерный

Вариант открывания

- ручка сверху
 ручка снизу

Модель

- Стандарт (GZR) Стандарт+ (GZR)
 Дизайн (GLL) Классика (GGL)

Размер _____

Цена _____

Количество _____

ОКЛАД

Профилированный кровельный материал

Плоский кровельный материал

Модель

- EWR EDW

Модель

- ESR EDS

ГИДРО- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Полный комплект гидро- и теплоизоляции (BDX)

Только гидроизоляция (BFX)

Пароизоляция (BVX)

КОМПЛЕКТ «СНЕГ+»

- Комплект «Снег+»

ПОДБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ



МАНСАРДНОЕ ОКНО WHITELINE

Стеклопакет

- однокамерный
- двухкамерный

Вариант открывания

- ручка сверху
- ручка снизу

Модель

- Стандарт (GLP)
- Дизайн (GLU)
- Классика (GGU)

Размер _____

Цена _____

Количество _____

ОКЛАД

- Профилированный кровельный материал
- Плоский кровельный материал

Модель

- EWR
- EDW

Модель

- ESR
- EDS

ГИДРО- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

- Полный комплект гидро- и теплоизоляции (BDX)
- Только гидроизоляция (BFX)
- Пароизоляция (BBX)

КОМПЛЕКТ «СНЕГ+»

- Комплект «Снег+»

Для качественной установки окна вам потребуются:

✓ Влагонепроницаемый оклад

Оклад – система желобов для водонепроницаемого соединения окна с кровельным материалом. Исключает проникновение влаги к окну и внутрь помещения. Оклад подбирается под тип кровельного материала. Цвет оклада серый (RAL 7043).



EWR/EDW

Для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 120 мм: натуральная черепица, металлочерепица, профнастил.



ESR/EDS

Для плоских кровельных материалов толщиной до 16 мм (2x8 мм): плоские металлические листы, гибкая черепица, плоская кровельная плитка.

✓ Комплект гидро- и теплоизоляции



BDX (входит в состав окладов EDW 2000 и EDS 2000). Комплект для быстрой и надежной установки окна. Помогает избежать ошибок при монтаже. Включает в себя: теплоизоляционный контур, гофрированный гидроизоляционный фартук, дренажный желоб.

Гидроизоляция BFX

Если BDX полностью установить невозможно, приобретается дренажный желоб в комплекте с гидроизоляционным фартуком (комплект BFX).
Цена 3 700 руб.

✓ Пароизоляция BBX



Пароизоляционный фартук защищает теплоизоляцию кровли от влаги. Герметичное соединение с пароизоляцией кровли осуществляется с помощью специальной ленты.
Цена 2 350 руб.

✓ Комплект «Снег+» (предустановлен в GLP)



Для малоуклонных кровель (15–30°), а также для регионов со снегопадами и неоднократными перепадами температур через ноль. Установка комплекта снизит риск протечек при образовании льда на крышах. Включает в себя уплотнители из каучука для нижней части окна, уплотнители из вспененного полиуретана для боковых накладок и бутиловый герметик для рамки стеклопакета. Цена 4 500 руб.

WhiteLine

Сравнение моделей мансардных окон



Пластик ПВХ

Многокамерный утепленный профиль VELUX специально создан для наклонных мансардных окон: теплопотери и конденсация минимизированы.



Белый полиуретан

Уникальная конструкция: каркас окна из термодревесины повышенной прочности и монолитное (без стыков и зазоров) полиуретановое покрытие. Окно долговечно, не желтеет и не выгорает со временем. ThermoTechnology^M спрятана внутри окна, чтобы интерьер оставался безупречно белым.

| | 1 камера | 2 камеры | |
|--|-------------|-----------------------|----------|
| | Стандарт | Дизайн | Классика |
| | GLP 0073BIS | GLU 0061 GLU 0061B | GGU 0068 |

| Материал | | | |
|--|-------------|--|--|
| Материал створки и рамы | Пластик ПВХ | Термодревесина в полиуретане | Термодревесина в полиуретане |
| Варианты открывания | | | |
| Ручка сверху Удобно использовать на любой высоте. Можно поставить мебель под окном. | | GLU 0061 | GGU 0068 |
| Ручка снизу | GLP 0073BIS | GLU 0061B | можно установить ручку снизу |
| Тепло и комфорт | | | |
| Стеклопакет | 1 камера | 2 камеры | 2 камеры |
| Вентиляция при закрытом окне Пропускная способность вентиляционного устройства, м³/час. | 25,2 | 39,5 | 39,5 |
| Теплосбережение Коэффициент сопротивления теплопередаче окна, R=м²С°/Вт. | 0,71 | 0,9 ThermoTechnology ^M | 0,9 ThermoTechnology ^M |
| Звукоизоляция, дБ Указана величина, на которую снижается уровень шума по сравнению с шумом на улице. | 35 | 32 | 35 |
| Защита от шума дождя Дополнительный уровень защиты благодаря звукопоглощающей пленке в стеклопакете. | | | пленка в стеклопакете |
| Защита и безопасность | | | |
| Дополнительная защита Внутреннее стекло «триплекс» - ламинированное стекло с защитой от осколков. | ✓ | | ✓ |
| Защита от града и веток Закаленное внешнее стекло. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительно | | | |
| Фиксация створки для мытья Встроенная задвижка для безопасной фиксации створки для мытья и обслуживания. | | ✓ | ✓ |
| Внутренний дизайн Дизайн ручки, вент. устройства. | Улучшенный | Сглаженные линии, европейский дизайн | Сглаженные линии, европейский дизайн |
| Внешний дизайн Линии накладок, скрытые точки крепления. | Стандартный | Сглаженные линии 4 видимые точки крепления | Сглаженные линии 4 видимые точки крепления |
| Дистанционное открывание Возможность установки электрооборудования для управления окном. | Видимое | Скрытое, бесшумное | Скрытое, бесшумное |

- Элементы комплекта для мансардных окон Стандарт
- Элементы комплекта для мансардных окон Дизайн и Классика

WhiteLine

Рекомендованные цены

Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 1 июня 2020 г.)

| | | Мансардные окна | | | | Оклад | | Комплект гидро- и теплоизол. | |
|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|----------|
| | | Стандарт ■ | | Дизайн ■ | Классика ■ | Стандарт ■ | Дизайн Классика ■ | | |
| | | Код модели окна | GLP 0073 BIS | | GLU 0061 GLU 0061B | GGU 0068 | EWR 0000/ ESR 0000 | EDW 2000/ EDS 2000 BDX в комплекте | BDX 2000 |
| Размер (шхв) | Площадь остекл., м² | Ручка снизу | Размер (шхв) | Ручка сверху/ ручка снизу | Ручка сверху | Профилир./ плоский | Профилир./ плоский | | |
| CR02 55x78 см | 0,22 | 26 100 | СК02 55x78 см | 28 850/ - | 40 500 | 7 750 5 950 | 14 050 12 100 | | 5 800 |
| CR04 55x98 см | 0,29 | - | СК04 55x98 см | - | 43 150 | 7 950 6 100 | 14 250 12 250 | | 5 800 |
| FR04 66x98 см | 0,38 | 31 700 | FK04 66x98 см | - | 47 950 | 8 250 6 300 | 14 550 12 500 | | 5 800 |
| FR06 66x118 см | 0,48 | 33 150 | FK06 66x118 см | 36 650 | 50 100 | 8 900 6 800 | 15 250 13 000 | | 5 800 |
| MR04 78x98 см | 0,47 | 33 150 | МК04 78x98 см | 36 650 | 49 000 | 8 900 6 800 | 15 250 13 000 | | 5 800 |
| MR06 78x118 см | 0,59 | 35 250 | МК06 78x118 см | 39 000 | 53 300 | 9 350 7 150 | 15 750 13 400 | | 5 800 |
| MR08 78x140 см | 0,73 | 38 400 | МК08 78x140 см | 42 550 | 57 000 | 9 900 7 600 | 16 350 13 850 | | 5 800 |
| MR10 78x160 см | 0,85 | 43 700 | МК10 78x160 см | 48 400/ - | 66 050 | 10 950 8 350 | 17 450 14 700 | | 5 800 |
| PR06 94x118 см | 0,75 | 41 250 | PK06 94x118 см | - | 62 350 | 10 550 8 100 | 17 050 14 400 | | 5 800 |
| PR08 94x140 см | 0,92 | - | PK08 94x140 см | 48 750 | 66 600 | 11 150 8 500 | 17 650 14 850 | | 5 800 |
| SR06 114x118 см | 0,95 | 43 350 | SK06 114x118 см | - | 65 550 | 11 050 8 450 | 17 550 14 750 | | 5 800 |
| SR08 114x140 см | 1,16 | - | SK08 114x140 см | 53 400/ - | 73 999 | 11 700 8 950 | 18 250 15 300 | | 5 800 |

Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

□ В наличии на складе в Москве ■ Срок поставки 2,5 недели ■ Срок поставки 4-5 недель

Оклады



15°-90°

Комби-оклады могут быть установлены на стропила шириной до 60 мм. Стандартное расстояние между оконными коробками – 100 мм. Для установки на стропила шириной более 60 мм необходимо использовать только окна моделей Дизайн и Классика и специальные комби-оклады.

Комплект 0021 (EWK, ESK) - поставляется в 2 коробках, соединенных между собой. Комплект BDX не входит в оклады для комбинированной установки, его необходимо заказывать отдельно. Информация о стоимости на стр. 5, 7.

Установка мансардных окон в группы

Оклады для комбинированной установки окон моделей Стандарт, Стандарт+

| | EWK 0021 | ESK 0021 | EWK 0002+ EWK 0021 | ESK 0002+ ESK 0021 | EWK 0007+ EWR 0000 | ESK 0007+ ESR 0000 |
|---------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Размеры | | | | | | |
| CR02 55x78 см | 15 500 | 11 850 | - | - | 16 900 | 12 950 |
| FR06 66x118 см | 17 750 | 13 600 | - | - | 19 400 | 14 800 |
| MR04 78x98 см | 17 750 | 13 600 | - | - | 19 400 | 14 800 |
| MR06 78x118 см | 18 700 | 14 300 | 28 050 | 21 450 | 20 400 | 15 600 |
| MR08 78x140 см | 19 800 | 15 150 | 29 700 | 22 750 | 21 600 | 16 550 |
| MR10 78x160 см | 21 900 | 16 750 | 32 850 | 25 100 | 23 850 | 18 200 |
| PR08 94x140 см | 22 250 | 17 000 | - | - | 24 300 | 18 550 |
| SR08 114x140 см | 23 400 | 17 900 | - | - | 25 500 | 19 500 |

Можно установить неограниченное количество окон в ряд по горизонтали или вертикали.

Оклады для комбинированной установки окон моделей Дизайн и Классика

Комби-оклады могут быть установлены на стропила шириной до 60 мм. Стандартное расстояние между оконными коробками – 100 мм. Для установки на стропила шириной более 60 мм необходимо использовать только окна моделей Дизайн и Классика и специальные комби-оклады.

Модели Дизайн и Классика можно установить в различные комбинации, в сочетании с любыми кровельными материалами. Обратитесь в Отдел по работе с клиентами.

| | EKW 0021 | EKS 0021 |
|---------------------------|----------|----------|
| Размеры | | |
| CK02 55x78 см | 17 850 | 14 400 |
| FK06 66x118 см | 20 400 | 16 500 |
| MK04 78x98 см | 20 400 | 16 500 |
| MK06 78x118 см | 21 500 | 17 350 |
| MK08 78x140 см | 22 800 | 18 400 |
| MK10 78x160 см | 25 150 | 20 300 |
| PK08 94x140 см | 25 600 | 20 650 |
| SK06 114x118 см | 25 350 | 20 450 |
| SK08 114x140 см | 26 850 | 21 700 |



EKW 0021

EKS 0021

Комплект BDX не входит в оклады для комбинированной установки, его необходимо заказывать отдельно. Информация о стоимости на стр. 5, 7.

Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

В наличии на складе в Москве Срок поставки 2,5 недели Срок поставки 4-5 недель

GXL



15° - 85°

Эксплуатационный выход на крышу

Мансардное окно и одновременно выход на крышу для отапливаемых помещений. Открывается по боковой оси, удобно для обслуживания кровли. Газовая пружина в верхней части оконной створки облегчает ее открывание. Внутреннее стекло «триплекс». Окно изготовлено из клееной древесины покрыто лаком. На окно не устанавливаются рольставни и маркизет.

Размер выхода:
FK06: 520x1100 мм
MK04: 640x900 мм

| Размер | GXL 3070 |
|-----------------------|----------|
| FK06 66x118 | 48 650 |
| MK04 78x98 | 48 650 |

Ступенька в комплект не входит.



GTL/GTU




15° - 65°

Аварийный выход на крышу

Мансардное окно и одновременно аварийный выход на крышу. При нажатии ручки для аварийного выхода окно автоматически открывается газовыми пружинами. Внутреннее стекло «триплекс». Подходит для всех отапливаемых мансардных помещений. Увеличенный угол открывания 67°. Модель GTL изготовлена из клееной древесины, покрыта лаком. Модель GTU – термодревесина в полиуретане.

Размер аварийного выхода:
MK08: 700x1220 мм.
SK08: 1060x1220 мм

| Размер | GTL 3070 | GTU 0070 |
|------------------------|----------|----------|
| MK08 78x140 | 63 100 | 78 900 |
| SK08 114x140 | 82 050 | 102 550 |



GVT/VLT



Окна-люки для холодных нежилых чердаков

Окно-люк VLT



- Рама из сосны с пропиткой.
- Фурнитура из нержавеющей стали.
- Створка из фальцованного алюминия.
- Три положения для вентиляции.
- Встроенный универсальный оклад с гибким фартуком для кровли с углом наклона 20 – 60°. Высота волны до 80 мм.

| Размер | VLT 1000 |
|------------------------|----------|
| 025 45x55 см | 10 700 |
| 029 45x73 см | 11 100 |
| 033 85x85 см | 15 200 |

Окно-люк GVT



- Рама из полиуретана, ступенька для выхода.
- Стеклопакет с закаленным внешним стеклом.
- Створка из экструдированного алюминия.
- Коробка из ПВХ, влагостойкая.
- Встроенный универсальный оклад с гибким фартуком для кровли с углом наклона 20–65°. Высота волны до 60 мм.

| Размер | GVT 0059 |
|------------------------|----------|
| 103 54x83 см | 21 500 |

Управление ОКНОМ



Окнами можно
управлять
дистанционно

Аксессуары для ручного управления

ZCT 080K

Стержень длиной 80 см.
Для окон с верхним
открыванием.

ZCT 200K

Телескопический стержень
длиной от 102 до 183
см. Для окон с верхним
открыванием.

ZCT 100

Дополнительный
элемент 100 см для
телескопического стержня
ZCT 200K.

ZCZ 112

Стержень длиной 120
см для окон с нижним
открыванием.

ZOZ 085

Адаптер для штор с ручным
управлением DKL, DFD, RFL,
PAL и ZIL.

ZOZ 040

Адаптер для штор RHL.

ZOZ 095

Адаптер для окон GLL, GLU
с верхним открыванием.

| ZCT 080K | ZCT 200K | ZCT 100 | ZCZ 112 | ZOZ 085 | ZOZ 040 | ZOZ 095 |
|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 600 | 2 000 | 1 150 | 2 950 | 750 | 700 | 350 |

Аксессуары для электроуправления

Для моделей Стандарт, Стандарт+:

Для модернизации необходимо
приобрести комплект AMC 100.

Комплект AMC 100

В комплект входят: мотор, пульт
дистанционного управления, датчик
дождя. Окном, шторами, маркизетом
или рольставнями можно управлять
дистанционно с помощью пульта.
Рекомендуем приобрести сенсорный
пульт KLR 200 для создания программ
и удобного управления.



AMC 100

33 800

Для моделей Дизайн, Классика (только ручка сверху):

Для модернизации необходимо
приобрести систему управления KUX 110,
электромотор KMG 100K и пульт KLR 200.
После модернизации окном также можно
управлять вручную.



Электромотор KMG

В комплект входит
мотор для скрытой
установки, датчик
дождя, кнопка
управления.



Система управления KUX 110

Система управления
мотором окна и
электрическими
аксессуарами на одном
окне.



Сенсорный пульт KLR 200

Для управления всеми
компонентами; можно
управлять любым
количеством моторов,
от 1 до 200.

| KMG 100K | KUX 110 | KLR 200 |
|----------|---------|---------|
| 16 000 | 19 800 | 18 000 |

Окна VELUX INTEGRA®

Мансардные окна можно приобрести
с предустановленной в заводских
условиях электрикой. Такая
возможность доступна в дереве или
полиуретане (модели Классика).
Для расчета стоимости окна VELUX
INTEGRA® добавляйте **49 000 руб.**
к стоимости модели Классика
(смотрите стр. 5 и 7). Модельный ряд,
размеры и сроки поставки узнавайте
в Отделе по работе с клиентами.



Аксессуары для окон



Шторы, жалюзи, рольставни



Рулонная штора на крючках RHL



Рулонная штора на направляющих RFL



Затемняющая штора «Сиеста» DKL



Затемняющая штора «Ду» DFD



Жалюзи PAL



Рольставни SML



Москитная сетка ZIL



Маркизы MIV/MHL

| Размеры | RFL Рулонная штора на направл. 1028, 1086, 4000 | RHL Рулонная штора на крючках 1028, 1086, 4000, 9050 | DKL Штора «Сиеста» 1100, 1025, 1085 | DFD Штора «Ду» 1085 | PAL Жалюзи 7001 | SML Рольставни электр. 0000 | ZIL Москитная сетка* 8888 |
|---------------|---|--|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CK02/ CR02 | 6 400 | 2 900 | 6 400 | 8 300 | 8 300 | 29 900 | 8 650 |
| CK04/ CR04 | 6 800 | 2 900 | 6 800 | 8 850 | 8 850 | 31 700 | 9 150 |
| FK04/ FR04 | 7 400 | 3 400 | 7 400 | 9 600 | 9 600 | 32 800 | 10 400 |
| FK06/ FR06 | 7 950 | 3 400 | 7 950 | 10 350 | 10 350 | 34 200 | 10 400 |
| MK04/ MR04 | 7 700 | 3 750 | 7 700 | 10 050 | 10 050 | 33 800 | 10 400 |
| MK06/ MR06 | 8 300 | 3 750 | 8 300 | 10 800 | 10 800 | 35 600 | 10 400 |
| MK08/ MR08 | 8 900 | 3 750 | 8 900 | 11 550 | 11 550 | 37 400 | 11 750 |
| MK10/ MR10 | 9 950 | 3 750 | 9 950 | 12 950 | 12 950 | 39 200 | 11 750 |
| PK06/ PR06 | 9 150 | 4 400 | 9 150 | 11 850 | 11 850 | 38 400 | 11 750 |
| PK08/ PR08 | 9 950 | 4 400 | 9 950 | 12 950 | 12 950 | 40 600 | 13 750 |
| SK06/ SR06 | 10 400 | 4 900 | 10 400 | 13 500 | 13 500 | 41 300 | 12 700 |
| SK08/ SR08 | 10 800 | 4 900 | 10 800 | 14 050 | 14 050 | 44 100 | 14 900 |

| Размеры | MIV Маркизы 4260 | Размеры | MHL Маркизы 5060 |
|---------|------------------------|---------|------------------------|
| CR02 | 4 100 | CK02 | 4 100 |
| CR04 | 4 100 | CK04 | 4 100 |
| FR04 | 4 800 | FK04 | 4 800 |
| FR06 | 4 800 | FK06 | 4 800 |
| MR04 | 5 350 | MK04 | 5 350 |
| MR06 | 5 350 | MK06 | 5 350 |
| MR08 | 5 350 | MK08 | 5 350 |
| MR10 | 5 350 | MK10 | 5 350 |
| PR06 | 6 300 | PK06 | 6 300 |
| PR08 | 6 300 | PK08 | 6 300 |
| SR06 | 7 000 | SK06 | 7 000 |
| SR08 | 7 000 | SK08 | 7 000 |

* Если откосы уже установлены, пожалуйста, обращайтесь в Отдел по работе с клиентами для подбора размера москитной сетки. Шторы с питанием от сети рекомендованы для установки на окна INTEGRA. Если вы планируете установку штор на электроуправлении на окна с ручным управлением либо модернизированные окна, рекомендуем выбирать шторы на солнечных батареях. Подробнее о продукции на солнечных батареях в Отделе по работе с клиентами и на www.veluxshop.ru. На пластиковое окно GLP не могут быть установлены рулонные шторы RHL, шторы с питанием от электросети, маркизы и рольставни с питанием от электросети или солнечной энергии.



Надежно. Так, как должно быть.

Благодаря системе ответственного монтажа* VELUX ваш комфорт под защитой:

- ✓ Технологичный монтажный комплект BDX защитит мансарду от протечек и промерзаний.
- ✓ Сеть установщиков по всей России с гарантией на монтаж.

Найти сертифицированную бригаду установщиков

*Система ответственного монтажа – установка окна с комплектом BDX через сертифицированные монтажные бригады.

ВЕЛЮКС ЗАО
Москва: (495) 640 87 20;
Бесплатная информационная линия:
8-800-200-7520 (регионы)
www.velux.ru

